
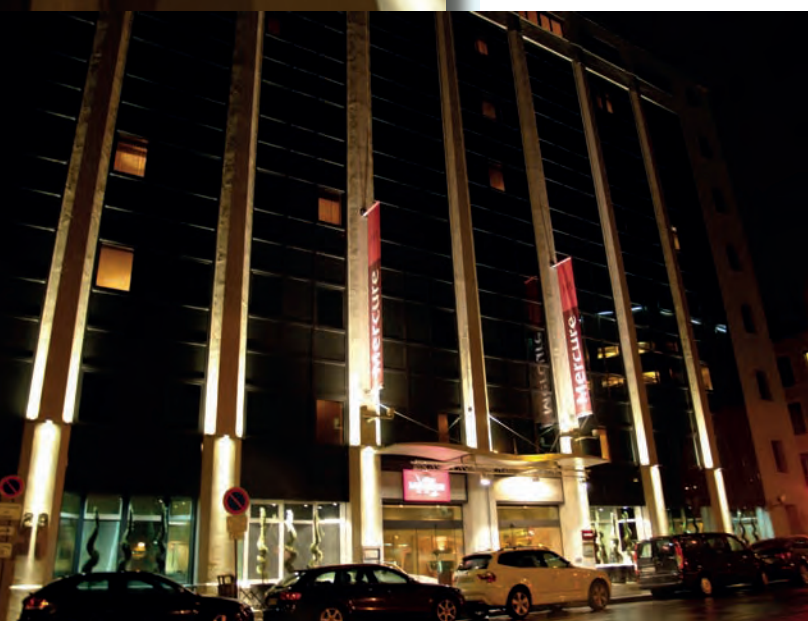


Projecteur à LED de puissance pour éclairage architectural, disposant d'un choix varié de versions. Spot pré-câblé avec presse-étoupe, livré sur étrier Inox 316L classique ou mural, nécessitant une alimentation déportée et adaptée.

Projector with HBLED for architectural lighting, with a large choice of versions. Pre-cabled fixture with gland, provided on its 316L bracket classic or wall. Require a separate and adapted power supply.

Alumbrado proyector con HBLED para la iluminación arquitectónica, con una amplia variedad de versión. Aparato pre-cableado con prensaestopa, entregado con un soporte 316L clásico o pared. Requiere un equipo de alimentación separado y adaptado. Sistema antirrobo opcional.

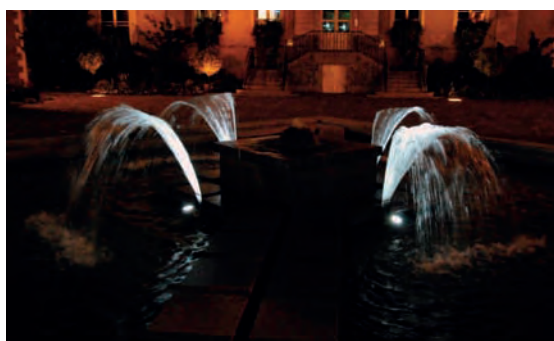

7 HBLED




3x4 HBLED




5x4 HBLED

Classic

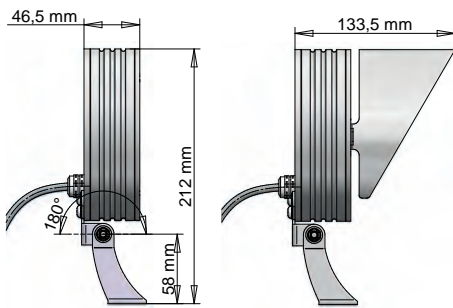

option
casquette

Wall

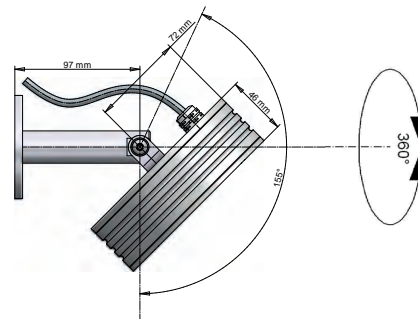

lm*					
		Classic	Wall	Classic	Wall

7 HBLED - 9W max - 350mA DC								1m -2x0.75mm ²
/ 21W max - 700mA DC (version only)								
	5600 K	560lm / 920lm	NSP (10°)	33303	33303-W	33203	33203-W	
	3000K	420lm / 690lm	NSP (10°)	33304	33304-W	33204	33204-W	
	5600 K	560lm / 920lm	SP (21°)	33305	33305-W	33205	33205-W	
	3000 K	420lm / 690lm	SP (21°)	33306	33306-W	33206	33206-W	
	5600 K	560lm / 920lm	FL (34°)	33307	33307-W	33207	33207-W	
	3000 K	420lm / 690lm	FL (34°)	33308	33308-W	33208	33208-W	
7 HBLED - 3W max / Canal - 350mA DC								3m -6x0.22mm ²
/ 9W max / Canal - 700mA DC (version only)								
RGB	R: 80lm / 130lm		NSP (10°)	33380	33380-W	33280	33280-W	
	G: 120lm / 200lm		SP (21°)	33381	33381-W	33281	33281-W	
	B: 50lm / 80lm		FL (34°)	33382	33382-W	33282	33282-W	
3x4 HBLED - 15,6W max - 350mA DC								1m -2x0.75mm ²
/ 9W max / Canal - 700mA DC (version only)								
	6000 K	975lm	NSP (7°)	33320	33320-W			
	3000 K	840lm		33321	33321-W			
	6000 K	975lm	SP (22°)	33322	33322-W			
	3000 K	840lm		33323	33323-W			
	6000 K	975lm	FL (35°)	33324	33324-W			
	3000 K	840lm		33325	33325-W			
3x4 HBLED - 8,1W max / Canal vert - 350mA DC								3m -6x0.22mm ²
/ 9W max / Canal - 700mA DC (version only)								
RGGB	R: 75lm		NSP (7°)	33360	33360-W			
	G: 180lm							
	B: 45lm							
RGGB	R: 75lm		SP (22°)	33361	33361-W			
	G: 180lm							
	B: 45lm							
RGGB	R: 75lm		FL (35°)	33362	33362-W			
	G: 180lm							
	B: 45lm							
3x4 HBLED - 4,1W max / Canal - 350mA DC								3m -8x0.22mm ²
/ 9W max / Canal - 700mA DC (version only)								
RGBW	R: 60lm		NSP (11°)	33370	33370-W			
	G: 150lm							
	B: 18lm							
RGBW	W: 180lm		SP (21°)	33371	33371-W			
	R: 60lm							
	G: 150lm							
RGBW	B: 18lm		FL	33372	33372-W			
	W: 180lm							
	R: 60lm							
5x4 HBLED - 26W max - 350mA DC								3m -4x0.22mm ²
/ 9W max / Canal - 700mA DC (version only)								
	6000 K	1600lm	FL (32°)	33330	33330-W			
	3000 K	1400lm		33331	33331-W			
	6000 K	1600lm	WFL	33332	33332-W			
	3000 K	1400lm		33333	33333-W			
5x4 HBLED - 13,5W max / Canal vert - 350mA DC								3m -6x0.22mm ²
/ 9W max / Canal - 700mA DC (version only)								
RGGB	R: 125lm		FL (30°)	33350	33350-W			
	G: 300lm							
	B: 75lm							



on request / 7 HBLED

			exemple de combinaisons possibles example combinations
RRGGGBB	AAABBww	AAWWWww	

	ETL Certified Products
	Updated Codes List from this range with ETL Certification on our web site. Add UL to the code (eg. 13110UL)

