



# ALTAÏR COB (2025-00)

Encastré de sol à LED COB

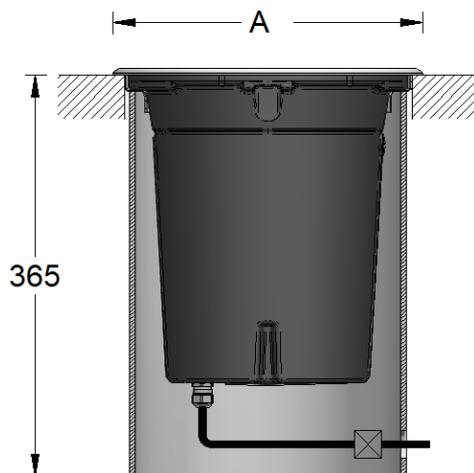

A = Ø 280mm (Recouvrant / Covering)

A = Ø 260mm (Arasant / Trimless)



Sortie câble DMX

Ø 250

Ø 260

. Matière :	Corps : Fonderie d'Aluminium Anodisé Disque Aluminium Anodisé - Inox 316L Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Encastré de sol	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. Source :	1 LED 3 SDCM - L90B10 à 50.000hr	. Efficacité Typ. :	100lm/W / 107lm/W
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.	. Résistance UV :	-
. Flux lumineux :	2950lm - LP (à 3000K-7°) 6850 lm - HP (à 3000K-7°)	. Haute pression :	Non
. IRC :	80+ / 90+	. Indice Protection :	IP67
. Optique :	7° / 14° / 15° / 21° / 32° / 38° / 71° / 73°	. Indice Choc :	IK10
. Orientable :	± 20°	. Charge Statique :	1.5T
. Poids :	7Kg	. Classe Protection :	Classe I
. Dimensions :	Ø 260mm (Ø280)x365mm	. Classe Energétique :	E
. Alimentation :	230VAC	. Convertisseur :	Intégré
. Puissance Max :	30W - BP 67W - HP		
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)		
. Câblage :	1ml standard H07RNF - (3G1 noir) - On-Off 3ml standard H07RNF - 2 câbles (3G1 noir) - DALI / 1-10V		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		