
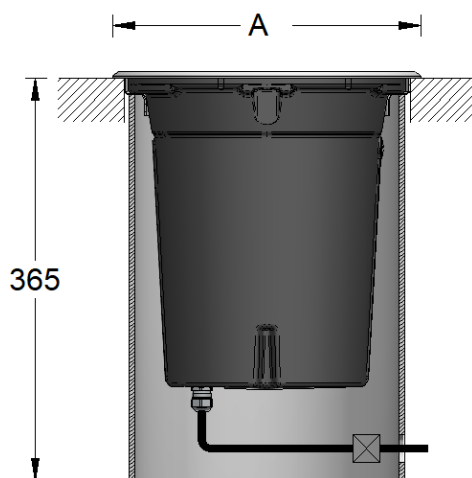



ALTAÏR (2025-00)

Encastré de sol 24 LED



A = Ø 280mm (Recouvrant / Covering)

A = Ø 260mm (Arasant / Trimless)



Sortie câble DMX

Ø 250

Ø 260

. Matière :	Corps : Fonderie d'Aluminium Anodisé Disque Aluminium Anodisé - Inox 316L Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Encastré de sol	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. Source :	24 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. Efficacité Typ. :	116lm/W
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. DynW / RGBNW	. Résistance UV :	-
. Flux lumineux :	4500lm (à 3000K-12°)	. Haute pression :	Non
. IRC :	80+ / 90+	. Indice Protection :	IP67
. Optique :	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)	. Indice Choc :	IK10
. Orientable :	Oui	. Charge Statique :	1.5T
. Poids :	7Kg	. Classe Protection :	Classe I
. Dimensions :	Ø 260mmx365mm / Ø 280mmx365mm	. Classe Energétique :	D
. Alimentation :	230VAC	. Convertisseur :	Intégré
. Puissance Max :	42.7W		
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)		
. Câblage :	1ml standard H07RNF - (3G1 noir) - On-Off 3ml standard H07RNF - 2 câbles (3G1 noir) - DALI / 1-10V 3ml standard H07RNF - (3G1 noir) + AD8 - (6x0.22mm² noir) - DMX		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		