


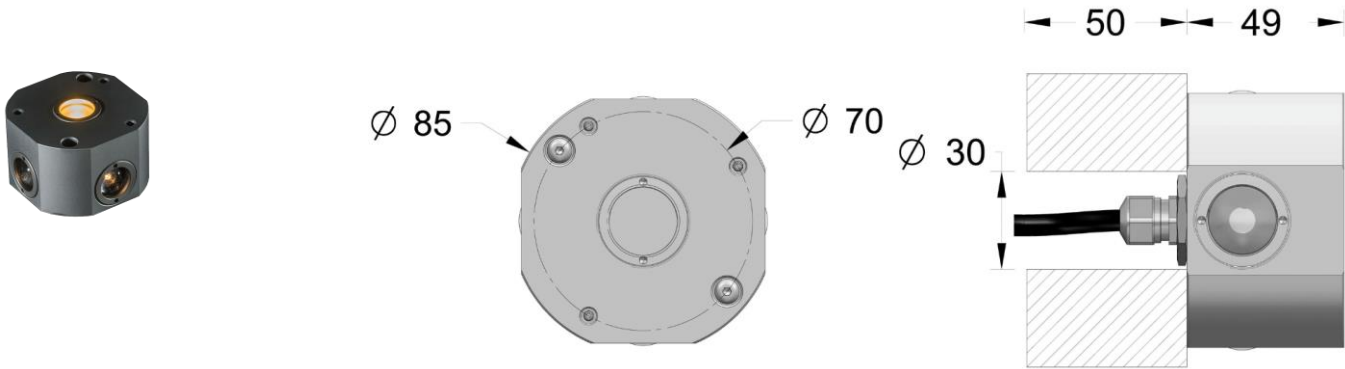

. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Murale		
. Source :	2 / 3 / 4 LED 3 SDCM	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	129lm (à 3000K-2LED-VNSP)	. Efficacité Typ. :	56lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	VNSP	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Non	. Indice Protection :	IP65
. Poids :	0.7Kg	. Indice Choc :	-
. Dimensions :	Ø85mmx49mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	350mA	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	2.3W - 5.6W	. Classe Energétique :	-
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Convertisseur :	Intégré
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm² noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		