BORNE HASLA (2025-00)

Borne asymétrique pour éclairage de cheminements piétons

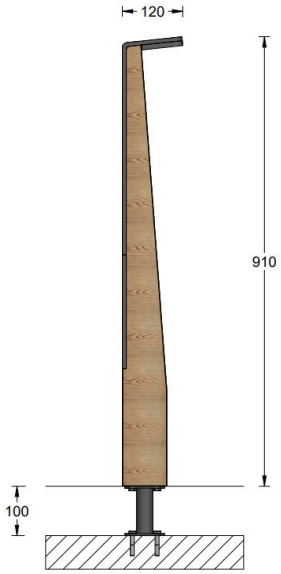

. Matière :	Structure bois exotique et acier peint	**. Peinture RAL :**	En option
	-		
	Verre en PMMA		
. Fixation :	Sur plot rigide		
. Source :	4 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	**. T° d'Utilisation :**	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	707lm (à 3000K-Asy_216)	**. Efficacité Typ. :**	88.4lm/W
. IRC :	80+ / 90+	**. Résistance UV :**	-
. Optique :	Asymétrique (norme PMR Française)	**. Haute pression :**	Non
. Orientable :	Non	**. Indice Protection :**	IP67
. Poids :	12Kg	**. Indice Choc :**	-
. Dimensions :	120mmx120mm - H = 910mm	**. Charge Statique :**	-
. Alimentation :	230VAC	**. Classe Protection :**	Classe I
. Puissance Max :	8.4W	**. Classe Energétique :**	F
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	**. Convertisseur :**	Intégré
. Câblage :	1ml standard H07RNF - (3G1 noir) - On-Off		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		