


BORNE SEMPLI (2025-00)


Borne asymétrique pour éclairage de cheminements piétons

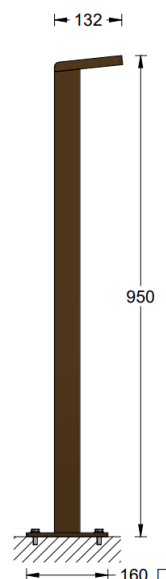

. Matière :	Structure acier peint	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre en PMMA		
. Fixation :	Au sol		
. Source :	4 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	707lm (à 3000K-Asy_216)	. Efficacité Typ. :	88.4lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	Asymétrique (norme PMR)	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Non	. Indice Protection :	IP67
. Poids :	8.2Kg	. Indice Choc :	IK10
. Dimensions :	160mmx160mm - H = 950mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	230VAC	. Classe Protection :	Classe I
. Puissance Max :	8.4W	. Classe Energétique :	F
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Convertisseur :	Intégré
. Câblage :	1ml standard H07RNF - (3G1 noir) - On-Off		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		

BORNE SEMPLI MINI (2025-00)

Borne asymétrique pour éclairage de cheminements piétons

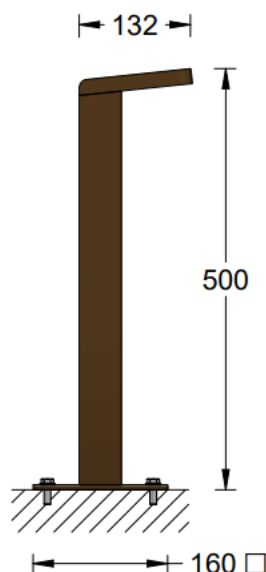

. Matière :	Structure acier peint	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre en PMMA		
. Fixation :	Au sol		
. Source :	4 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	707lm (à 3000K-Asy_216)	. Efficacité Typ. :	88.4lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	Asymétrique (norme PMR)	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Non	. Indice Protection :	IP67
. Poids :	-	. Indice Choc :	IK10
. Dimensions :	160mmx160mm - H = 500mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	230VAC	. Classe Protection :	Classe I
. Puissance Max :	8.4W	. Classe Energétique :	F
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Convertisseur :	Intégré
. Câblage :	1ml standard H07RNF - (3G1 noir) - On-Off		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		