
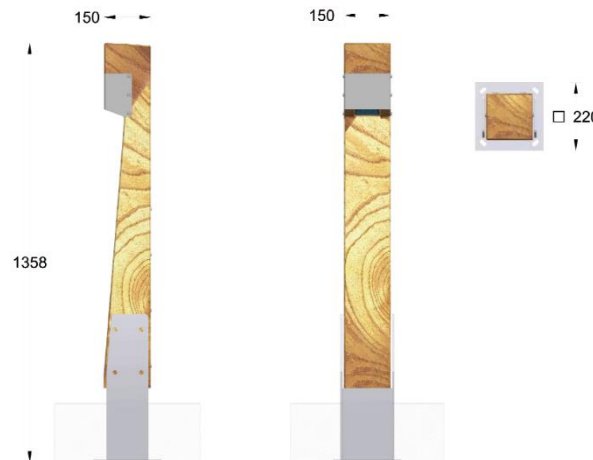


BORNE DARCY

Borne asymétrique pour éclairage de parcours piétons

Asymmetrical bollard for walkway's lighting



- . **Matière / Material:** Structure bois exotique ou acier peint
Exotic wood or painted steel structure
- . **Fixation / Fixing :** Verre en PMMA / PMMA glass
Au sol / Ground
- . **Source / LED Source :** 4 LED OSRAM 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur / Color T° :** **3000K / 4000K**
- . **Flux produit / Product flux :** 427lm (caractérisé @ 3000K-Asy_216)
- . **Efficacité / Efficacy :** 88lm/W
- . **IRC / CRI :** **80+ / 90+**
- . **Optique / Optic :** Asymétrique (norme PMR) / Asymmetrical (PMR norm)
- . **Orientable / Adjustable :** Non / No
- . **Dimensions / Dimensions :** 1358mm x 150mm x □220mm
- . **Poids / Weight :** -
- . **Protection / Protection :** IP67
- . **Indice Choc / Impact :** IK10
- . **Charge Statique / Static load :** -
- . **Karcher / High pressure :** Non / No
- . **Classe Protection / Protection :** Classe I
- . **Puissance / Power :** 5.8W
- . **Alimentation / Power supply :** 240VAC
- . **Convertisseur / Driver :** Intégré / Included
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI (selon driver / with adequate driver)
- . **Câblage / Cables :** 1ml standard (2x0.5mm² noir)
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard