
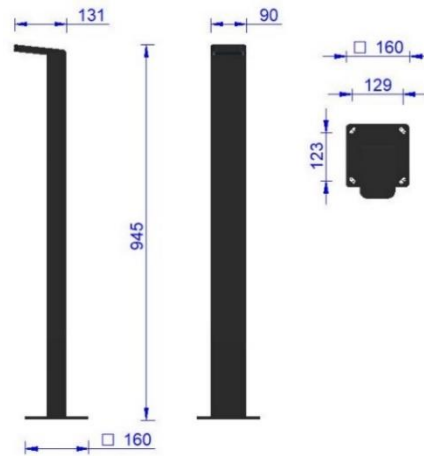


BORNE SEMPLI

Borne asymétrique pour éclairage de parcours piétons

Asymmetrical bollard for walkway lighting



- . **Matière / Material:** Structure Acier peint / *Painted steel structure*
Verre en PMMA / *PMMA glass*
- . **Fixation / Fixing :** Au sol / *Ground*
- . **Source / LED Source :** 4 LED OSRAM 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur / Color T° :** **3000K / 4000K**
- . **Flux produit / Product flux :** 581lm (caractérisé @ 3000K-Asy_216)
- . **Efficacité / Efficacy :** 66lm/W
- . **IRC / CRI :** **80+ / 90+**
- . **Optique / Optic :** Asymétrique (norme PMR) / *Asymmetrical (PMR norm)*

- . **Orientable / Adjustable :** Non / *No*
- . **Dimensions / Dimensions :** □160mm x 945mm
- . **Poids / Weight :** 8.200Kg

- . **Protection / Protection :** IP67
- . **Resistance / Resistance :** -
- . **Indice Choc / Impact :** IK10
- . **Charge Statique / Static load :** -
- . **Karcher / High pressure :** Non / *No*

- . **Classe Protection / Protection :** Classe I
- . **Puissance / Power :** 8.8W
- . **Alimentation / Power supply :** 240VAC
- . **Convertisseur / Driver :** Intégré / *Included*
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI (selon driver / *with adequate driver*)

- . **Câblage / Cables :** 1ml standard - (3x1mm² noir)

- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471

- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / *2 years standard*