
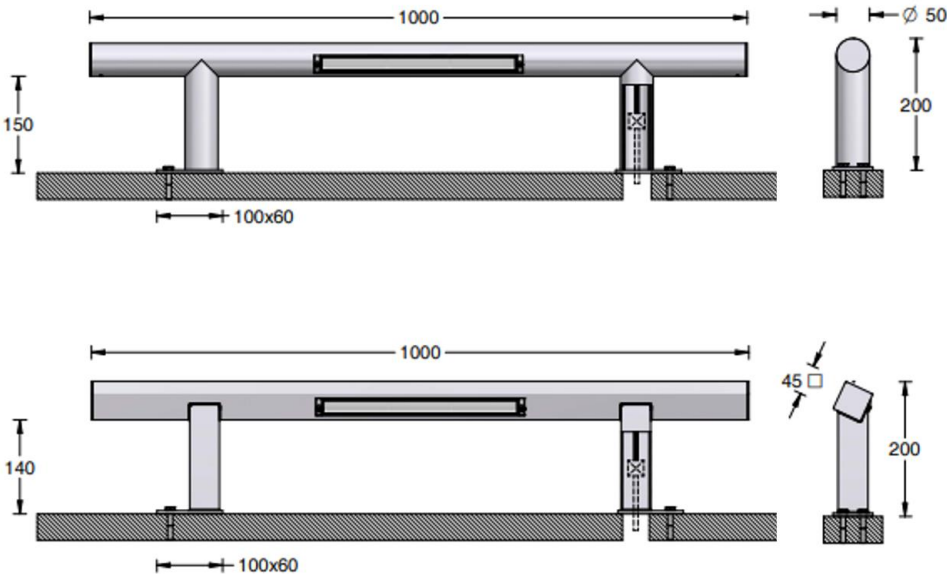


CHASSE-ROUE (2025-00)
Chasse-roue linéaire éclairant



. Matière :	Corps : Acier	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre en PMMA		
. Fixation :	Au sol		
. Source :	9 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.	. Efficacité Typ. :	74lm/W
. Flux lumineux :	100lm (à 3000K-Asy_360)	. Résistance UV :	-
. IRC :	80+ / 90+	. Haute pression :	Non
. Optique :	Asymétrique	. Indice Protection :	IP54
. Orientable :	Non	. Indice Choc :	-
. Poids :	5.3Kg	. Charge Statique :	-
. Dimensions :	1000mmx200mm	. Classe Protection :	Classe II / Classe III
. Alimentation :	24VDC / 230VAC	. Classe Energétique :	F / E
. Puissance Max :	0.9W - 1.4W	. Convertisseur :	24VDC Déporté 230VAC Intégré
. Pilotage :	On-Off / 1-10V (24VDC) / DALI (24VDC) (selon driver)		
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.75mm² noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		