


DARKLIGHT

Encastré de sol basse luminance

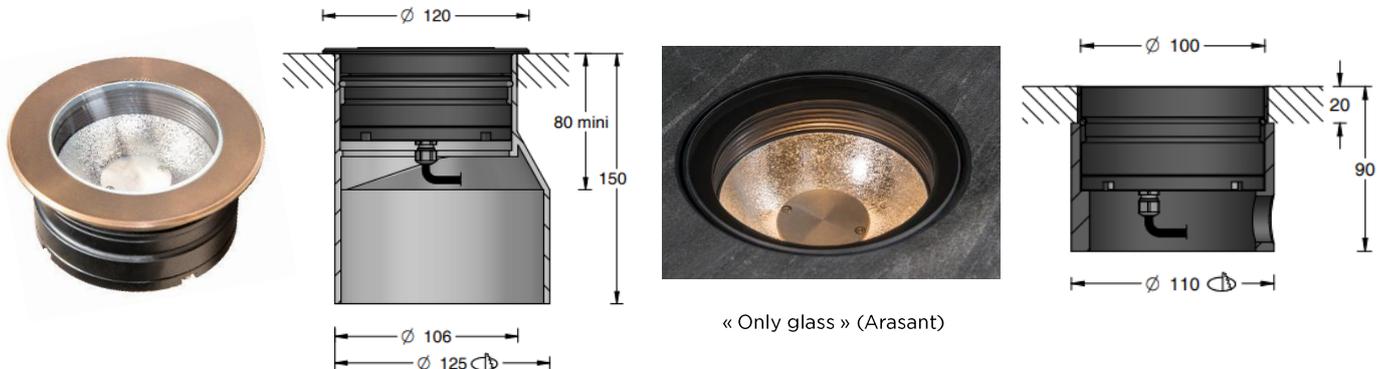

- . Matière : Corps Aluminium anodisé noir
Disque Aluminium - Laiton
Verre trempé extra blanc
- . Fixation : Encastré de sol
- . Source : COB 3-SDCM – L90B10 @ 100.000hr
- . T° de couleur : 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
- . Flux produit : 600lm (caractérisé à 2700K-15°)
- . Efficacité : 70lm/W
- . IRC : 80+ / 90+
- . Optique : 14° / WW(14°x65°)
- . Orientable : Non
- . Dimensions : Ø100mm / Ø120mm
- . Poids : 0.928Kg
- . Protection : IP67
- . Indice Choc : IK09
- . Charge Statique : -
- . Karcher : Non
- . Classe Protection : Classe III
- . Puissance : 8.5W
- . Alimentation : 250mA
- . Convertisseur : Déporté
- . Pilotage : On-Off / 1-10V* / DALI* (selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI possible
- . Câblage : 1ml standard - (2x0.22mm² noir)
- . Classe énergétique : G
- . Normes : NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . Garantie : 2 ans standard