
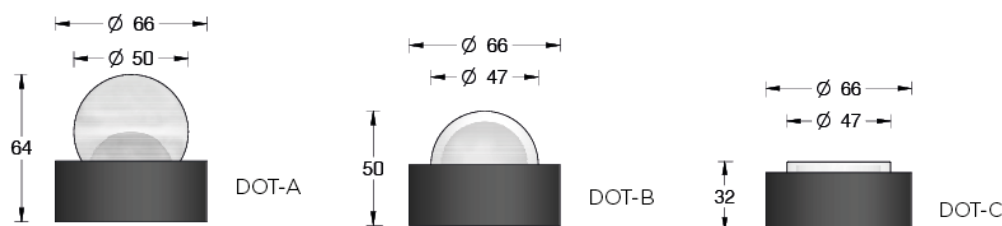


DOT

Petite applique de Façade



- . **Matière:** Aluminium anodisé (Thermolaquage sur demande)
Verre en PMMA dépoli
- . **Fixation:** Murale
- . **Source:** 1x4 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur:** 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
RGBW
- . **Flux produit :** Nous contacter
- . **Efficacité:** Nous contacter
- . **IRC:** **80+**
- . **Optique:** Diffusant

- . **Orientable:** Non
- . **Dimensions:** DOT-A: Ø66 x 50mm x 64mm (ou sur mesure)
DOT-B: Ø66 x 47mm x 50mm (ou sur mesure)
DOT-C: Ø66 x 47mm x 32mm (ou sur mesure)
- . **Poids:** 0.742Kg

- . **Protection:** IP67
- . **Indice Choc:** -
- . **Charge Statique:** -
- . **Karcher:** Non

- . **Classe Protection:** Classe III
- . **Puissance:** 9.1 W
- . **Alimentation:** 700mA / 24VDC
- . **Convertisseur:** Déporté
- . **Pilotage:** On-Off / 1-10V* / DALI* / DMX* (selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . **Classe énergétique:** G
- . **Câblage:** 1ml standard - (2x0.50mm² noir) - Monochrome
3ml standard - (6x0.22mm² noir) - DynW / RGBW

- . **Normes:** NF-EN 60529/60598-1-A1/60598-2-1/60598-2-3-A1/60598-2-5/62471

- . **Garantie:** 2 ans standard