DOT (2025-00)

Applique de façade

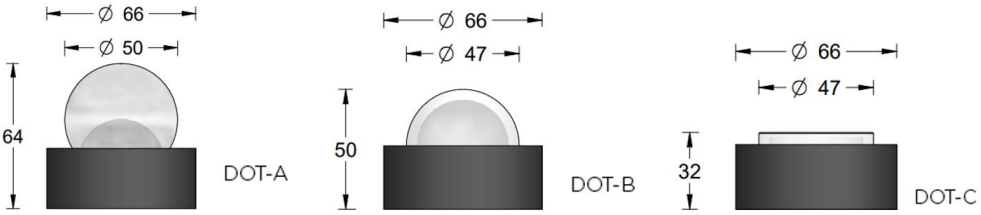

. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé	**. Peinture RAL :**	En option
	-		
	Verre en PMMA dépoli		
. Fixation :	Murale		
. Source :	1x4 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	**. T° d'Utilisation :**	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGBW		
. Flux lumineux :	Nous contacter	**. Efficacité Typ. :**	Nous contacter
. IRC :	80+ / 90+	**. Résistance UV :**	-
. Optique :	Diffusant	**. Haute pression :**	Non
. Orientable :	Nous contacter	**. Indice Protection :**	IP67
. Poids :	0.7Kg	**. Indice Choc :**	-
. Dimensions :	DOT-A: Ø66x50mmx64mm (ou sur mesure) DOT-B: Ø66x47mmx50mm (ou sur mesure) DOT-C: Ø66x47mmx32mm (ou sur mesure)	**. Charge Statique :**	-
. Alimentation :	700mA / 24VDC	**. Classe Protection :**	Classe III
. Puissance Max :	9.1W	**. Classe Energétique :**	G
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	**. Convertisseur :**	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm² noir) - 1 Canal 3ml standard AD8 - (6x0.22mm² noir) - 3 Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		