



ALTAÏR

Encastré de sol 24 LED
24 LED Ground recessed luminaire



Source / Source	24 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB / DynW / RGBW	
Flux produit / Product flux ¹	4500lm	
Efficacité / Efficacy	~ 116lm/W	
Optique / Optic	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)	
Orientable / Adjustable	Oui / Yes	
Puissance / Power	42.7W_max	
Alimentation / Power supply	230VAC	
Classe énergie / Energy class	D	
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX	
Câblage / Cables ³	1ml standard - 3x1mm² noir	
Disque / Disk	Rond Arrasant (1) Trimless round	Rond Recouvrant (2) Covering round
(A) Dimension disque / Disk size	Ø260mm	Ø280mm
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Filtre strié Blade filter Grille nid d'abeille Honeycomb grid Système antivol Anti-theft system Pilotage Bluetooth Bluetooth control	

¹ 3000K-12° en sortie produit / 3000K-12° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

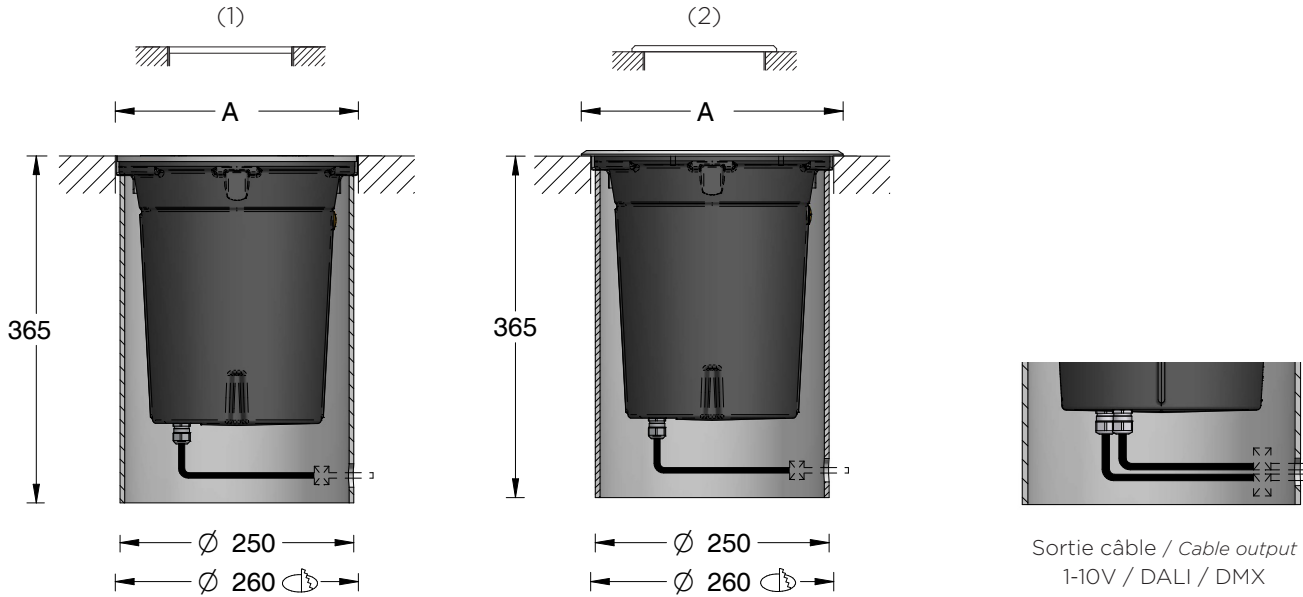

- Solution RGBW pilotage Casambi autonome possible / RGBW solution autonomous Casambi control possible
- Alimentation intégrée / Power supply Integrated


ENCASTRÉS

ALTAÏR



Sculpture «Mémoire des Esclavages» - Brest (France)
Partenaire: Eclairage en Couleurs
Créateur: Max Relouzat
Sculpteur: Marc Morvan

ALUMINIUM / Aluminium



LED LED	T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
24	2700K	NSP (12°)	4149lm	42.7W	E21.217.001.0
24	2700K	SP (24°)	4158lm	42.7W	E21.317.001.0
24	2700K	FL (30°)	3968lm	42.7W	E21.417.001.0
24	2700K	WFL (50°)	3606lm	42.7W	E21.517.001.0
24	2700K	WW_NSP (12°x62°)	3651lm	42.7W	E21.817.001.0
24	2700K	WW_SP (24°x62°)	3659lm	42.7W	E21.917.001.0
24	3000K	NSP (12°)	4500lm	42.7W	E21.217.000.0
24	3000K	SP (24°)	4510lm	42.7W	E21.317.000.0
24	3000K	FL (30°)	4262lm	42.7W	E21.417.000.0
24	3000K	WFL (50°)	3873lm	42.7W	E21.517.000.0
24	3000K	WW_NSP (12°x62°)	3921lm	42.7W	E21.817.000.0
24	3000K	WW_SP (24°x62°)	3930lm	42.7W	E21.917.000.0
24	4000K	NSP (12°)	5071lm	42.7W	E21.227.000.0
24	4000K	SP (24°)	5082lm	42.7W	E21.327.000.0
24	4000K	FL (30°)	4850lm	42.7W	E21.427.000.0
24	4000K	WFL (50°)	4408lm	42.7W	E21.527.000.0
24	4000K	WW_NSP (12°x62°)	4462lm	42.7W	E21.827.000.0
24	4000K	WW_SP (24°x62°)	4472lm	42.7W	E21.927.000.0
2x12	DynW	NSP (12°)	2074-2228lm	42.7W	E21.2X7.001.0
2x12	DynW	SP (24°)	2079-2233lm	42.7W	E21.3X7.001.0
2x12	DynW	FL (30°)	1984-2131lm	42.7W	E21.4X7.001.0
2x12	DynW	WFL (50°)	1803-1936lm	42.7W	E21.5X7.000.0
2x12	DynW	WW_NSP (12°x62°)	1825-1960lm	42.7W	E21.8X7.001.0
2x12	DynW	WW_SP (24°x62°)	1829-1965lm	42.7W	E21.9X7.001.0
3x8	RGB	NSP (12°)	517-991-364lm	31.8W	E21.2Y6.000.0
3x8	RGB	SP (24°)	522-1002-369lm	31.8W	E21.3Y6.000.0
3x8	RGB	FL (30°)	511-980-360lm	31.8W	E21.4Y6.000.0
3x8	RGB	WFL (50°)	499-957-352lm	31.8W	E21.5Y6.000.0
6x4	RGBNW	NSP (9°)	390-914-167-815lm	42W	E21.2Z7.000.0
6x4	RGBNW	SP (23°)	365-856-157-764lm	42W	E21.3Z7.000.0
6x4	RGBNW	FL (34°)	357-837-153-747lm	42W	E21.4Z7.000.0
6x4	RGBNW	WW_NSP (12°x62°)	292-683-125-609lm	42W	E21.9Z7.000.0
6x4	RGBNW	WW_SP (24°x62°)	312-731-134-652lm	42W	E21.8Z7.000.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome	3 x 1 mm2 - Ø8.9mm

ALUMINIUM / Aluminium



LED <i>LED</i>	T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	230VAC
24	2700K	NSP (12°)	4149lm	42.7W	E11.217.001.0
24	2700K	SP (24°)	4158lm	42.7W	E11.317.001.0
24	2700K	FL (30°)	3968lm	42.7W	E11.417.001.0
24	2700K	WFL (50°)	3606lm	42.7W	E11.517.001.0
24	2700K	WW_NSP (12°x62°)	3651lm	42.7W	E11.817.001.0
24	2700K	WW_SP (24°x62°)	3659lm	42.7W	E11.917.001.0
24	3000K	NSP (12°)	4500lm	42.7W	E11.217.000.0
24	3000K	SP (24°)	4510lm	42.7W	E11.317.000.0
24	3000K	FL (30°)	4262lm	42.7W	E11.417.000.0
24	3000K	WFL (50°)	3873lm	42.7W	E11.517.000.0
24	3000K	WW_NSP (12°x62°)	3921lm	42.7W	E11.817.000.0
24	3000K	WW_SP (24°x62°)	3930lm	42.7W	E11.917.000.0
24	4000K	NSP (12°)	5071lm	42.7W	E11.227.000.0
24	4000K	SP (24°)	5082lm	42.7W	E11.327.000.0
24	4000K	FL (30°)	4850lm	42.7W	E11.427.000.0
24	4000K	WFL (50°)	4408lm	42.7W	E11.527.000.0
24	4000K	WW_NSP (12°x62°)	4462lm	42.7W	E11.827.000.0
24	4000K	WW_SP (24°x62°)	4472lm	42.7W	E11.927.000.0
2x12	DynW	NSP (12°)	2074-2228lm	42.7W	E11.2X7.001.0
2x12	DynW	SP (24°)	2079-2233lm	42.7W	E11.3X7.001.0
2x12	DynW	FL (30°)	1984-2131lm	42.7W	E11.4X7.001.0
2x12	DynW	WFL (50°)	1803-1936lm	42.7W	E11.5X7.000.0
2x12	DynW	WW_NSP (12°x62°)	1825-1960lm	42.7W	E11.8X7.001.0
2x12	DynW	WW_SP (24°x62°)	1829-1965lm	42.7W	E11.9X7.001.0
3x8	RGB	NSP (12°)	517-991-364lm	31.8W	E11.2Y6.000.0
3x8	RGB	SP (24°)	522-1002-369lm	31.8W	E11.3Y6.000.0
3x8	RGB	FL (30°)	511-980-360lm	31.8W	E11.4Y6.000.0
3x8	RGB	WFL (50°)	499-957-352lm	31.8W	E11.5Y6.000.0
6x4	RGBNW	NSP (9°)	390-914-167-815lm	42W	E11.2Z7.000.0
6x4	RGBNW	SP (23°)	365-856-157-764lm	42W	E11.3Z7.000.0
6x4	RGBNW	FL (34°)	357-837-153-747lm	42W	E11.4Z7.000.0
6x4	RGBNW	WW_NSP (12°x62°)	292-683-125-609lm	42W	E11.9Z7.000.0
6x4	RGBNW	WW_SP (24°x62°)	312-731-134-652lm	42W	E11.8Z7.000.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome	3 x 1 mm2 - Ø8.9mm



LED <i>LED</i>	T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	230VAC
24	2700K	NSP (12°)	4149lm	42.7W	E22.217.001.0
24	2700K	SP (24°)	4158lm	42.7W	E22.317.001.0
24	2700K	FL (30°)	3968lm	42.7W	E22.417.001.0
24	2700K	WFL (50°)	3606lm	42.7W	E22.517.001.0
24	2700K	WW_NSP (12°x62°)	3651lm	42.7W	E22.817.001.0
24	2700K	WW_SP (24°x62°)	3659lm	42.7W	E22.917.001.0
24	3000K	NSP (12°)	4500lm	42.7W	E22.217.000.0
24	3000K	SP (24°)	4510lm	42.7W	E22.317.000.0
24	3000K	FL (30°)	4262lm	42.7W	E22.417.000.0
24	3000K	WFL (50°)	3873lm	42.7W	E22.517.000.0
24	3000K	WW_NSP (12°x62°)	3921lm	42.7W	E22.817.000.0
24	3000K	WW_SP (24°x62°)	3930lm	42.7W	E22.917.000.0
24	4000K	NSP (12°)	5071lm	42.7W	E22.227.000.0
24	4000K	SP (24°)	5082lm	42.7W	E22.327.000.0
24	4000K	FL (30°)	4850lm	42.7W	E22.427.000.0
24	4000K	WFL (50°)	4408lm	42.7W	E22.527.000.0
24	4000K	WW_NSP (12°x62°)	4462lm	42.7W	E22.827.000.0
24	4000K	WW_SP (24°x62°)	4472lm	42.7W	E22.927.000.0
2x12	DynW	NSP (12°)	2074-2228lm	42.7W	E22.2X7.001.0
2x12	DynW	SP (24°)	2079-2233lm	42.7W	E22.3X7.001.0
2x12	DynW	FL (30°)	1984-2131lm	42.7W	E22.4X7.001.0
2x12	DynW	WFL (50°)	1803-1936lm	42.7W	E22.5X7.000.0
2x12	DynW	WW_NSP (12°x62°)	1825-1960lm	42.7W	E22.8X7.001.0
2x12	DynW	WW_SP (24°x62°)	1829-1965lm	42.7W	E22.9X7.001.0
3x8	RGB	NSP (12°)	517-991-364lm	31.8W	E22.2Y6.000.0
3x8	RGB	SP (24°)	522-1002-369lm	31.8W	E22.3Y6.000.0
3x8	RGB	FL (30°)	511-980-360lm	31.8W	E22.4Y6.000.0
3x8	RGB	WFL (50°)	499-957-352lm	31.8W	E22.5Y6.000.0
6x4	RGBNW	NSP (9°)	390-914-167-815lm	42W	E22.2Z7.000.0
6x4	RGBNW	SP (23°)	365-856-157-764lm	42W	E22.3Z7.000.0
6x4	RGBNW	FL (34°)	357-837-153-747lm	42W	E22.4Z7.000.0
6x4	RGBNW	WW_NSP (12°x62°)	292-683-125-609lm	42W	E22.9Z7.000.0
6x4	RGBNW	WW_SP (24°x62°)	312-731-134-652lm	42W	E22.8Z7.000.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Filtre strié / Blade filter	T00.000.091.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.045.0
Pilotage Bluetooth / Bluetooth control	Sur demande / On request
Système antivol / Anti-theft system	T00.000.056.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome	3 x 1 mm2 - Ø8.9mm