
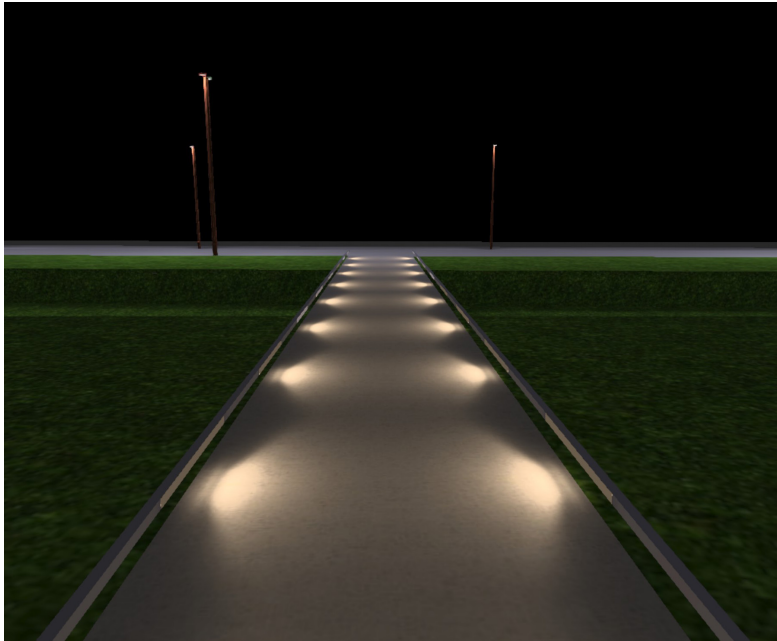


CHASSE-ROUE

Chasse-roue linéaire éclairant
Linear lighting guardrail




Source / Source	9 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome	
Flux produit / Product flux ¹	100lm	
Efficacité / Efficacy	~ 74lm/W	~ 111lm/W
Optique / Optic ²	ASY_360	
Orientable / Adjustable	Non / No	
Puissance / Power	1.4W_max	0.9W_max
Alimentation / Power supply	230VAC	24VDC
Classe énergie / Energy class	F	E
Pilotage / Control ³	On-Off / 1-10V / DALI (Déporté / Remote)	
Câblage / Cables ⁴	1ml standard - 2x0.75mm² noir	
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit	

¹ 3000K-ASY_360 en sortie produit / 3000K-ASY_360 at product output


² Effets lumineux visibles page 273 / Visible light effects on page 273

³ A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver

⁴ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

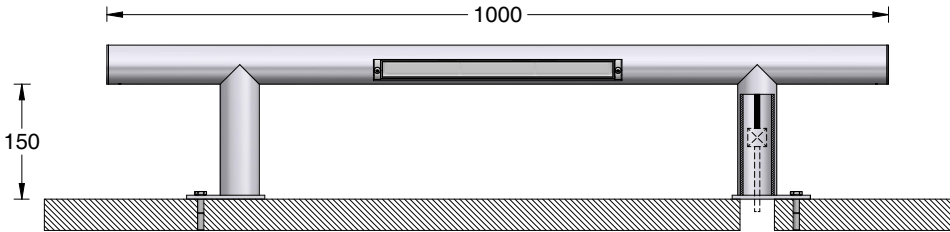

CHASSE-ROUE ROND

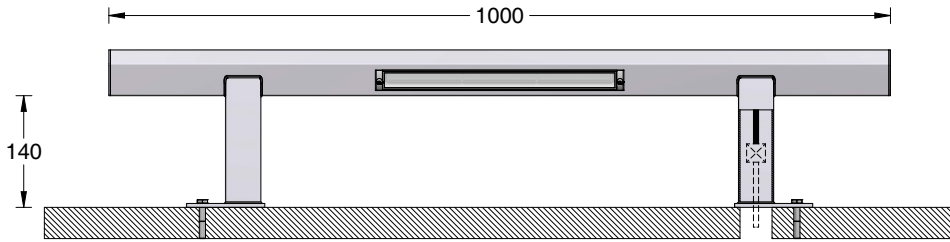

CHASSE-ROUE CARRÉ

- Fonctionnel et discret à efficacité d'éclairage élevée / Functional and discreet with high lighting efficacy

ALUMINIUM / Aluminium

T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	24VDC	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	230VAC
2700K	ASY_360	100lm	0.9W	E72.Q12.002.0	100lm	1.4W	E72.Q12.003.0
3000K	ASY_360	100lm	0.9W	E72.Q12.007.0	100lm	1.4W	E72.Q12.005.0
4000K	ASY_360	100lm	0.9W	E72.Q22.003.0	100lm	1.4W	E72.Q22.001.0

ALUMINIUM / Aluminium

T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	24VDC	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	230VAC
2700K	ASY_360	100lm	0.9W	E72.Q12.000.0	100lm	1.4W	E72.Q12.001.0
3000K	ASY_360	100lm	0.9W	E72.Q12.006.0	100lm	1.4W	E72.Q12.004.0
4000K	ASY_360	100lm	0.9W	E72.Q22.002.0	100lm	1.4W	E72.Q22.000.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
24VDC / 230VAC	2 x 0.75 mm2 - Ø6.2mm