



DARKLIGHT

Encastré de sol à COB
COB Ground recessed luminaire



Source / Source	COB LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome
Flux produit / Product flux ¹	600lm
Efficacité / Efficacy	-70lm/W
Optique / Optic	14° / WW(14°x65°)
Orientable / Adjustable	Non / No
Puissance / Power	8.5W_max
Alimentation / Power supply	250mA_max
Classe énergie / Energy class	G
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI (Déporté / Remote)
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.22mm² noir
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Filtre strié Blade filter Grille nid d'abeille Honeycomb grid Verre dépoli Frosted glass Coupe flux Loover

¹ 4000K-14° en sortie produit / 4000K-14° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

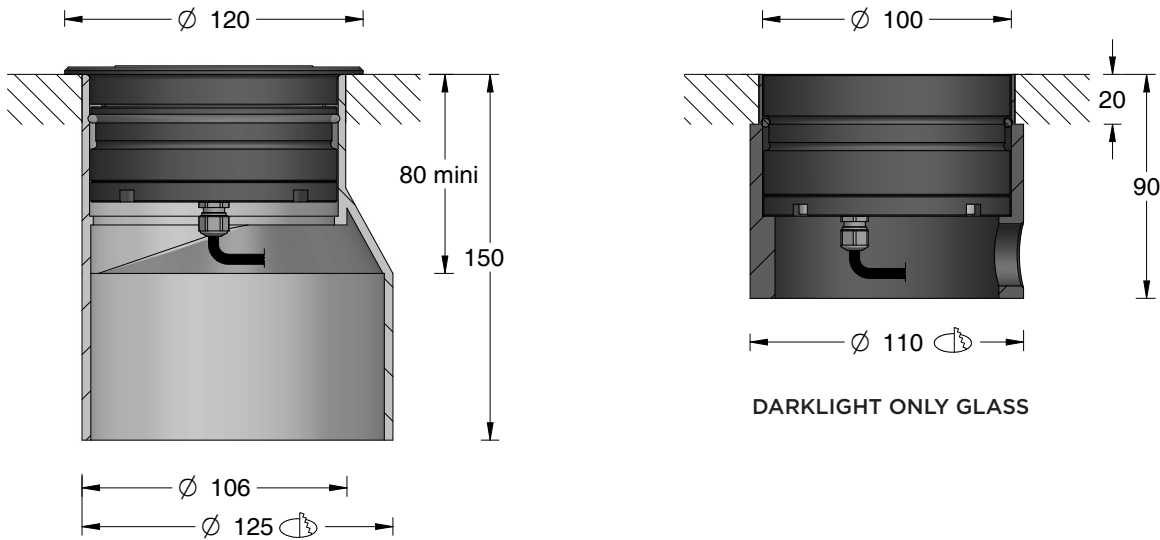

- Puissant avec très basse luminance / Powerful with very low luminance

ENCASTRÉS

DARKLIGHT



ALUMINIUM NOIR / *Black Aluminium*

T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	250mA
2700K	NSP (14°)	520lm	8.5W	E21.214.002.0
2700K	WW_NSP(14°x65°)	500lm	8.5W	E21.814.002.0
3000K	NSP (14°)	535lm	8.5W	E21.214.007.0
3000K	WW_NSP(14°x65°)	508lm	8.5W	E21.814.004.0
4000K	NSP (14°)	600lm	8.5W	E21.224.002.0
4000K	WW_NSP(14°x65°)	570lm	8.5W	E21.824.002.0

LAITON / *Brass*

T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	250mA
2700K	NSP (14°)	520lm	8.5W	E23.214.002.0
2700K	WW_NSP(14°x65°)	500lm	8.5W	E23.814.002.0
3000K	NSP (14°)	535lm	8.5W	E23.214.006.0
3000K	WW_NSP(14°x65°)	508lm	8.5W	E23.814.004.0
4000K	NSP (14°)	600lm	8.5W	E23.224.002.0
4000K	WW_NSP(14°x65°)	570lm	8.5W	E23.824.002.0

VERRE SEUL / *Only glass*

T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	250mA
2700K	NSP (14°)	520lm	8.5W	E01.214.000.0
2700K	WW(NSP)	500lm	8.5W	E01.814.000.0
3000K	NSP (14°)	535lm	8.5W	E01.214.001.0
3000K	WW(NSP)	508lm	8.5W	E01.814.001.0
4000K	NSP (14°)	600lm	8.5W	E01.224.000.0
4000K	WW(NSP)	570lm	8.5W	E01.824.000.0

OPTIONS PRODUIT / <i>Luminaire options</i>	Référence
T° couleur LED / <i>LED colour temperature</i>	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / <i>Additional cable</i>	T00.000.007.0
RAL spécial / <i>Special RAL</i>	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / <i>IP68 connector</i>	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / <i>IP68 connection kit</i>	T00.000.000.0
Filtre strié / <i>Blade filter</i>	T00.000.100.0
Grille nid d'abeille / <i>Honeycomb grid</i>	T00.000.046.0
Verre dépoli / <i>Frosted glass</i>	T00.000.099.0
Coupe flux / <i>Loover</i>	T00.000.047.0

*Flux en sortie produit / *Net luminaire output*
**Puissance max / *Maximum power*

Dimensions câbles / <i>Cable dimensions</i>	
Monochrome	2 x 0.22 mm2 - Ø3.8mm