

DRACO

Projecteur 24 LED
24 LED spotlight




Alu
Alu



Source / Source	24 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB
Flux produit / Product flux ¹	6080lm
Efficacité / Efficacy	-132lm/W
Optique / Optic	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)
Orientable / Adjustable	Oui / Yes
Puissance / Power	54W_max
Alimentation / Power supply	700mA_max
Classe énergie / Energy class	D
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.5mm ² noir (Monochrome) / 3ml standard - 6x0.22mm ² noir (RGB)
Options / Options	 LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Filtre strié Blade filter Grille nid d'abeille Honeycomb grid Verre dépoli Frosted glass

¹ 3000K-12° en sortie produit / 3000K-12° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

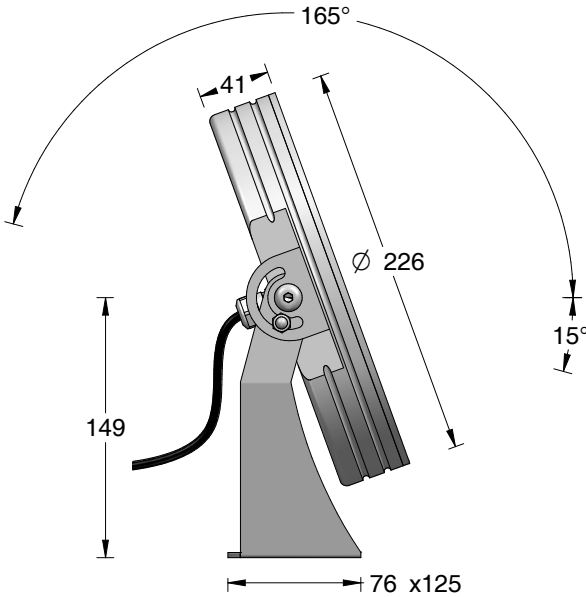

ALUMINIUM / Aluminium



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA
2700K	NSP (12°)	5591lm	54W	P11.218.002.0
2700K	SP (24°)	5603lm	54W	P11.318.002.0
2700K	FL (30°)	5348lm	54W	P11.418.002.0
2700K	WFL (50°)	4860lm	54W	P11.518.001.0
2700K	WW(NSP)	4920lm	54W	P11.818.001.0
2700K	WW(SP)	4931lm	54W	P11.918.004.0
3000K	NSP (12°)	6080lm	54W	P11.218.000.0
3000K	SP (24°)	6094lm	54W	P11.318.000.0
3000K	FL (30°)	5744lm	54W	P11.418.000.0
3000K	WFL (50°)	5220lm	54W	P11.518.000.0
3000K	WW(NSP)	5285lm	54W	P11.818.000.0
3000K	WW(SP)	5296lm	54W	P11.918.000.0
4000K	NSP (12°)	6834lm	54W	P11.228.000.0
4000K	SP (24°)	6849lm	54W	P11.328.000.0
4000K	FL (30°)	6536lm	54W	P11.428.000.0
4000K	WFL (50°)	5940lm	54W	P11.528.000.0
4000K	WW(NSP)	6014lm	54W	P11.828.000.0
4000K	WW(SP)	6027lm	54W	P11.928.000.0
RGB	NSP (12°)	754-1330-502lm	49.3W	P11.2Y7.001.0
RGB	SP (24°)	762-1345-508lm	49.3W	P11.3Y7.001.0
RGB	FL (30°)	745-1315-497lm	49.3W	P11.4Y7.001.0
RGB	WFL (50°)	728-1284-485lm	49.3W	P11.5Y7.001.0
RGB	WW(NSP)	608-1073-405lm	49.3W	P11.8Y7.001.0
RGB	WW(SP)	625-1103-417lm	49.3W	P11.9Y7.001.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Filtre strié / Blade filter	T00.000.091.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.045.0
Verre dépoli / Frosted glass	T00.000.044.0

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power