


DRACO MAXI



Alu
Alu



Projecteur 36 LED

36 LED spotlight




Source / Source	36 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB
Flux produit / Product flux ¹	10100lm
Efficacité / Efficacy	-121lm/W
Optique / Optic	8° / 18° / 38° / EL(12°x43°) / WW(8°x62°) / WW(18°x62°)
Orientable / Adjustable	Oui / Yes
Puissance / Power	92W_max
Alimentation / Power supply	800mA_max
Classe énergie / Energy class	E
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)
Câblage / Cable ³	1ml standard - 3x1mm ² noir
Options / Options	

¹ 3000K-8° en sortie produit / 3000K-8° at product output

² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver

³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

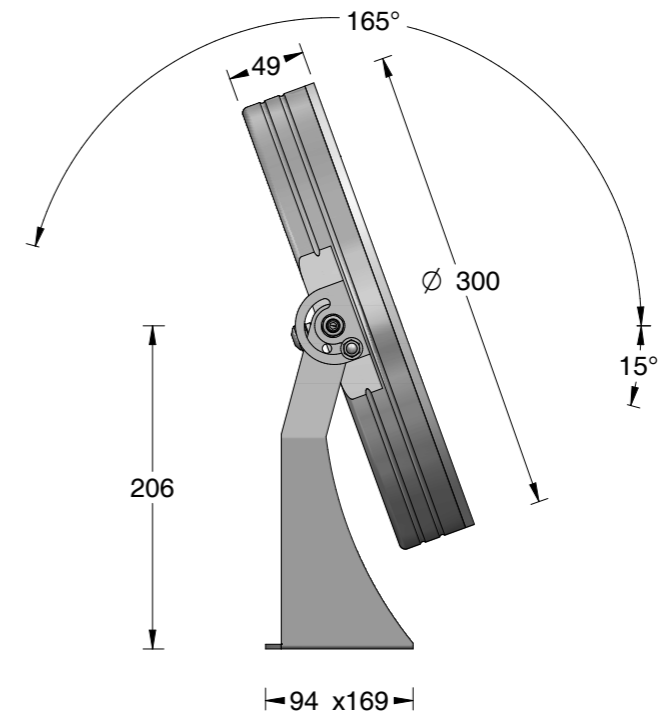

- Le plus puissant projecteur de la gamme / The most powerful spotlight in the product range


DRACO MAXI





DRACO MAXI

36 LED



2024-00

ALUMINIUM / Aluminium



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	800mA
2700K	NSP (8°)	9185lm	92W	P11.218.004.0
2700K	SP18 (18°)	9083lm	92W	P11.318.004.0
2700K	FL (38°)	8573lm	92W	P11.418.004.0
2700K	EL (12°x43°)	9389lm	92W	P11.918.008.0
2700K	WW_NSP (8°x62°)	7807lm	92W	P11.918.010.0
2700K	WW_SP (18°x62°)	7721lm	92W	P11.918.009.0
3000K	NSP (8°)	10100lm	92W	P11.218.005.0
3000K	SP18 (18°)	10000lm	92W	P11.318.005.0
3000K	FL (38°)	9525lm	92W	P11.418.005.0
3000K	EL (12°x43°)	10433lm	92W	P11.918.011.0
3000K	WW_NSP (8°x62°)	8675lm	92W	P11.918.013.0
3000K	WW_SP (18°x62°)	8579lm	92W	P11.918.012.0
4000K	NSP (8°)	11226lm	92W	P11.228.002.0
4000K	SP18 (18°)	11102lm	92W	P11.328.002.0
4000K	FL (38°)	10478lm	92W	P11.428.002.0
4000K	EL (12°x43°)	11476lm	92W	P11.928.004.0
4000K	WW_NSP (8°x62°)	9542lm	92W	P11.928.006.0
4000K	WW_SP (18°x62°)	9436lm	92W	P11.928.005.0
RGB	NSP (8°)	1279-2375-842lm	88W	P11.2Y8.000.0
RGB	SP18 (18°)	1264-2349-833lm	88W	P11.3Y8.000.0
RGB	FL (38°)	1193-2217-786lm	88W	P11.4Y8.000.0
RGB	EL (12°x43°)	1307-2428-861lm	88W	P11.9Y8.002.0
RGB	WW_NSP (8°x62°)	1094-2032-720lm	88W	P11.9Y8.000.0
RGB	WW_SP (18°x62°)	1080-2006-711lm	88W	P11.9Y8.001.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Filtre strié / Blade filter	T00.000.103.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.104.0
Verre dépoli / Frosted glass	T00.000.105.0

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	3 x 1 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
 **Puissance max / Maximum power