

GEMINI BOL




Encastré de sol à effet «lame de lumière»

Ground recessed luminaire with a «blade of light» effect



Source / Source	COB LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome / DynW / RGBW	
Flux produit / Product flux ¹	67lm	
Efficacité / Efficacy	~ 11lm/W	~ 7lm/W
Optique / Optic	WW(4°x170°)	
Orientable / Adjustable	Non / No	
Puissance / Power	6.3W_max	9W_max
Alimentation / Power supply	500mA_max	230VAC
Classe énergie / Energy class	G	G
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V (Déporté / Remote) / DALI (Déporté / Remote) / DMX (Déporté / Remote)	
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.5mm ² noir (Monochrome) / 3ml standard - 4x0.22mm ² noir (DynW) 3ml standard - 8x0.22mm ² noir (RGBW)	
Disque / Disk	Rond Arrasant (1) Trimless round	Rond Recouvrant (2) Covering round
(A) Dimension disque / Disk size	Ø146mm	Ø160mm
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit 100J Verre poly. Poly. glass Vis antivol Anti-theft screw Système antivol Anti-theft system	

¹ 2700K-15° en sortie produit / 2700K-15° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

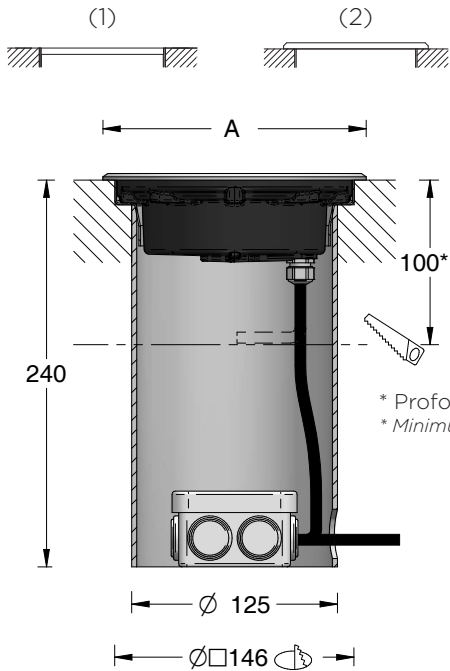

- Lame de lumière pour éclairer ouvertures et voûtes / Blade of light to illuminate openings and arches

GEMINI BOL



ALUMINIUM / Aluminium

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
2700K	EL (4°x170°)	83lm	6.3W	E21.914.006.0	83lm	9W	E21.914.004.0
3000K	EL (4°x170°)	90lm	6.3W	E21.914.007.0	90lm	9W	E21.914.005.0
4000K	EL (4°x170°)	93lm	6.3W	E21.924.003.0	93lm	9W	E21.924.002.0
DynW	EL (4°x170°)	42-49lm	6.3W	E21.9X4.000.0			
RGBW	EL (4°x170°)	6-22-8-23lm	6.3W	E21.9Z4.001.0			

ALUMINIUM / Aluminium

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
2700K	EL (4°x170°)	83lm	6.3W	E11.914.005.0	83lm	9W	E11.914.003.0
3000K	EL (4°x170°)	90lm	6.3W	E11.914.006.0	90lm	9W	E11.914.004.0
4000K	EL (4°x170°)	93lm	6.3W	E11.924.003.0	93lm	9W	E11.924.002.0
DynW	EL (4°x170°)	42-49lm	6.3W	E11.9X4.000.0			
RGBW	EL (4°x170°)	6-22-8-23lm	6.3W	E11.9Z4.000.0			

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome (500mA)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
Monochrome (230VAC)	2 x 0.75 mm2 - Ø7mm
DynW	4 x 0.22 mm2 - Ø8mm
RGBW	8 x 0.22 mm2 - Ø7mm

INOX 316L / Stainless steel

T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	500mA	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	230VAC
2700K	EL (4°x170°)	83lm	6.3W	E22.914.006.0	83lm	9W	E22.914.004.0
3000K	EL (4°x170°)	90lm	6.3W	E22.914.007.0	90lm	9W	E22.914.005.0
4000K	EL (4°x170°)	93lm	6.3W	E22.924.003.0	93lm	9W	E22.924.002.0
DynW	EL (4°x170°)	42-49lm	6.3W	E22.9X4.000.0			
RGBW	EL (4°x170°)	6-22-8-23lm	6.3W	E22.9Z4.001.0			

INOX 316L / Stainless steel

T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	500mA	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	230VAC
2700K	EL (4°x170°)	83lm	6.3W	E12.914.005.0	83lm	9W	E12.914.003.0
3000K	EL (4°x170°)	90lm	6.3W	E12.914.006.0	90lm	9W	E12.914.004.0
4000K	EL (4°x170°)	93lm	6.3W	E12.924.003.0	93lm	9W	E12.924.002.0
DynW	EL (4°x170°)	42-49lm	6.3W	E12.9X4.000.0			
RGBW	EL (4°x170°)	6-22-8-23lm	6.3W	E12.9Z4.000.0			

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome (500mA)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
Monochrome (230VAC)	2 x 0.75 mm2 - Ø7mm
DynW	4 x 0.22 mm2 - Ø8mm
RGBW	8 x 0.22 mm2 - Ø7mm



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
2700K	EL (4°x170°)	83lm	6.3W	E23.914.006.0	83lm	9W	E23.914.004.0
3000K	EL (4°x170°)	90lm	6.3W	E23.914.007.0	90lm	9W	E23.914.005.0
4000K	EL (4°x170°)	93lm	6.3W	E23.924.003.0	93lm	9W	E23.924.002.0
DynW	EL (4°x170°)	42-49lm	6.3W	E23.9X4.000.0			
RGBW	EL (4°x170°)	6-22-8-23lm	6.3W	E23.9Z4.001.0			

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Verre polycarbonate / Polycarbonate glass	C00.000.016.0
Vis antivol / Anti-theft screw	T00.000.062.0
Système antivol / Anti-theft system	T00.000.021.0

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome (500mA)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
Monochrome (230VAC)	2 x 0.75 mm2 - Ø7mm
DynW	4 x 0.22 mm2 - Ø8mm
RGBW	8 x 0.22 mm2 - Ø7mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power