



GEMINI COB




Encastré de sol orientable à COB
Adjustable ground recessed COB luminaire

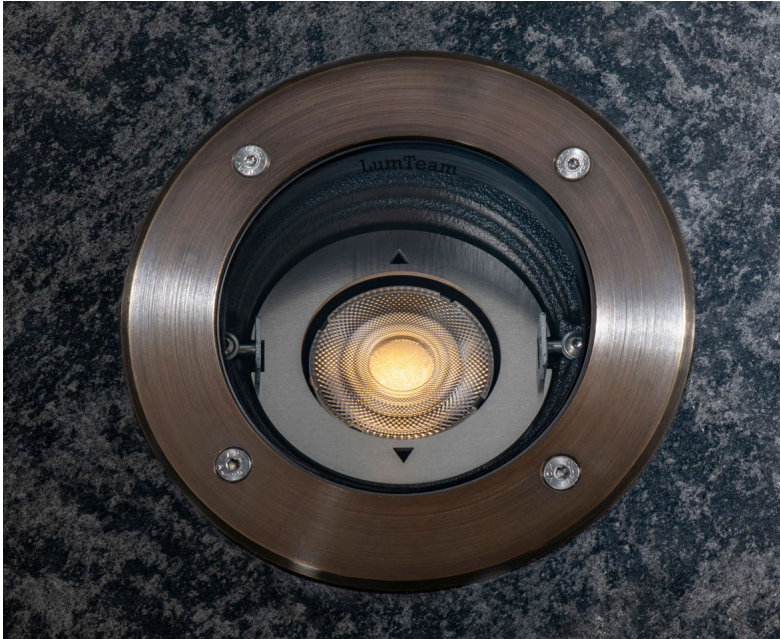

Source / Source	1 LED 3-SDCM - L90B10@50.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome	
Flux produit / Product flux ¹	1050lm	
Efficacité / Efficacy	~ 102lm/W	
Optique / Optic	16° / 24° / 36°	
Orientable / Adjustable	Oui / Yes	
Puissance / Power	10.8W_max	
Alimentation / Power supply	230VAC	
Classe énergie / Energy class	E	
Pilotage / Control ^{2 3}	On-Off / 1-10V / DALI (Déporté / Remote)	
Câblage / Cables ⁴	1ml standard - 2x1mm² noir	
Disque / Disk	Rond Arrasant (1) <i>Trimless round</i>	Rond Recouvrant (2) <i>Covering round</i>
(A) Dimension disque / Disk size	Ø146mm	Ø160mm
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Filtre strié Blade filter Grille nid d'abeille Honeycomb grid Système antivol Anti-theft system 100J Verre poly. Poly. glass Vis antivol Anti-theft screw	

¹ 3000K-16° en sortie produit / 3000K-16° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Classe III uniquement si driver déporté / Class III only if remote driver
⁴ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

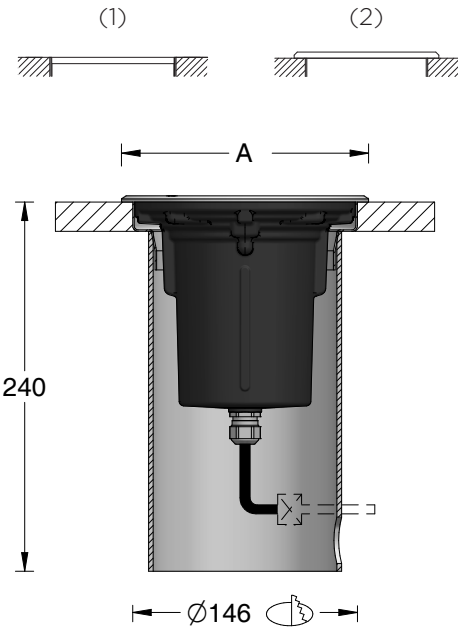

- Compact et puissant / Compact and powerful

GEMINI COB



«Château Valmer» - La Croix-Valmer (France)
Concepteur lumière: TG Lighting Design

ALUMINIUM / Aluminium

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
2700K	SP (16°)	1009lm	10.5W	E21.314.007.0
2700K	SP (24°)	998lm	10.5W	E21.314.009.0
2700K	FL (36°)	975lm	10.5W	E21.414.007.0
3000K	SP (16°)	1050lm	10.5W	E21.314.008.0
3000K	SP (24°)	1044lm	10.5W	E21.314.010.0
3000K	FL (36°)	1021lm	10.5W	E21.414.008.0
4000K	SP (16°)	1106lm	10.5W	E21.324.002.0
4000K	SP (24°)	1084lm	10.5W	E21.324.003.0
4000K	FL (36°)	1069lm	10.5W	E21.424.002.0

ALUMINIUM / Aluminium

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
2700K	SP (16°)	1009lm	10.5W	E11.314.003.0
2700K	SP (24°)	998lm	10.5W	E11.314.005.0
2700K	FL (36°)	975lm	10.5W	E11.414.003.0
3000K	SP (16°)	1050lm	10.5W	E11.314.004.0
3000K	SP (24°)	1044lm	10.5W	E11.314.006.0
3000K	FL (36°)	1021lm	10.5W	E11.414.004.0
4000K	SP (16°)	1106lm	10.5W	E11.324.002.0
4000K	SP (24°)	1084lm	10.5W	E11.324.003.0
4000K	FL (36°)	1069lm	10.5W	E11.424.002.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.75 mm2 - Ø7mm



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
2700K	SP (16°)	1009lm	10.5W	E22.314.005.0
2700K	SP (24°)	998lm	10.5W	E22.314.007.0
2700K	FL (36°)	975lm	10.5W	E22.414.006.0
3000K	SP (16°)	1050lm	10.5W	E22.314.006.0
3000K	SP (24°)	1044lm	10.5W	E22.314.008.0
3000K	FL (36°)	1021lm	10.5W	E22.414.004.0
4000K	SP (16°)	1106lm	10.5W	E22.324.002.0
4000K	SP (24°)	1084lm	10.5W	E22.324.003.0
4000K	FL (36°)	1069lm	10.5W	E22.424.002.0



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
2700K	SP (16°)	1009lm	10.5W	E12.314.006.0
2700K	SP (24°)	998lm	10.5W	E12.314.008.0
2700K	FL (36°)	975lm	10.5W	E12.414.006.0
3000K	SP (16°)	1050lm	10.5W	E12.314.007.0
3000K	SP (24°)	1044lm	10.5W	E12.314.009.0
3000K	FL (36°)	1021lm	10.5W	E12.414.007.0
4000K	SP (16°)	1106lm	10.5W	E12.324.003.0
4000K	SP (24°)	1084lm	10.5W	E12.324.004.0
4000K	FL (36°)	1069lm	10.5W	E12.424.003.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.75 mm2 - Ø7mm



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
2700K	SP (16°)	1009lm	10.5W	E23.314.006.0
2700K	SP (24°)	998lm	10.5W	E23.314.008.0
2700K	FL (36°)	975lm	10.5W	E23.414.006.0
3000K	SP (16°)	1050lm	10.5W	E23.314.007.0
3000K	SP (24°)	1044lm	10.5W	E23.314.009.0
3000K	FL (36°)	1021lm	10.5W	E23.414.007.0
4000K	SP (16°)	1106lm	10.5W	E23.324.002.0
4000K	SP (24°)	1084lm	10.5W	E23.324.003.0
4000K	FL (36°)	1069lm	10.5W	E23.424.002.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Filtre strié / Blade filter	T00.000.023.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.014.0
Verre polycarbonate / Polycarbonate glass	C00.000.016.0
Vis antivol / Anti-theft screw	T00.000.062.0
Système antivol / Anti-theft system	T00.000.021.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.75 mm2 - Ø7mm