


GEMINI-III ASY



Alu Inox 316L Laiton
Alu Stainless steel Brass



Projecteur 12 LED asymétrique

12 LED Asymmetrical spotlight




	ALUMINIUM ANODISÉ - LAITON <i>Anodised Aluminium - Brass</i>	INOX 316L <i>Stainless steel</i>
Source / Source	12 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome	
Flux produit / Product flux ¹	2576lm	1924lm
Efficacité / Efficacy	~95lm/W	~100lm/W
Optique / Optic ²	Asymétrique / Asymmetrical	
Orientable / Adjustable	Oui / Yes	
Puissance / Power	27W_max	19.2W_max
Alimentation / Power supply	700mA_max	500mA_max
Classe énergie / Energy class	F	F
Pilotage / Control ³	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)	
Câblage / Cables ⁴	1ml standard - 2x0.5mm ² noir (Monochrome)	
Options / Options		

¹ 3000K-ASY_232_ en sortie produit / 3000K-ASY_232 at product output

² Effets lumineux visibles page 273 / Visible light effects on page 273

³ A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver


⁴ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

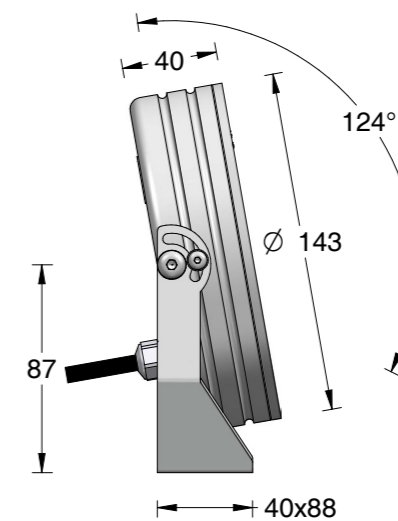



GEMINI-III ASY

12 LED



2024-00

ALUMINIUM / Aluminium



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA
2700K	ASY_232	2398lm	27W	P11.K16.001.0
3000K	ASY_232	2576lm	27W	P11.K16.000.0
4000K	ASY_232	2931lm	27W	P11.K26.000.0

INOX 316L / Stainless steel



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA
2700K	ASY_232	1779lm	19.2W	P12.K15.001.0
3000K	ASY_232	1924lm	19.2W	P12.K15.000.0
4000K	ASY_232	2171lm	19.2W	P12.K25.000.0

LAITON / Brass



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA
2700K	ASY_232	2398lm	27W	P13.K16.001.0
3000K	ASY_232	2576lm	27W	P13.K16.000.0
4000K	ASY_232	2931lm	27W	P13.K26.000.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Filtre strié / Blade filter	T00.000.023.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.013.0
Verre dépoli / Frosted glass	T00.000.022.0
Casquette aluminium / Aluminium anti-glare cap	T00.000.067.0
Casquette inox / Stainless steel anti-glare cap	T00.000.068.0
Casquette laiton / Brass anti-glare cap	T00.000.069.0
Piquet (200mm) / Stake (200mm)	T00.000.008.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm