

GEMINI MAX





Encastré de sol ou plafond 9 LED
9 LED Ground or ceiling recessed luminaire



Source / Source	9 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB	
Flux produit / Product flux ¹	1550lm	
Efficacité / Efficacy	~ 123lm/W	
Optique / Optic	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)	
Orientable / Adjustable	Non / No	
Puissance / Power	16.8W_max	
Alimentation / Power supply	500mA_max	230VAC
Classe énergie / Energy class	E	
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)	
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.5mm² noir (Monochrome) / 3ml standard - 6x0.22mm² noir (RGB)	
Disque / Disk	Rond Arrasant (1) Trimless round	Rond Recouvrant (2) Covering round
(A) Dimension disque / Disk size	Ø146mm	Ø160mm
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M RAL Connect. IP68 Kit connex. IP68 Filtre strié Grille nid d'abeille Verre dépoli Système antivol Verre poly. Vis antivol	

¹ 3000K-12° en sortie produit / 3000K-12° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

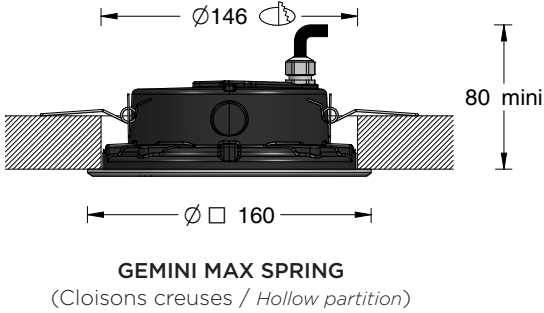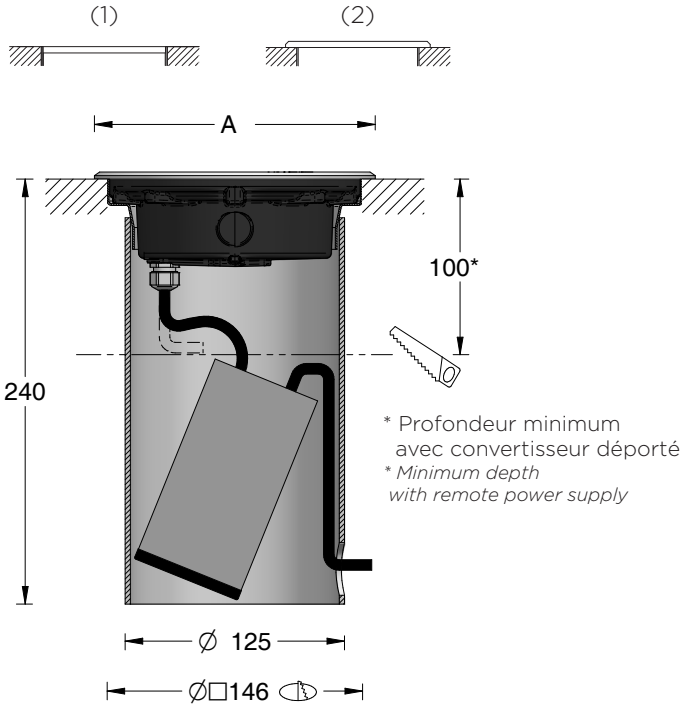

- Encastré à efficacité lumineuse élevée / Recessed luminaire with high luminous efficacy
- Large gamme d'optiques / Wide range of optical lenses

GEMINI MAX






T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
2700K	NSP (12°)				1443lm	16.8W	E21.215.001.0
2700K	SP (24°)				1446lm	16.8W	E21.315.001.0
2700K	FL (30°)				1380lm	16.8W	E21.415.001.0
2700K	WFL (50°)				1254lm	16.8W	E21.515.001.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)				1270lm	16.8W	E21.815.001.0
2700K	WW_SP (24°x62°)				1273lm	16.8W	E21.915.001.0
3000K	NSP (12°)				1550lm	16.8W	E21.215.000.0
3000K	SP (24°)				1553lm	16.8W	E21.315.000.0
3000K	FL (30°)				1482lm	16.8W	E21.415.000.0
3000K	WFL (50°)				1347lm	16.8W	E21.515.000.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)				1364lm	16.8W	E21.815.000.0
3000K	WW_SP (24°x62°)				1367lm	16.8W	E21.915.000.0
4000K	NSP (12°)				1764lm	16.8W	E21.225.000.0
4000K	SP (24°)				1768lm	16.8W	E21.325.000.0
4000K	FL (30°)				1687lm	16.8W	E21.425.000.0
4000K	WFL (50°)				1533lm	16.8W	E21.525.000.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)				1552lm	16.8W	E21.825.000.0
4000K	WW_SP (24°x62°)				1556lm	16.8W	E21.925.000.0
RGB	NSP (12°)	193-371-136lm	14.4W	E21.2Y4.000.0			
RGB	SP (24°)	196-376-138lm	14.4W	E21.3Y4.000.0			
RGB	FL (30°)	191-367-135lm	14.4W	E21.4Y4.000.0			
RGB	WFL (50°)	187-359-132lm	14.4W	E21.5Y4.000.0			

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome (500mA)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
Monochrome (230VAC)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm

ALUMINIUM / Aluminium



T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	500mA	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	230VAC
2700K	NSP (12°)				1443lm	16.8W	E11.215.001.0
2700K	SP (24°)				1446lm	16.8W	E11.315.001.0
2700K	FL (30°)				1380lm	16.8W	E11.415.001.0
2700K	WFL (50°)				1254lm	16.8W	E11.515.001.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)				1270lm	16.8W	E11.815.001.0
2700K	WW_SP (24°x62°)				1273lm	16.8W	E11.915.001.0
3000K	NSP (12°)				1550lm	16.8W	E11.215.000.0
3000K	SP (24°)				1553lm	16.8W	E11.315.000.0
3000K	FL (30°)				1482lm	16.8W	E11.415.000.0
3000K	WFL (50°)				1347lm	16.8W	E11.515.000.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)				1364lm	16.8W	E11.815.000.0
3000K	WW_SP (24°x62°)				1367lm	16.8W	E11.915.000.0
4000K	NSP (12°)				1764lm	16.8W	E11.225.000.0
4000K	SP (24°)				1768lm	16.8W	E11.325.000.0
4000K	FL (30°)				1687lm	16.8W	E11.425.000.0
4000K	WFL (50°)				1533lm	16.8W	E11.525.000.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)				1552lm	16.8W	E11.825.000.0
4000K	WW_SP (24°x62°)				1556lm	16.8W	E11.925.000.0
RGB	NSP (12°)	193-371-136lm	14.4W	E11.2Y4.000.0			
RGB	SP (24°)	196-376-138lm	14.4W	E11.3Y4.000.0			
RGB	FL (30°)	191-367-135lm	14.4W	E11.4Y4.000.0			
RGB	WFL (50°)	187-359-132lm	14.4W	E11.5Y4.000.0			

*Flux en sortie produit / *Net luminaire output*

**Puissance max / *Maximum power*

Dimensions câbles / <i>Cable dimensions</i>	
Monochrome (500mA)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
Monochrome (230VAC)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm

INOX 316L / Stainless steel




T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
2700K	NSP (12°)				1443lm	16.8W	E22.215.001.0
2700K	SP (24°)				1446lm	16.8W	E22.315.001.0
2700K	FL (30°)				1380lm	16.8W	E22.415.001.0
2700K	WFL (50°)				1254lm	16.8W	E22.515.001.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)				1270lm	16.8W	E22.815.001.0
2700K	WW_SP (24°x62°)				1273lm	16.8W	E22.915.001.0
3000K	NSP (12°)				1550lm	16.8W	E22.215.000.0
3000K	SP (24°)				1553lm	16.8W	E22.315.000.0
3000K	FL (30°)				1482lm	16.8W	E22.415.000.0
3000K	WFL (50°)				1347lm	16.8W	E22.515.000.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)				1364lm	16.8W	E22.815.000.0
3000K	WW_SP (24°x62°)				1367lm	16.8W	E22.915.000.0
4000K	NSP (12°)				1764lm	16.8W	E22.225.000.0
4000K	SP (24°)				1768lm	16.8W	E22.325.000.0
4000K	FL (30°)				1687lm	16.8W	E22.425.000.0
4000K	WFL (50°)				1533lm	16.8W	E22.525.000.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)				1552lm	16.8W	E22.825.000.0
4000K	WW_SP (24°x62°)				1556lm	16.8W	E22.925.000.0
RGB	NSP (12°)	193-371-136lm	14.4W	E22.2Y4.000.0			
RGB	SP (24°)	196-376-138lm	14.4W	E22.3Y4.000.0			
RGB	FL (30°)	191-367-135lm	14.4W	E22.4Y4.000.0			
RGB	WFL (50°)	187-359-132lm	14.4W	E22.5Y4.000.0			

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome (500mA)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
Monochrome (230VAC)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm

INOX 316L / Stainless steel



T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	500mA	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	230VAC
2700K	NSP (12°)				1443lm	16.8W	E12.215.001.0
2700K	SP (24°)				1446lm	16.8W	E12.315.001.0
2700K	FL (30°)				1380lm	16.8W	E12.415.001.0
2700K	WFL (50°)				1254lm	16.8W	E12.515.001.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)				1270lm	16.8W	E12.815.001.0
2700K	WW_SP (24°x62°)				1273lm	16.8W	E12.915.001.0
3000K	NSP (12°)				1550lm	16.8W	E12.215.000.0
3000K	SP (24°)				1553lm	16.8W	E12.315.000.0
3000K	FL (30°)				1482lm	16.8W	E12.415.000.0
3000K	WFL (50°)				1347lm	16.8W	E12.515.000.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)				1364lm	16.8W	E12.815.000.0
3000K	WW_SP (24°x62°)				1367lm	16.8W	E12.915.000.0
4000K	NSP (12°)				1764lm	16.8W	E12.225.000.0
4000K	SP (24°)				1768lm	16.8W	E12.325.000.0
4000K	FL (30°)				1687lm	16.8W	E12.425.000.0
4000K	WFL (50°)				1533lm	16.8W	E12.525.000.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)				1552lm	16.8W	E12.825.000.0
4000K	WW_SP (24°x62°)				1556lm	16.8W	E12.925.000.0
RGB	NSP (12°)	193-371-136lm	14.4W	E12.2Y4.000.0			
RGB	SP (24°)	196-376-138lm	14.4W	E12.3Y4.000.0			
RGB	FL (30°)	191-367-135lm	14.4W	E12.4Y4.000.0			
RGB	WFL (50°)	187-359-132lm	14.4W	E12.5Y4.000.0			

*Flux en sortie produit / *Net luminaire output*

**Puissance max / *Maximum power*

Dimensions câbles / <i>Cable dimensions</i>	
Monochrome (500mA)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
Monochrome (230VAC)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm



T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	500mA	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	230VAC
2700K	NSP (12°)				1443lm	16.8W	E23.215.001.0
2700K	SP (24°)				1446lm	16.8W	E23.315.001.0
2700K	FL (30°)				1380lm	16.8W	E23.415.001.0
2700K	WFL (50°)				1254lm	16.8W	E23.515.001.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)				1270lm	16.8W	E23.815.001.0
2700K	WW_SP (24°x62°)				1273lm	16.8W	E23.915.001.0
3000K	NSP (12°)				1550lm	16.8W	E23.215.000.0
3000K	SP (24°)				1553lm	16.8W	E23.315.000.0
3000K	FL (30°)				1482lm	16.8W	E23.415.000.0
3000K	WFL (50°)				1347lm	16.8W	E23.515.000.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)				1364lm	16.8W	E23.815.000.0
3000K	WW_SP (24°x62°)				1367lm	16.8W	E23.915.000.0
4000K	NSP (12°)				1764lm	16.8W	E23.225.000.0
4000K	SP (24°)				1768lm	16.8W	E23.325.000.0
4000K	FL (30°)				1687lm	16.8W	E23.425.000.0
4000K	WFL (50°)				1533lm	16.8W	E23.525.000.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)				1552lm	16.8W	E23.825.000.0
4000K	WW_SP (24°x62°)				1556lm	16.8W	E23.925.000.0
RGB	NSP (12°)	193-371-136lm	14.4W	E23.2Y4.000.0			
RGB	SP (24°)	196-376-138lm	14.4W	E23.3Y4.000.0			
RGB	FL (30°)	191-367-135lm	14.4W	E23.4Y4.000.0			
RGB	WFL (50°)	187-359-132lm	14.4W	E23.5Y4.000.0			

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Filtre strié / Blade filter	T00.000.023.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.013.0
Verre dépoli / Frosted glass	T00.000.022.0
Verre polycarbonate / Polycarbonate glass	C00.000.016.0
Vis antivol / Anti-theft screw	T00.000.062.0
Système antivol / Anti-theft system	T00.000.021.0

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome (500mA)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
Monochrome (230VAC)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power