


GEMINI ORIENTABLE



Encastré orientable de sol ou plafond 7 LED
7 LED Adjustable ground or ceiling recessed luminaire





GEMINI ORIENTABLE SPRING



Source / Source	7 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB(W)	
Flux produit / Product flux ¹	1 350lm	
Efficacité / Efficacy	~ 108lm/W	
Optique / Optic	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)	
Orientable / Adjustable	< 10°	
Puissance / Power	13.8W_max	
Alimentation / Power supply	500mA_max	230VAC
Classe énergie / Energy class	E	
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)	
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.5mm² noir (Monochrome) / 3ml standard - 6x0.22mm² noir (RGB)	
Disque / Disk	Rond Arrasant (1) Trimless round	Rond Recouvrant (2) Covering round
(A) Dimension disque / Disk size	Ø146mm	Ø160mm
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M RAL Connect. IP68 Kit connex. IP68 Filtre strié Grille nid d'abeille Verre dépoli Système antivol Verre poly. Vis antivol	

¹ 3000K-12° en sortie produit / 3000K-12° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

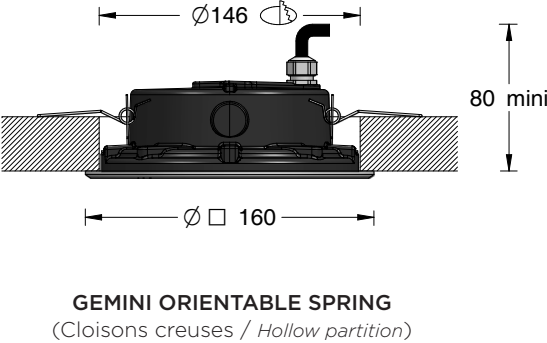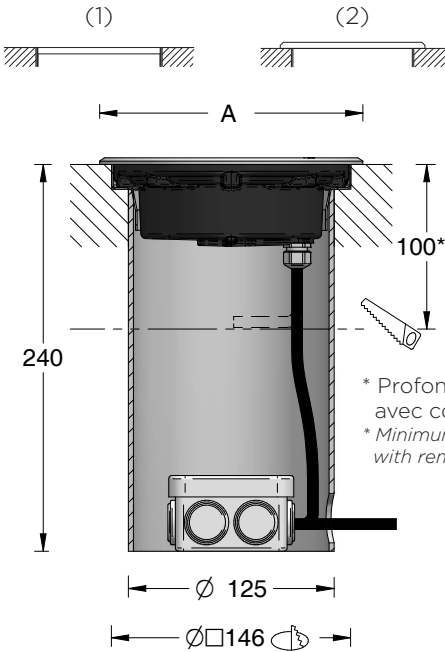

GEMINI ORIENTABLE SPRING
(Cloisons creuses / Hollow partition)

- Encastré orientable à efficacité lumineuse élevée / Adjustable recessed luminaire with high luminous efficacy
- Large gamme d'optiques / Wide range of optical lenses

GEMINI ORIENTABLE



ALUMINIUM / Aluminium



Ø160

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA
2700K	NSP (12°)	1210lm	11.2W	F21.214.005.0
2700K	SP (24°)	1212lm	11.2W	F21.314.005.0
2700K	FL (30°)	1157lm	11.2W	F21.414.005.0
2700K	WFL (50°)	1051lm	11.2W	F21.514.005.0
3000K	NSP (12°)	1350lm	11.2W	F21.214.001.0
3000K	SP (24°)	1347lm	11.2W	F21.314.001.0
3000K	FL (30°)	1286lm	11.2W	F21.414.001.0
3000K	WFL (50°)	1168lm	11.2W	F21.514.001.0
4000K	NSP (12°)	1479lm	11.2W	F21.224.001.0
4000K	SP (24°)	1482lm	11.2W	F21.324.001.0
4000K	FL (30°)	1414lm	11.2W	F21.424.001.0
4000K	WFL (50°)	1285lm	11.2W	F21.524.001.0
RGB	NSP (12°)	140-404-99lm	11.4W	F21.2Y4.001.0
RGB	SP (24°)	143-413-101lm	11.4W	F21.3Y4.001.0
RGB	FL (30°)	139-399-98lm	11.4W	F21.4Y4.001.0
RGB	WFL (50°)	135-390-95lm	11.4W	F21.5Y4.001.0
RGBW	NSP (12°)	140-269-99-172lm	11.4W	F21.2Z4.001.0
RGBW	SP (24°)	143-275-101-175lm	11.4W	F21.3Z4.001.0
RGBW	FL (30°)	139-266-98-170lm	11.4W	F21.4Z4.001.0
RGBW	WFL (50°)	135-260-95-166lm	11.4W	F21.5Z4.001.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome (500mA)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm
RGBW	8 x 0.22 mm2 - Ø7mm

INOX 316L / *Stainless steel*



Ø160

T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	500mA
2700K	NSP (12°)	1210lm	11.2W	F22.214.002.0
2700K	SP (24°)	1212lm	11.2W	F22.314.002.0
2700K	FL (30°)	1157lm	11.2W	F22.414.002.0
2700K	WFL (50°)	1051lm	11.2W	F22.514.002.0
3000K	NSP (12°)	1350lm	11.2W	F22.214.001.0
3000K	SP (24°)	1347lm	11.2W	F22.314.001.0
3000K	FL (30°)	1286lm	11.2W	F22.414.001.0
3000K	WFL (50°)	1168lm	11.2W	F22.514.001.0
4000K	NSP (12°)	1479lm	11.2W	F22.224.001.0
4000K	SP (24°)	1482lm	11.2W	F22.324.001.0
4000K	FL (30°)	1414lm	11.2W	F22.424.001.0
4000K	WFL (50°)	1285lm	11.2W	F22.524.001.0
RGB	NSP (12°)	140-404-99lm	11.4W	F22.2Y4.001.0
RGB	SP (24°)	143-413-101lm	11.4W	F22.3Y4.001.0
RGB	FL (30°)	139-399-98lm	11.4W	F22.4Y4.001.0
RGB	WFL (50°)	135-390-95lm	11.4W	F22.5Y4.001.0
RGBW	NSP (12°)	140-269-99-172lm	11.4W	F22.2Z4.000.0
RGBW	SP (24°)	143-275-101-175lm	11.4W	F22.3Z4.000.0
RGBW	FL (30°)	139-266-98-170lm	11.4W	F22.4Z4.000.0
RGBW	WFL (50°)	135-260-95-166lm	11.4W	F22.5Z4.000.0

*Flux en sortie produit / *Net luminaire output*

**Puissance max / *Maximum power*

Dimensions câbles / <i>Cable dimensions</i>	
Monochrome (500mA)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm
RGBW	8 x 0.22 mm2 - Ø7mm

LAITON / Brass



Ø160

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA
2700K	NSP (12°)	1210lm	11.2W	F23.214.002.0
2700K	SP (24°)	1212lm	11.2W	F23.314.002.0
2700K	FL (30°)	1157lm	11.2W	F23.414.002.0
2700K	WFL (50°)	1051lm	11.2W	F23.514.002.0
3000K	NSP (12°)	1350lm	11.2W	F23.214.001.0
3000K	SP (24°)	1347lm	11.2W	F23.314.001.0
3000K	FL (30°)	1286lm	11.2W	F23.414.001.0
3000K	WFL (50°)	1168lm	11.2W	F23.514.001.0
4000K	NSP (12°)	1479lm	11.2W	F23.224.001.0
4000K	SP (24°)	1482lm	11.2W	F23.324.001.0
4000K	FL (30°)	1414lm	11.2W	F23.424.001.0
4000K	WFL (50°)	1285lm	11.2W	F23.524.001.0
RGB	NSP (12°)	140-404-99lm	11.4W	F23.2Y4.001.0
RGB	SP (24°)	143-413-101lm	11.4W	F23.3Y4.001.0
RGB	FL (30°)	139-399-98lm	11.4W	F23.4Y4.001.0
RGB	WFL (50°)	135-390-95lm	11.4W	F23.5Y4.001.0
RGBW	NSP (12°)	140-269-99-172lm	11.4W	F23.2Z4.000.0
RGBW	SP (24°)	143-275-101-175lm	11.4W	F23.3Z4.000.0
RGBW	FL (30°)	139-266-98-170lm	11.4W	F23.4Z4.000.0
RGBW	WFL (50°)	135-260-95-166lm	11.4W	F23.5Z4.000.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Filtre strié / Blade filter	T00.000.023.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.014.0
Verre dépoli / Frosted glass	T00.000.022.0
Verre polycarbonate / Polycarbonate glass	C00.000.016.0
Vis antivol / Anti-theft screw	T00.000.062.0
Système antivol / Anti-theft system	T00.000.021.0

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome (500mA)	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm
RGBW	8 x 0.22 mm2 - Ø7mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power