

OPTIQUES SYMÉTRIQUES





OPTIQUES ELLIPTIQUES



OPTIQUES ASYMÉTRIQUES

Source / Source	4 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	8 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	12 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome		
Flux produit / Product flux ¹	1600lm	3200lm	4800lm
Efficacité / Efficacy	~96lm/W		
Optique / Optic ²	8° / 12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°) / EL(21°x92°) / ASY_247		
Orientable / Adjustable	Oui / Yes		
Puissance / Power	18W_max	36W_max	54W_max
Alimentation / Power supply	1400mA_max		
Classe énergie / Energy class	F		
Pilotage / Control ³	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)		
Câblage / Cables ⁴	1ml standard - 2x0.5mm² noir		
Longueur (A) / Length (A)	328mm	614mm	900mm
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Etrier pour déport (150mm) Deport bracket (150mm)		

¹ 3000K-12°_ en sortie produit / 3000K-12° at product output
² Effets lumineux ASY_247 visibles page 273 / Visible light effects ASY_247 on page 273
³ A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
⁴ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

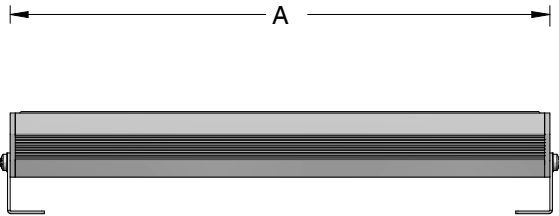

• Gamme complète de projecteurs linéaires avec un large choix d'optiques, de puissances et de longueurs /
Complete range of linear spotlights with a wide choice of optics, powers and lengths

LINA



ALUMINIUM / Aluminium

Longueur : 300mm

T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	1400mA
2700K	NSP (12°)	1563lm	18W	P71.215.002.0
2700K	SP (24°)	1566lm	18W	P71.315.002.0
2700K	FL (30°)	1495lm	18W	P71.415.002.0
2700K	WFL (50°)	1358lm	18W	P71.515.002.0
2700K	ASY_247	1436lm	18W	P71.Q15.000.0
2700K	EL (21°x92°)	1560lm	18W	P71.915.006.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)	1375lm	18W	P71.815.000.0
2700K	WW_SP (24°x62°)	1378lm	18W	P71.915.004.0
3000K	NSP (12°)	1600lm	18W	P71.215.003.0
3000K	SP (24°)	1604lm	18W	P71.315.003.0
3000K	FL (30°)	1550lm	18W	P71.415.003.0
3000K	WFL (50°)	1409lm	18W	P71.515.003.0
3000K	ASY_247	1490lm	18W	P71.Q15.001.0
3000K	EL (21°x92°)	1595lm	18W	P71.915.000.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)	1426lm	18W	P71.815.001.0
3000K	WW_SP (24°x62°)	1429lm	18W	P71.915.005.0
4000K	NSP (12°)	1910lm	18W	P71.225.001.0
4000K	SP (24°)	1914lm	18W	P71.325.002.0
4000K	FL (30°)	1827lm	18W	P71.425.002.0
4000K	WFL (50°)	1660lm	18W	P71.525.002.0
4000K	ASY_247	1756lm	18W	P71.Q25.000.0
4000K	EL (21°x92°)	1905lm	18W	P71.925.000.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)	1681lm	18W	P71.825.000.0
4000K	WW_SP (24°x62°)	1685lm	18W	P71.925.004.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Etrier pour déport (150mm) / Deport bracket (150mm)	T00.000.094.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output


**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm



LINA

8 LED



2024-00

ALUMINIUM / Aluminium

Longueur : 600mm

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	1400mA
2700K	NSP (12°)	3126lm	36W	P71.217.002.0
2700K	SP (24°)	3133lm	36W	P71.317.002.0
2700K	FL (30°)	2990lm	36W	P71.417.002.0
2700K	WFL (50°)	2717lm	36W	P71.517.002.0
2700K	ASY_247	2873lm	36W	P71.Q17.000.0
2700K	EL (21°x92°)	3121lm	36W	P71.917.006.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)	2751lm	36W	P71.817.000.0
2700K	WW_SP (24°x62°)	2757lm	36W	P71.917.004.0
3000K	NSP (12°)	3200lm	36W	P71.217.003.0
3000K	SP (24°)	3207lm	36W	P71.317.003.0
3000K	FL (30°)	3101lm	36W	P71.417.003.0
3000K	WFL (50°)	2818lm	36W	P71.517.003.0
3000K	ASY_247	2980lm	36W	P71.Q17.001.0
3000K	EL (21°x92°)	3195lm	36W	P71.917.000.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)	2853lm	36W	P71.817.001.0
3000K	WW_SP (24°x62°)	2859lm	36W	P71.917.005.0
4000K	NSP (12°)	3821lm	36W	P71.227.001.0
4000K	SP (24°)	3829lm	36W	P71.327.002.0
4000K	FL (30°)	3654lm	36W	P71.427.002.0
4000K	WFL (50°)	3321lm	36W	P71.527.002.0
4000K	ASY_247	3512lm	36W	P71.Q27.000.0
4000K	EL (21°x92°)	3816lm	36W	P71.927.000.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)	3362lm	36W	P71.827.000.0
4000K	WW_SP (24°x62°)	3370lm	36W	P71.927.004.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Etrier pour déport (150mm) / Deport bracket (150mm)	T00.000.094.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm

ALUMINIUM / Aluminium

Longueur : 900mm

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	1400mA
2700K	NSP (12°)	4689lm	54W	P71.218.005.0
2700K	SP (24°)	4700lm	54W	P71.318.006.0
2700K	FL (30°)	4485lm	54W	P71.418.007.0
2700K	WFL (50°)	4076lm	54W	P71.518.006.0
2700K	ASY_247	4310lm	54W	P71.Q18.000.0
2700K	EL (21°x92°)	4684lm	54W	P71.918.010.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)	4127lm	54W	P71.818.002.0
2700K	WW_SP (24°x62°)	4136lm	54W	P71.918.008.0
3000K	NSP (12°)	4800lm	54W	P71.218.006.0
3000K	SP (24°)	4811lm	54W	P71.318.007.0
3000K	FL (30°)	4651lm	54W	P71.418.008.0
3000K	WFL (50°)	4227lm	54W	P71.518.007.0
3000K	ASY_247	4470lm	54W	P71.Q18.001.0
3000K	EL (21°x92°)	4795lm	54W	P71.918.000.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)	4279lm	54W	P71.818.003.0
3000K	WW_SP (24°x62°)	4289lm	54W	P71.918.009.0
4000K	NSP (12°)	5732lm	54W	P71.228.003.0
4000K	SP (24°)	5744lm	54W	P71.328.006.0
4000K	FL (30°)	5482lm	54W	P71.428.006.0
4000K	WFL (50°)	4982lm	54W	P71.528.006.0
4000K	ASY_247	5268lm	54W	P71.Q28.000.0
4000K	EL (21°x92°)	5727lm	54W	P71.928.000.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)	5044lm	54W	P71.828.002.0
4000K	WW_SP (24°x62°)	5055lm	54W	P71.928.008.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Etrier pour déport (150mm) / Deport bracket (150mm)	T00.000.094.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm