


LT-LINE



Encastré de sol linéaire 12 LED
12 LED Linear ground recessed luminaire

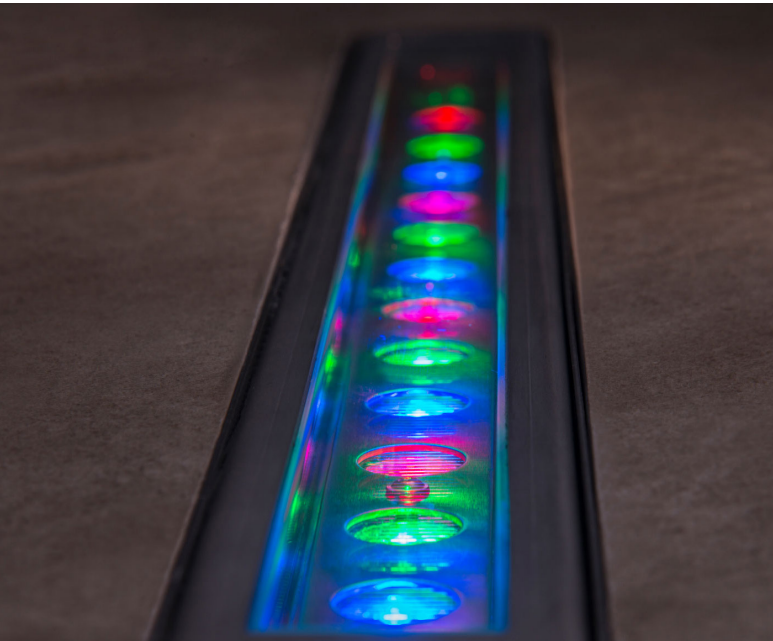


Source / Source	12 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB
Flux produit / Product flux ¹	2250lm
Efficacité / Efficacy	-136lm/W
Optique / Optic	12° / 24° / 30°/ 50° / EL(21°x92°) / WW(12°x62°) / WW(24x62°)
Orientable / Adjustable	Non / No
Puissance / Power	19.2W_max
Alimentation / Power supply	500mA_max
Classe énergie / Energy class	D
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.5mm ² noir (Monochrome) / 3ml standard - 6x0.22mm ² noir (RGB)
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Filtre strié Blade filter Grille nid d'abeille Honeycomb grid Verre dépoli Frosted glass

¹ 3000K-12° en sortie produit / 3000K-12° at product output

² A commander séparément / To order separately

³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

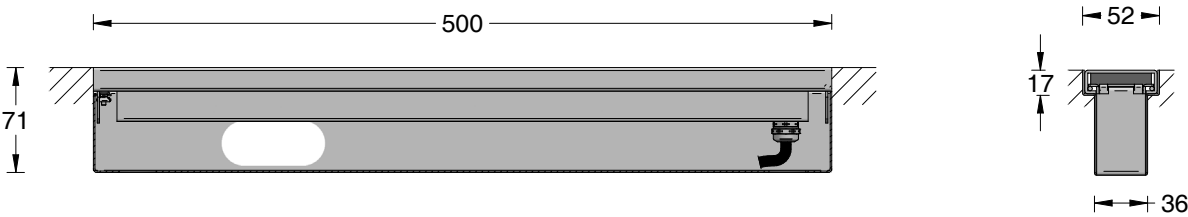

- Encastré entièrement en inox 316L / Full 316L stainless steel recessed luminaire
- Puissant avec une large gamme d'optiques / Powerful with a wide range of optical lenses

LT-LINE



INOX 316L / *Stainless steel*



Longueur : 500mm

T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	500mA
2700K	NSP (12°)	2074lm	19.2W	E72.215.002.0
2700K	SP (24°)	2079lm	19.2W	E72.315.002.0
2700K	FL (30°)	1984lm	19.2W	E72.415.002.0
2700K	WFL (50°)	1803lm	19.2W	E72.515.002.0
2700K	EL (21°x92°)	2070lm	19.2W	E72.915.006.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)	1825lm	19.2W	E72.815.002.0
2700K	WW_SP (24°x62°)	1829lm	19.2W	E72.915.007.0
3000K	NSP (12°)	2250lm	19.2W	E72.215.000.0
3000K	SP (24°)	2255lm	19.2W	E72.315.000.0
3000K	FL (30°)	2131lm	19.2W	E72.415.000.0
3000K	WFL (50°)	1936lm	19.2W	E72.515.000.0
3000K	EL (21°x92°)	2245lm	19.2W	E72.915.000.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)	1960lm	19.2W	E72.815.000.0
3000K	WW_SP (24°x62°)	1965lm	19.2W	E72.915.002.0
4000K	NSP (12°)	2535lm	19.2W	E72.225.000.0
4000K	SP (24°)	2541lm	19.2W	E72.325.000.0
4000K	FL (30°)	2425lm	19.2W	E72.425.000.0
4000K	WFL (50°)	2204lm	19.2W	E72.525.000.0
4000K	EL (21°x92°)	2530lm	19.2W	E72.925.000.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)	2231lm	19.2W	E72.825.000.0
4000K	WW_SP (24°x62°)	2236lm	19.2W	E72.925.002.0
RGB	NSP (12°)	284-545-200lm	17.6W	E72.2Y5.000.0
RGB	SP (24°)	287-501-203lm	17.6W	E72.3Y5.000.0
RGB	FL (30°)	278-533-196lm	17.6W	E72.4Y5.000.0
RGB	WFL (50°)	271-520-191lm	17.6W	E72.5Y5.000.0
RGB	WW_NSP (12°x62°)	226-435-160lm	17.6W	E72.8Y5.000.0
RGB	WW_SP (24°x62°)	233-447-164lm	17.6W	E72.9Y5.000.0

OPTIONS PRODUIT / <i>Luminaire options</i>	Référence
T° couleur LED / <i>LED colour temperature</i>	Sur demande / <i>On request</i>
Câble supplémentaire / <i>Additional cable</i>	T00.000.007.0
RAL spécial / <i>Special RAL</i>	Sur demande / <i>On request</i>
Connecteur IP68 / <i>IP68 connector</i>	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / <i>IP68 connection kit</i>	T00.000.000.0
Filtre strié / <i>Blade filter</i>	T00.000.092.0
Grille nid d'abeille / <i>Honeycomb grid</i>	T00.000.093.0
Verre dépoli / <i>Frosted glass</i>	T00.000.054.0

Dimensions câble / <i>Cable dimensions</i>	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm

*Flux en sortie produit / *Net luminaire output*

**Puissance max / *Maximum power*