


LUCIOLES



APPLIQUES

Formes lumineuses en PMMA dépoli pour balisage


Luminous shapes in frosted PMMA for beaconing



LUCIOLES APPLIQUE



LUCIOLES JARDIN

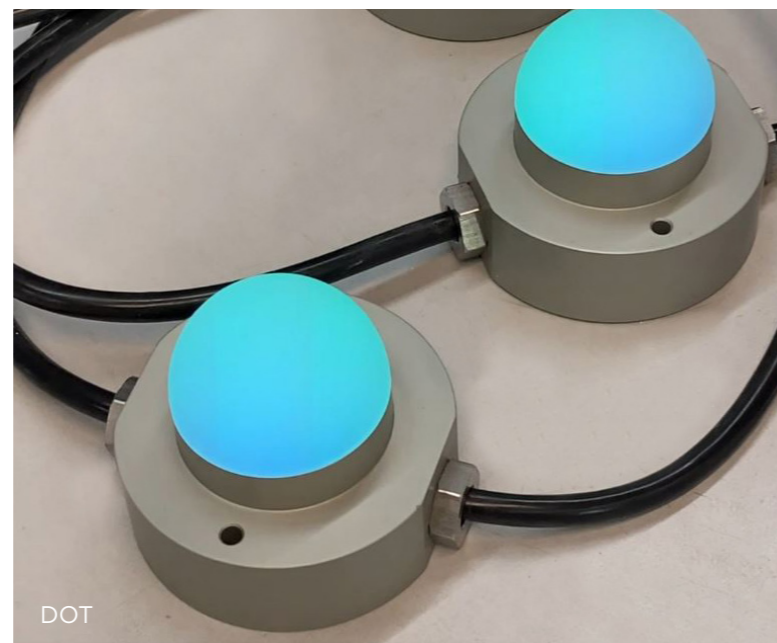


DOT


Source / Source	1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGBW
Flux produit / Product flux	Nous contacter / Contact us
Efficacité / Efficacy	Nous contacter / Contact us
Optique / Optic	Dépoli / Frosted
Puissance / Power	Nous contacter / Contact us
Alimentation / Power supply	Nous contacter / Contact us
Classe énergie / Energy class	Nous contacter / Contact us
Pilotage / Control ¹	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)
Câblage / Cables ²	1ml standard - 2x0.22mm ² noir (Monochrome) / 3ml standard - 8x0.22mm ² noir (RGBW)
Options / Options	

¹ A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver


² Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

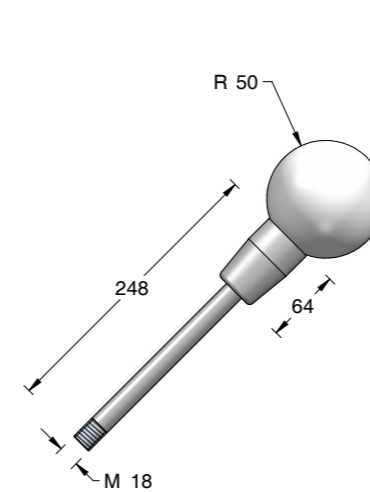


LUCIOLES MÂTS

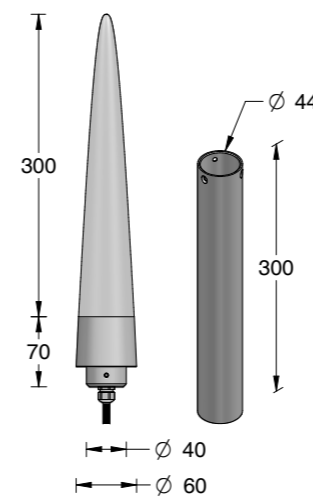


FLÈCHES MÂTS

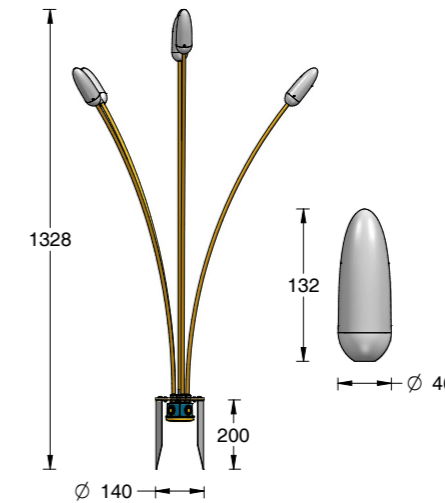


LUCIOLES JARDIN

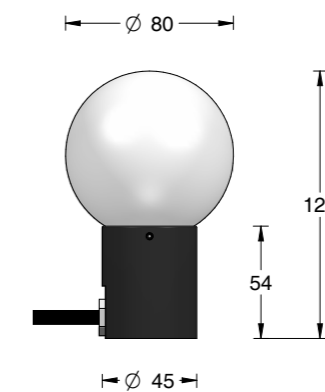

LUCIOLES APPLIQUE

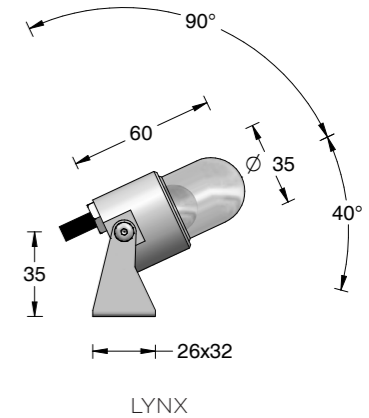

LYNX

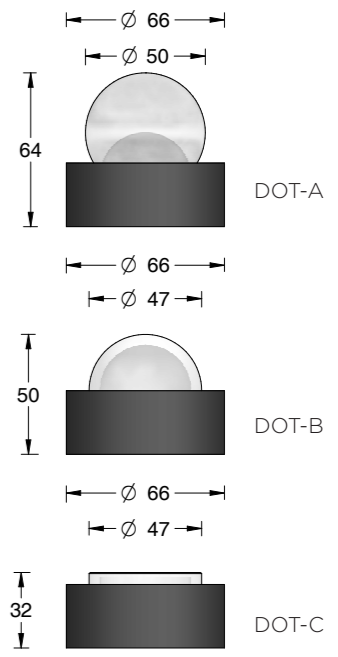

DOT

LUCIOLES



Place Thorel - Louvier (France)
Concepteur lumière: Agence ON
Partenaire: Inédit Lighting



Façade Part-Dieu - Lyon (France)
Partenaire: Inédit Lighting



Confluence - Lyon (France)
Concepteur lumière: Agence ON



Passerelle du Cambodge - Paris (France)
Partenaire: Etudequipe

ALUMINIUM ANODISÉ / Anodized Aluminium 

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	350mA
2700K	VWFL (Dépoli / Frosted)	79lm	1.2W	P11.L12.002.0
3000K	VWFL (Dépoli / Frosted)	88lm	1.2W	P11.L12.003.0
4000K	VWFL (Dépoli / Frosted)	97lm	1.2W	P11.L22.002.0
Ambre / Amber	VWFL (Dépoli / Frosted)	24lm	0.9W	P11.LA2.002.0
Bleu / Blue	VWFL (Dépoli / Frosted)	25lm	1.3W	P11.LB2.002.0
Vert / Green	VWFL (Dépoli / Frosted)	72lm	1.3W	P11.LG2.002.0
Rouge / Red	VWFL (Dépoli / Frosted)	34lm	0.9W	P11.LR2.002.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm ² - Ø5.8mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
 **Puissance max / Maximum power