


MICRO BALISE

Encastré de sol pour balisage (petite balise)
Ground recessed luminaire for beaconing (small beacon)



Source / Source	1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome	
Flux produit / Product flux ¹	20lm	
Efficacité / Efficacy	~ 14lm/W	~ 10lm/W
Optique / Optic	Diffusant transparent / Clear diffusing	
Orientable / Adjustable	Non / No	
Puissance / Power	1.6W_max	2.1W_max
Alimentation / Power supply	500mA_max	12-24VDC
Classe énergie / Energy class	G	
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI (Déporté / Remote)	
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.22mm² noir	1ml standard - 2x0.5mm² noir
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit	

¹ Balise 1 direction (3000K) / 1 direction beacon (3000K)
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

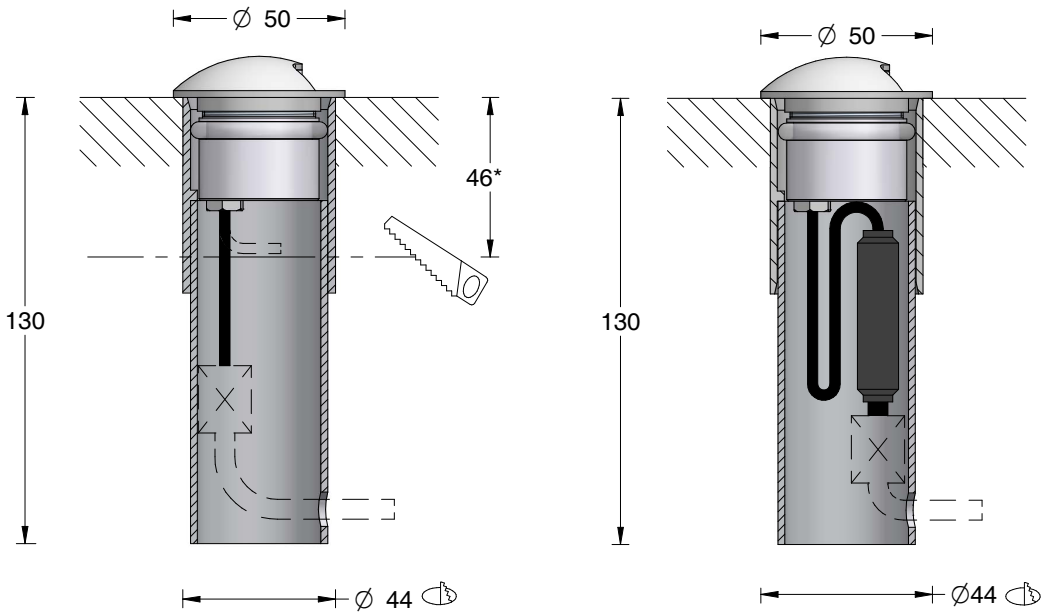

* Profondeur minimum avec convertisseur déporté
* Minimum depth with remote power supply

Alimentation 12-24VDC intégrée
Integrated 12-24VDC power supply



1 direction



2 directions

MICRO BALISE



INOX 316L / Stainless steel

1 direction

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	350mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K				18lm	1.6W	I02.B12.016.0	18lm	2.1W	I02.B12.017.0
3000K				20lm	1.6W	I02.B12.006.0	20lm	2.1W	I02.B12.008.0
4000K				22lm	1.6W	I02.B22.000.0	22lm	2.1W	I02.B22.002.0
Ambre / Amber	7lm	0.9W	I02.BA2.000.0				7lm	1.2W	I02.BA2.005.0
Bleu / Blue	6lm	1.3W	I02.BB2.000.0				6lm	1.6W	I02.BB2.005.0

INOX 316L / Stainless steel

2 directions

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	350mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K				36lm	1.6W	I02.B12.018.0	36lm	2.1W	I02.B12.019.0
3000K				40lm	1.6W	I02.B12.007.0	40lm	2.1W	I02.B12.009.0
4000K				42lm	1.6W	I02.B22.001.0	42lm	2.1W	I02.B22.003.0
Ambre / Amber	14lm	0.9W	I02.BA2.001.0				14lm	1.2W	I02.BA2.006.0
Bleu / Blue	12lm	1.3W	I02.BB2.001.0				12lm	1.6W	I02.BB2.006.0

LAITON / Brass

1 direction

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	350mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K				18lm	1.6W	I03.B12.008.0	18lm	2.1W	I03.B12.009.0
3000K				20lm	1.6W	I03.B12.002.0	20lm	2.1W	I03.B12.004.0
4000K				22lm	1.6W	I03.B22.000.0	22lm	2.1W	I03.B22.002.0
Ambre / Amber	7lm	0.9W	I03.BA2.000.0				7lm	1.2W	I03.BA2.004.0
Bleu / Blue	6lm	1.3W	I03.BB2.000.0				6lm	1.6W	I03.BB2.004.0

LAITON / Brass

2 directions

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	350mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K				36lm	1.6W	I03.B12.010.0	36lm	2.1W	I03.B12.011.0
3000K				40lm	1.6W	I03.B12.003.0	40lm	2.1W	I03.B12.005.0
4000K				42lm	1.6W	I03.B22.001.0	42lm	2.1W	I03.B22.003.0
Ambre / Amber	14lm	0.9W	I03.BA2.001.0				14lm	1.2W	I03.BA2.005.0
Bleu / Blue	12lm	1.3W	I03.BB2.001.0				12lm	1.6W	I03.BB2.005.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0

Dimensions câbles / Cable dimensions	
350mA / 500mA	2 x 0.22 mm2 - Ø3.8mm
12-24VDC	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power