



MICRO




Encastré de sol 1 LED (sans vis apparente)
1 LED Ground recess (without visible screw)

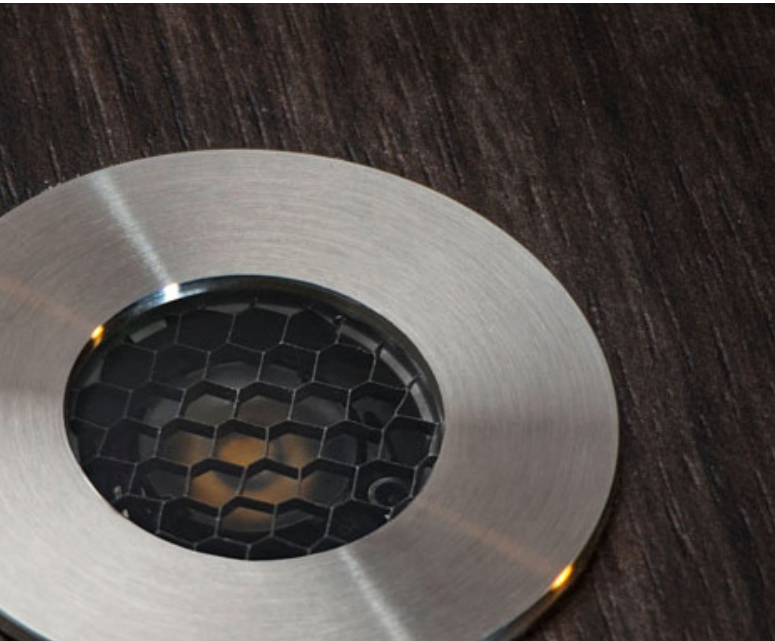


Source / Source	1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome	
Flux produit / Product flux ¹	167lm	
Efficacité / Efficacy	~124lm/W	~94lm/W
Optique / Optic	12° / 24° / 30° / 50°	
Orientable / Adjustable	Non / No	
Puissance / Power	1.6W_max	2.1W_max
Alimentation / Power supply	500mA_max	12-24VDC
Classe énergie / Energy class	D	F
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI (Déporté / Remote)	
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.22mm² noir	1ml standard - 2x0.5mm² noir
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Filtre strié Blade filter Grille nid d'abeille Honeycomb grid Verre dépoli Frosted glass Verre débordant Side view glass	



¹ 3000K-12° en sortie produit / 3000K-12° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

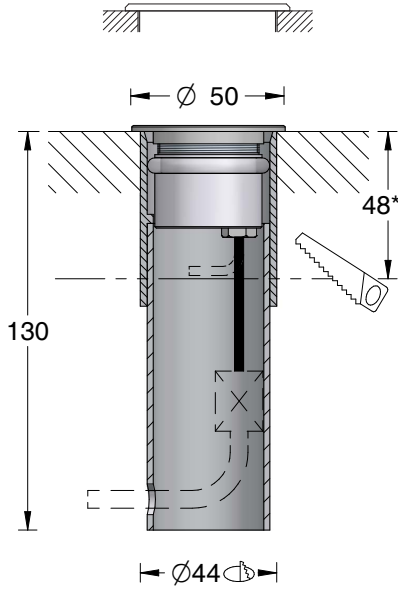

* Profondeur minimum avec convertisseur déporté
* Minimum depth with remote power supply

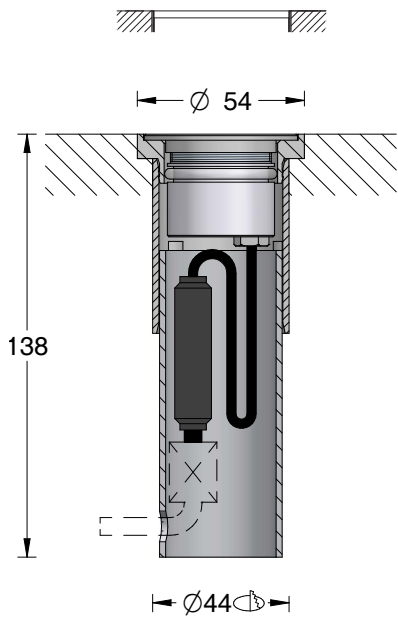

Alimentation 12-24VDC intégrée
Integrated 12-24VDC power supply



MICRO SPRING
(Cloisons creuses / Hollow partition)

- Idéal pour éclairage ponctuel et discret / Ideal for occasional and discreet lighting

ALUMINIUM / Aluminium

Ø50

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	NSP (12°)	152lm	1.6W	F21.212.002.0	152lm	2.1W	F21.212.003.0
2700K	SP (24°)	153lm	1.6W	F21.312.002.0	153lm	2.1W	F21.312.003.0
2700K	FL (30°)	146lm	1.6W	F21.412.002.0	146lm	2.1W	F21.412.003.0
2700K	WFL (50°)	132lm	1.6W	F21.512.002.0	132lm	2.1W	F21.512.003.0
3000K	NSP (12°)	164lm	1.6W	F21.212.000.0	164lm	2.1W	F21.212.001.0
3000K	SP (24°)	165lm	1.6W	F21.312.000.0	165lm	2.1W	F21.312.001.0
3000K	FL (30°)	158lm	1.6W	F21.412.000.0	158lm	2.1W	F21.412.001.0
3000K	WFL (50°)	143lm	1.6W	F21.512.000.0	143lm	2.1W	F21.512.001.0
4000K	NSP (12°)	170lm	1.6W	F21.222.000.0	170lm	2.1W	F21.222.001.0
4000K	SP (24°)	171lm	1.6W	F21.322.000.0	171lm	2.1W	F21.322.001.0
4000K	FL (30°)	163lm	1.6W	F21.422.000.0	163lm	2.1W	F21.422.001.0
4000K	WFL (50°)	148lm	1.6W	F21.522.000.0	148lm	2.1W	F21.522.001.0

INOX 316L / Stainless steel

Ø50

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	NSP (12°)	152lm	1.6W	F22.212.002.0	152lm	2.1W	F22.212.003.0
2700K	SP (24°)	153lm	1.6W	F22.312.002.0	153lm	2.1W	F22.312.003.0
2700K	FL (30°)	146lm	1.6W	F22.412.002.0	146lm	2.1W	F22.412.003.0
2700K	WFL (50°)	132lm	1.6W	F22.512.002.0	132lm	2.1W	F22.512.003.0
3000K	NSP (12°)	164lm	1.6W	F22.212.000.0	164lm	2.1W	F22.212.001.0
3000K	SP (24°)	165lm	1.6W	F22.312.000.0	165lm	2.1W	F22.312.001.0
3000K	FL (30°)	158lm	1.6W	F22.412.000.0	158lm	2.1W	F22.412.001.0
3000K	WFL (50°)	143lm	1.6W	F22.512.000.0	143lm	2.1W	F22.512.001.0
4000K	NSP (12°)	170lm	1.6W	F22.222.000.0	170lm	2.1W	F22.222.001.0
4000K	SP (24°)	171lm	1.6W	F22.322.000.0	171lm	2.1W	F22.322.001.0
4000K	FL (30°)	163lm	1.6W	F22.422.000.0	163lm	2.1W	F22.422.001.0
4000K	WFL (50°)	148lm	1.6W	F22.522.000.0	148lm	2.1W	F22.522.001.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
500mA_max	2 x 0.22 mm2 - Ø3.8mm
12-24VDC	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	NSP (12°)	152lm	1.6W	F23.212.002.0	152lm	2.1W	F23.212.003.0
2700K	SP (24°)	153lm	1.6W	F23.312.002.0	153lm	2.1W	F23.312.003.0
2700K	FL (30°)	146lm	1.6W	F23.412.002.0	146lm	2.1W	F23.412.003.0
2700K	WFL (50°)	132lm	1.6W	F23.512.002.0	132lm	2.1W	F23.512.003.0
3000K	NSP (12°)	164lm	1.6W	F23.212.000.0	164lm	2.1W	F23.212.001.0
3000K	SP (24°)	165lm	1.6W	F23.312.000.0	165lm	2.1W	F23.312.001.0
3000K	FL (30°)	158lm	1.6W	F23.412.000.0	158lm	2.1W	F23.412.001.0
3000K	WFL (50°)	143lm	1.6W	F23.512.000.0	143lm	2.1W	F23.512.001.0
4000K	NSP (12°)	170lm	1.6W	F23.222.000.0	170lm	2.1W	F23.222.001.0
4000K	SP (24°)	171lm	1.6W	F23.322.000.0	171lm	2.1W	F23.322.001.0
4000K	FL (30°)	163lm	1.6W	F23.422.000.0	163lm	2.1W	F23.422.001.0
4000K	WFL (50°)	148lm	1.6W	F23.522.000.0	148lm	2.1W	F23.522.001.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Filtre strié / Blade filter	T00.000.106.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.030.0
Verre dépoli / Frosted glass	T00.000.107.0

Dimensions câbles / Cable dimensions	
500mA_max	2 x 0.22 mm2 - Ø3.8mm
12-24VDC	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power