


NARA

Projecteur 7 LED
7 LED spotlight



Source / Source	7 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB(W)
Flux produit / Product flux ¹	1 350lm
Efficacité / Efficacy	~ 135lm/W
Optique / Optic	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)
Orientable / Adjustable	Oui / Yes
Puissance / Power	11.2W_max
Alimentation / Power supply	500mA_max
Classe énergie / Energy class	D
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.5mm² noir (Monochrome) / 3ml standard - 8x0.22mm² noir (RGBW)
Options / Options	

¹ 3000K-12° en sortie produit / 3000K-12° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

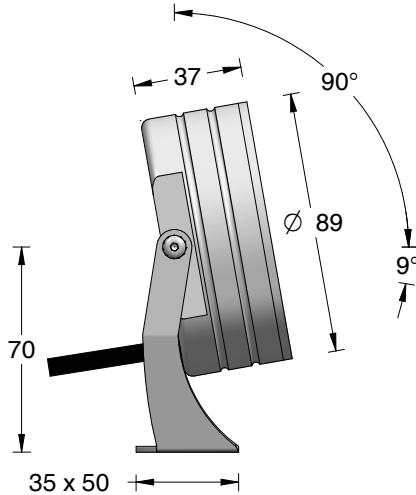

- Idéal pour mise en valeur fontaines et bassins d'agrément / Ideal for enhancing fountains and ornamental ponds
- Design compact pour un flux intense / Compact design for an intensive luminous flux



ALUMINIUM / Aluminium



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA
2700K	NSP (12°)	1210lm	11.2W	P11.214.023.0
2700K	SP (24°)	1212lm	11.2W	P11.314.027.0
2700K	FL (30°)	1157lm	11.2W	P11.414.027.0
2700K	WFL (50°)	1051lm	11.2W	P11.514.012.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)	1064lm	11.2W	P11.814.012.0
2700K	WW_SP (24°x62°)	1067lm	11.2W	P11.914.018.0
3000K	NSP (12°)	1350lm	11.2W	P11.214.000.0
3000K	SP (24°)	1347lm	11.2W	P11.314.000.0
3000K	FL (30°)	1286lm	11.2W	P11.414.000.0
3000K	WFL (50°)	1168lm	11.2W	P11.514.000.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)	1143lm	11.2W	P11.814.000.0
3000K	WW_SP (24°x62°)	1146lm	11.2W	P11.914.000.0
4000K	NSP (12°)	1479lm	11.2W	P11.224.000.0
4000K	SP (24°)	1482lm	11.2W	P11.324.000.0
4000K	FL (30°)	1414lm	11.2W	P11.424.000.0
4000K	WFL (50°)	1285lm	11.2W	P11.524.000.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)	1301lm	11.2W	P11.824.000.0
4000K	WW_SP (24°x62°)	1304lm	11.2W	P11.924.000.0
RGB	NSP (12°)	140-404-99lm	11.4W	P11.2Y4.000.0
RGB	SP (24°)	143-413-101lm	11.4W	P11.3Y4.000.0
RGB	FL (30°)	139-399-98lm	11.4W	P11.4Y4.000.0
RGB	WFL (50°)	135-390-95lm	11.4W	P11.5Y4.000.0
RGB	WW_NSP (12°x62°)	120-347-85lm	11.4W	P11.8Y4.000.0
RGB	WW_SP (24°x62°)	124-356-87lm	11.4W	P11.9Y4.000.0
RGBW	NSP (12°)	140-269-99-172lm	11.4W	P11.2Z4.008.0
RGBW	SP (24°)	143-275-101-175lm	11.4W	P11.3Z4.008.0
RGBW	FL (30°)	139-266-98-170lm	11.4W	P11.4Z4.008.0
RGBW	WFL (50°)	135-260-95-166lm	11.4W	P11.5Z4.001.0
RGBW	WW_NSP (12°x62°)	120-231-85-147lm	11.4W	P11.8Z4.000.0
RGBW	WW_SP (24°x62°)	124-237-87-151lm	11.4W	P11.9Z4.000.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm
RGBW	8 x 0.22 mm2 - Ø7mm

LAITON / Brass



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA
2700K	NSP (12°)	1210lm	11.2W	P13.214.008.0
2700K	SP (24°)	1212lm	11.2W	P13.314.008.0
2700K	FL (30°)	1157lm	11.2W	P13.414.008.0
2700K	WFL (50°)	1051lm	11.2W	P13.514.005.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)	1064lm	11.2W	P13.814.005.0
2700K	WW_SP (24°x62°)	1067lm	11.2W	P13.914.011.0
3000K	NSP (12°)	1350lm	11.2W	P13.214.002.0
3000K	SP (24°)	1347lm	11.2W	P13.314.002.0
3000K	FL (30°)	1286lm	11.2W	P13.414.002.0
3000K	WFL (50°)	1168lm	11.2W	P13.514.002.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)	1143lm	11.2W	P13.814.002.0
3000K	WW_SP (24°x62°)	1146lm	11.2W	P13.914.002.0
4000K	NSP (12°)	1479lm	11.2W	P13.224.002.0
4000K	SP (24°)	1482lm	11.2W	P13.324.002.0
4000K	FL (30°)	1414lm	11.2W	P13.424.002.0
4000K	WFL (50°)	1285lm	11.2W	P13.524.002.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)	1301lm	11.2W	P13.824.002.0
4000K	WW_SP (24°x62°)	1304lm	11.2W	P13.924.002.0
RGB	NSP (12°)	140-404-99lm	11.4W	P13.2Y4.000.0
RGB	SP (24°)	143-413-101lm	11.4W	P13.3Y4.000.0
RGB	FL (30°)	139-399-98lm	11.4W	P13.4Y4.000.0
RGB	WFL (50°)	135-390-95lm	11.4W	P13.5Y4.000.0
RGB	WW_NSP (12°x62°)	120-347-85lm	11.4W	P13.8Y4.000.0
RGB	WW_SP (24°x62°)	124-356-87lm	11.4W	P13.9Y4.000.0
RGBW	NSP (12°)	140-269-99-172lm	11.4W	P13.2Z4.001.0
RGBW	SP (24°)	143-275-101-175lm	11.4W	P13.3Z4.001.0
RGBW	FL (30°)	139-266-98-170lm	11.4W	P13.4Z4.001.0
RGBW	WFL (50°)	135-260-95-166lm	11.4W	P13.5Z4.000.0
RGBW	WW_NSP (12°x62°)	120-231-85-147lm	11.4W	P13.8Z4.000.0
RGBW	WW_SP (24°x62°)	124-237-87-151lm	11.4W	P13.9Z4.000.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Filtre strié / Blade filter	T00.000.050.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.037.0
Verre dépoli / Frosted glass	T00.000.038.0
Casquette aluminium / Aluminium anti-glare cap	T00.000.070.0
Casquette laiton / Brass anti-glare cap	T00.000.071.0
Piquet (200mm) / Stake (200mm)	T00.000.008.0

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm
RGBW	8 x 0.22 mm2 - Ø7mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

ALUMINIUM / Aluminium



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
2700K	NSP (12°)	1210lm	13.8W	P11.214.024.0
2700K	SP (24°)	1212lm	13.8W	P11.314.028.0
2700K	FL (30°)	1157lm	13.8W	P11.414.028.0
2700K	WFL (50°)	1051lm	13.8W	P11.514.013.0
2700K	WW_NSP (12°x62°)	1064lm	13.8W	P11.814.013.0
2700K	WW_SP (24°x62°)	1067lm	13.8W	P11.914.019.0
3000K	NSP (12°)	1350lm	13.8W	P11.214.001.0
3000K	SP (24°)	1347lm	13.8W	P11.314.001.0
3000K	FL (30°)	1286lm	13.8W	P11.414.001.0
3000K	WFL (50°)	1168lm	13.8W	P11.514.001.0
3000K	WW_NSP (12°x62°)	1143lm	13.8W	P11.814.001.0
3000K	WW_SP (24°x62°)	1146lm	13.8W	P11.914.001.0
4000K	NSP (12°)	1479lm	13.8W	P11.224.001.0
4000K	SP (24°)	1482lm	13.8W	P11.324.001.0
4000K	FL (30°)	1414lm	13.8W	P11.424.001.0
4000K	WFL (50°)	1285lm	13.8W	P11.524.001.0
4000K	WW_NSP (12°x62°)	1301lm	13.8W	P11.824.001.0
4000K	WW_SP (24°x62°)	1304lm	13.8W	P11.924.001.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Filtre strié / Blade filter	T00.000.050.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.037.0
Verre dépoli / Frosted glass	T00.000.038.0
Casquette aluminium / Aluminium anti-glare cap	T00.000.070.0
Casquette laiton / Brass anti-glare cap	T00.000.071.0
Piquet (200mm) / Stake (200mm)	T00.000.008.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	3 x 1 mm2 - Ø8.9mm