


NARA SAILLI



Alu
Alu



Applique en sailli pour plafond

Surface mounted ceiling fixture




Source / Source	7 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB(W)
Flux produit / Product flux¹	1 350lm
Efficacité / Efficacy	- 135lm/W
Optique / Optic	12° / 24° / 30° / 50°
Orientable / Adjustable	Non / No
Puissance / Power	11.2W_max
Alimentation / Power supply	500mA_max
Classe énergie / Energy class	D
Pilotage / Control²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)
Câblage / Cables³	1ml standard - 2x0.5mm ² noir (Monochrome) / 3ml standard - 4/8x0.22mm ² noir (DynW/RGBW)
Options / Options	

¹ 3000K-12° en sortie produit / 3000K-12° at product output

² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver

³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

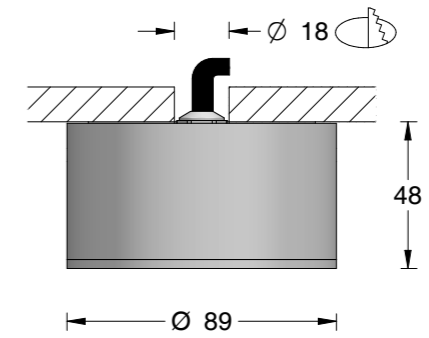

NARA SAILLI





NARA SAILLI

7 LED



2024-00

ALUMINIUM ANODISÉ / Anodized Aluminium

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA
2700K	NSP (12°)	1210lm	11.2W	F11.214.001.0
2700K	SP (24°)	1212lm	11.2W	F11.314.001.0
2700K	FL (30°)	1157lm	11.2W	F11.414.001.0
2700K	WFL (50°)	1051lm	11.2W	F11.514.001.0
3000K	NSP (12°)	1350lm	11.2W	F11.214.000.0
3000K	SP (24°)	1347lm	11.2W	F11.314.000.0
3000K	FL (30°)	1286lm	11.2W	F11.414.000.0
3000K	WFL (50°)	1168lm	11.2W	F11.514.000.0
4000K	NSP (12°)	1479lm	11.2W	F11.224.000.0
4000K	SP (24°)	1482lm	11.2W	F11.324.000.0
4000K	FL (30°)	1414lm	11.2W	F11.424.000.0
4000K	WFL (50°)	1285lm	11.2W	F11.524.000.0
RGB	NSP (12°)	140-404-99lm	11.4W	F11.2Y4.000.0
RGB	SP (24°)	143-413-101lm	11.4W	F11.3Y4.000.0
RGB	FL (30°)	139-399-98lm	11.4W	F11.4Y4.000.0
RGB	WFL (50°)	135-390-95lm	11.4W	F11.5Y4.000.0
RGBW	NSP (12°)	140-269-99-172lm	11.4W	F11.2Z4.000.0
RGBW	SP (24°)	143-275-101-175lm	11.4W	F11.3Z4.000.0
RGBW	FL (30°)	139-266-98-170lm	11.4W	F11.4Z4.000.0
RGBW	WFL (50°)	135-260-95-166lm	11.4W	F11.5Z4.000.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm
RGBW	8 x 0.22 mm2 - Ø7mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power