


NARA SPRING




Encastré pour mur et plafond 7 LED
7 LED Wall and ceiling recessed luminaire



Source / Source	7 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB(W)
Flux produit / Product flux ¹	1 350lm
Efficacité / Efficacy	- 135lm/W
Optique / Optic	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)
Orientable / Adjustable	Non / No
Puissance / Power	11.2W_max
Alimentation / Power supply	500mA_max
Classe énergie / Energy class	D
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.5mm² noir (Monochrome) / 3ml standard - 8x0.22mm² noir (RGBW)
Options / Options	LED COLOR CUSTOM Cable sup. Add. cable RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Filtre strié Blade filter Grille nid d'abeille Honeycomb grid Verre dépoli Frosted glass


¹ 3000K-12° en sortie produit / 3000K-12° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

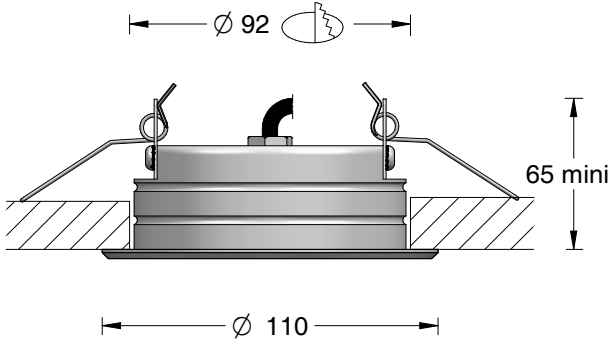

NARA SPRING



ALUMINIUM / Aluminium



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA
2700K	NSP (12°)	1210lm	11.2W	F21.214.004.0
2700K	SP (24°)	1212lm	11.2W	F21.314.004.0
2700K	FL (30°)	1157lm	11.2W	F21.414.004.0
2700K	WFL (50°)	1051lm	11.2W	F21.514.004.0
3000K	NSP (12°)	1350lm	11.2W	F21.214.002.0
3000K	SP (24°)	1347lm	11.2W	F21.314.002.0
3000K	FL (30°)	1286lm	11.2W	F21.414.002.0
3000K	WFL (50°)	1168lm	11.2W	F21.514.002.0
4000K	NSP (12°)	1479lm	11.2W	F21.224.002.0
4000K	SP (24°)	1482lm	11.2W	F21.324.002.0
4000K	FL (30°)	1414lm	11.2W	F21.424.002.0
4000K	WFL (50°)	1285lm	11.2W	F21.524.002.0
RGB	NSP (12°)	140-404-99lm	11.4W	F21.2Y4.002.0
RGB	SP (24°)	143-413-101lm	11.4W	F21.3Y4.002.0
RGB	FL (30°)	139-399-98lm	11.4W	F21.4Y4.002.0
RGB	WFL (50°)	135-390-95lm	11.4W	F21.5Y4.002.0
RGBW	NSP (12°)	140-269-99-172lm	11.4W	F21.2Z4.000.0
RGBW	SP (24°)	143-275-101-175lm	11.4W	F21.3Z4.000.0
RGBW	FL (30°)	139-266-98-170lm	11.4W	F21.4Z4.000.0
RGBW	WFL (50°)	135-260-95-166lm	11.4W	F21.5Z4.000.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Filtre strié / Blade filter	T00.000.050.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.037.0
Verre dépoli / Frosted glass	T00.000.038.0

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm
RGBW	8 x 0.22 mm2 - Ø7mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power