


QUADRO MINI




Encastré carré asymétrique 1 LED
1 LED Asymmetrical square recessed luminaire

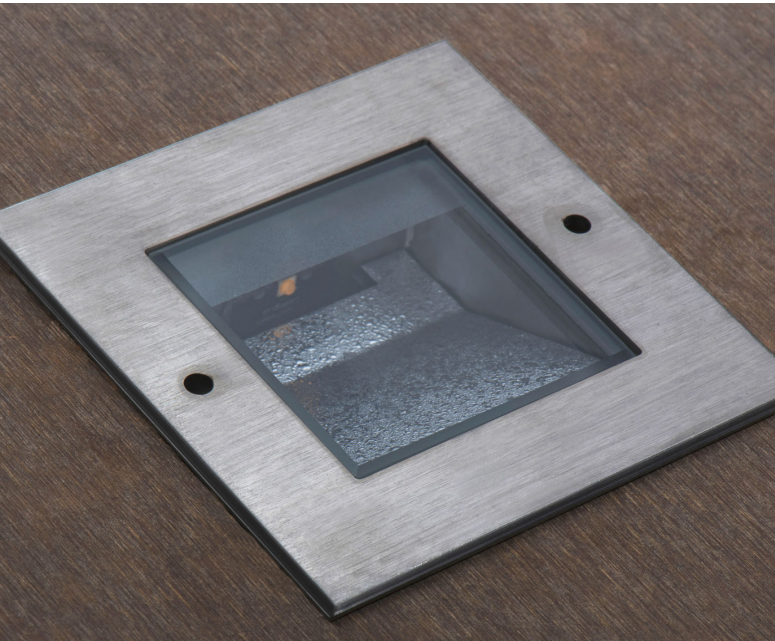

	ASYMÉTRIQUE CLAIR CLEAR ASYMMETRICAL		ASYMÉTRIQUE DÉPOLI FROSTED ASYMMETRICAL			
Source / Source	1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr					
T° de couleur / Color T°	Monochrome					
Flux produit / Product flux ¹	133lm		105lm			
Efficacité / Efficacy	-95lm/W	-71lm/W	-75lm/W	-56lm/W		
Optique / Optic ²	Asymétrique / Asymmetrical					
Orientable / Adjustable	Non / No					
Puissance / Power	1.6W_max	2.1W_max	1.6W_max	2.1W_max		
Alimentation / Power supply	500mA_max	12-24VDC	500mA_max	12-24VDC		
Classe énergie / Energy class	F	G	G	G		
Pilotage / Control ³	On-Off / 1-10V / DALI (Déporté / Remote)					
Câblage / Cables ⁴	1ml standard - 2x0.5mm² noir					
Options / Options	LED COLOR  CUSTOM	CABLE +1M  Cable sup. Add. cable	RAL  RAL spécial Special RAL	 IP68 Connect. IP68 IP68 connect.	 IP68 Kit connex. IP68 IP68 connect. kit	100J  Verre polycarbonate Polycarbonate glass

¹ 3000K-ASY en sortie produit / 3000K-ASY at product output
² Effets lumineux asymétriques visibles page 273 / Asymmetrical light effects visible on page 273
³ A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
⁴ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

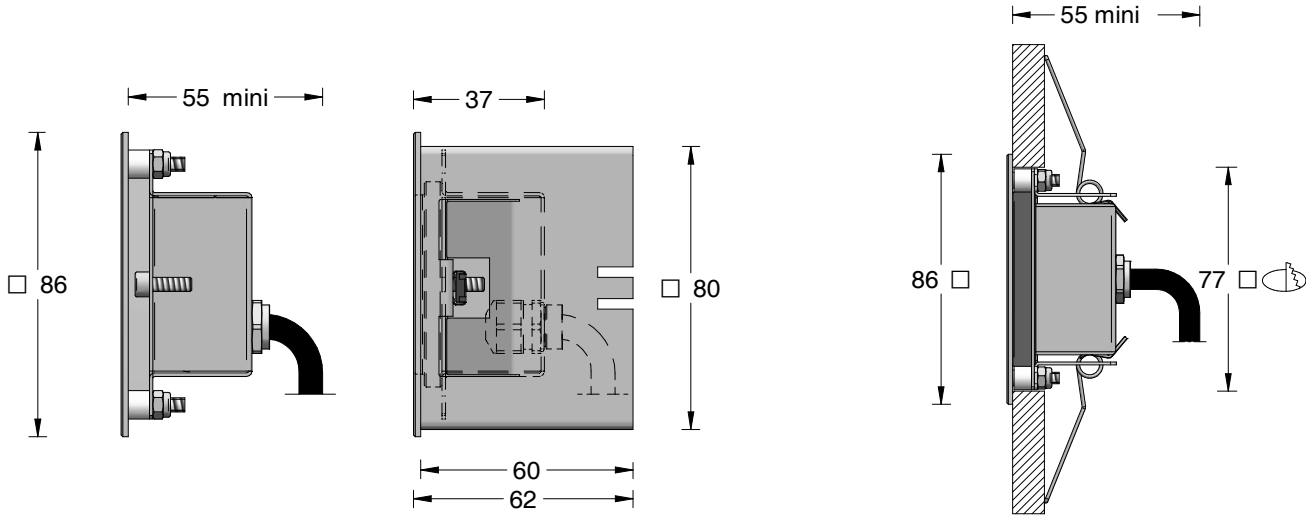

QUADRO MINI
(Réservations béton / Solid walls)

QUADRO MINI SPRING
(Cloisons creuses / Hollow partition)

- Corps et réservation en Inox 316L / Body and recess box in 316L stainless steel


QUADRO MINI





QUADRO MINI SPRING

1 LED



2024-00

INOX 316L / *Stainless steel*



T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	500mA	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	12-24VDC
2700K	ASY	120lm	1.6W	E42.712.010.0	120lm	2.1W	E42.712.011.0
2700K	ASY/Depoli (<i>frosted</i>)	95lm	1.6W	E42.012.010.0	95lm	2.1W	E42.012.011.0
3000K	ASY	133lm	1.6W	E42.712.001.0	133lm	2.1W	E42.712.003.0
3000K	ASY/Depoli (<i>frosted</i>)	105lm	1.6W	E42.012.001.0	105lm	2.1W	E42.012.003.0
4000K	ASY	146lm	1.6W	E42.722.001.0	146lm	2.1W	E42.722.003.0
4000K	ASY/Depoli (<i>frosted</i>)	116lm	1.6W	E42.022.001.0	116lm	2.1W	E42.022.003.0

LAITON / *Brass*



T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	500mA	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	12-24VDC
2700K	ASY	120lm	1.6W	E43.712.011.0	120lm	2.1W	E43.712.012.0
2700K	ASY/Depoli (<i>frosted</i>)	95lm	1.6W	E43.012.010.0	95lm	2.1W	E43.012.011.0
3000K	ASY	133lm	1.6W	E43.712.001.0	133lm	2.1W	E43.712.003.0
3000K	ASY/Depoli (<i>frosted</i>)	105lm	1.6W	E43.012.001.0	105lm	2.1W	E43.012.003.0
4000K	ASY	146lm	1.6W	E43.722.001.0	146lm	2.1W	E43.722.003.0
4000K	ASY/Depoli (<i>frosted</i>)	116lm	1.6W	E43.022.001.0	116lm	2.1W	E43.022.003.0

OPTIONS PRODUIT / <i>Luminaire options</i>	Référence
T° couleur LED / <i>LED colour temperature</i>	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / <i>Additional cable</i>	T00.000.007.0
RAL spécial / <i>Special RAL</i>	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / <i>IP68 connector</i>	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / <i>IP68 connection kit</i>	T00.000.000.0
Verre polycarbonate / <i>Polycarbonate glass</i>	T00.000.003.0

Dimensions câbles / <i>Cable dimensions</i>	
500mA_max	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
12-24VDC	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm

*Flux en sortie produit / *Net luminaire output*
**Puissance max / *Maximum power*