


RAMBARDE






Linéaire intégré dans main courante
Linear fixture for guard-rails



	BASSE PUISSANCE <i>Low power</i>	HAUTE PUISSANCE <i>High power</i>
Source / <i>Source</i>	3 / 6 / 9 LED 3-SDCM - L90B10@50.000hr	
T° de couleur / <i>Color T°</i>	Monochrome	
Flux produit / <i>Product flux</i> ¹	130lm (3LED) --> 390lm (9LED)	278lm (3LED) --> 834lm (9LED)
Efficacité / <i>Efficacy</i>	~87lm/W	
Optique / <i>Optic</i> ²	Asymétrique Spéciale / <i>Special asymmetric</i>	
Orientable / <i>Adjustable</i>	Déporté / <i>Remote</i>	
Puissance / <i>Power</i>	1.5W_max (3LED) --> 4.5W_max (9LED)	3.8W_max (3LED) --> 11W_max (9LED)
Alimentation / <i>Power supply</i>	24VDC	
Classe énergie / <i>Energy class</i>	F	G
Pilotage / <i>Control</i> ³	On-Off / 1-10V / DALI (Déporté / <i>Remote</i>)	
Câblage / <i>Cables</i> ⁴	1ml standard (2x0.75mm2 noir)	
Longueur (A) / <i>Length (A)</i>	125mm / 221mm / 316mm	
Options / <i>Options</i>	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect, IP68 IP68 connect. Kit connex, IP68 IP68 connect. kit Vis antivol Anti-theft screw	


¹ 3000K-ASY_260 en sortie produit / *3000K-ASY_260 at product output*
² Effets lumineux asymétriques visibles page 273 / *Asymmetrical light effects visible on page 273*
³ A commander séparément selon driver / *To order separately with adequate driver*
⁴ Certifié usage extérieur / *Certified for outdoor use*



Intégration dans main courante
Integration into handrails

- Efficace avec une intégration parfaite dans les mains courantes pour éclairer les cheminements / *Efficient and with perfect integration into handrails for pathway illumination*
- Respecte l'arrêté sur la pollution lumineuse (nous contacter) / *Respects the light pollution norms (contact us)*

RAMBARDE

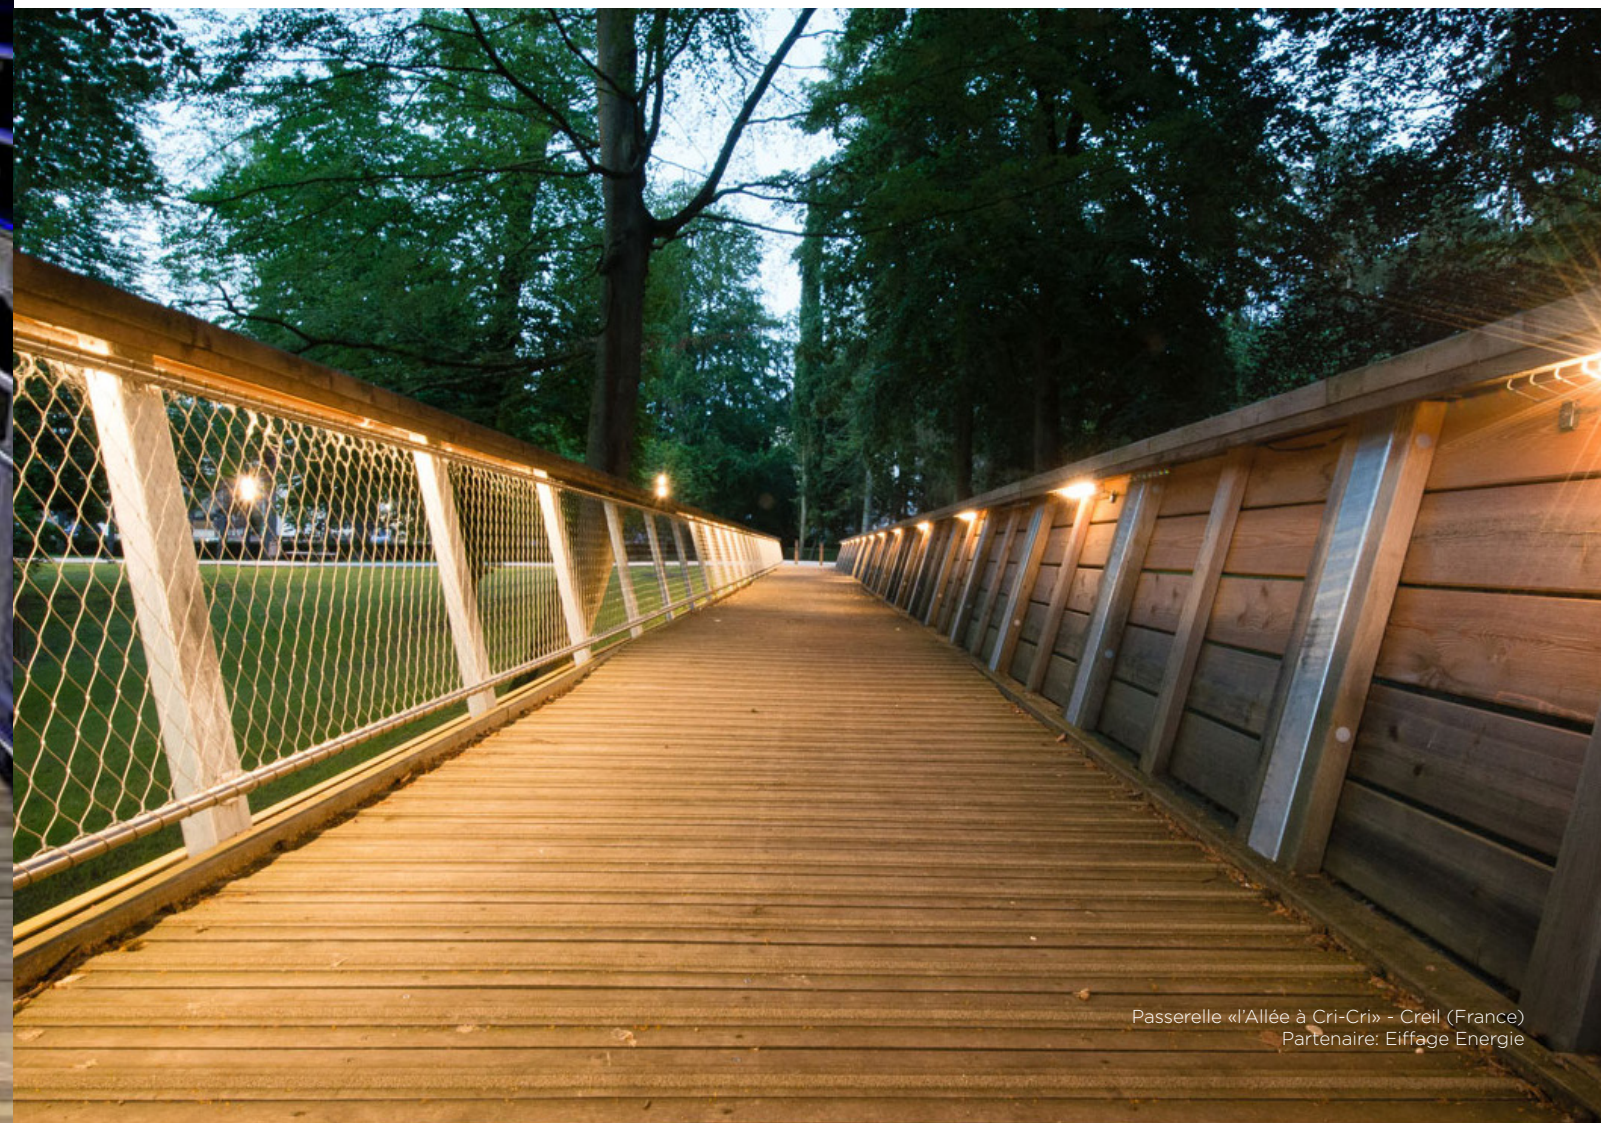

ALUMINIUM / Aluminium

 BASSE PUISSANCE / Low Power

Longueur : 125mm

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	24VDC
2700K	ASY_259	109lm	1.5W	E71.Q12.001.0
2700K	ASY_260	115lm	1.5W	E71.Q12.002.0
2700K	ASY_261	114lm	1.5W	E71.Q12.003.0
2700K	ASY_262	113lm	1.5W	E71.Q12.004.0
2700K	ASY_263	92lm	1.5W	E71.Q12.005.0
2700K	ASY_264	105lm	1.5W	E71.Q12.006.0
3000K	ASY_259	118lm	1.5W	E71.Q12.007.0
3000K	ASY_260	124lm	1.5W	E71.Q12.008.0
3000K	ASY_261	124lm	1.5W	E71.Q12.009.0
3000K	ASY_262	123lm	1.5W	E71.Q12.010.0
3000K	ASY_263	99lm	1.5W	E71.Q12.011.0
3000K	ASY_264	113lm	1.5W	E71.Q12.012.0
4000K	ASY_259	118lm	1.5W	E71.Q22.000.0
4000K	ASY_260	124lm	1.5W	E71.Q22.001.0
4000K	ASY_261	124lm	1.5W	E71.Q22.002.0
4000K	ASY_262	123lm	1.5W	E71.Q22.003.0
4000K	ASY_263	99lm	1.5W	E71.Q22.004.0
4000K	ASY_264	113lm	1.5W	E71.Q22.005.0

ALUMINIUM / Aluminium

 HAUTE PUISSANCE / High power

Longueur : 125mm

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	24VDC
2700K	ASY_259	230lm	3.8W	E71.Q13.012.0
2700K	ASY_260	242lm	3.8W	E71.Q13.013.0
2700K	ASY_261	241lm	3.8W	E71.Q13.014.0
2700K	ASY_262	239lm	3.8W	E71.Q13.015.0
2700K	ASY_263	192lm	3.8W	E71.Q13.016.0
2700K	ASY_264	221lm	3.8W	E71.Q13.017.0
3000K	ASY_259	248lm	3.8W	E71.Q13.007.0
3000K	ASY_260	262lm	3.8W	E71.Q13.006.0
3000K	ASY_261	260lm	3.8W	E71.Q13.008.0
3000K	ASY_262	258lm	3.8W	E71.Q13.009.0
3000K	ASY_263	208lm	3.8W	E71.Q13.010.0
3000K	ASY_264	238lm	3.8W	E71.Q13.011.0
4000K	ASY_259	248lm	3.8W	E71.Q23.006.0
4000K	ASY_260	262lm	3.8W	E71.Q23.007.0
4000K	ASY_261	260lm	3.8W	E71.Q23.008.0
4000K	ASY_262	258lm	3.8W	E71.Q23.009.0
4000K	ASY_263	208lm	3.8W	E71.Q23.010.0
4000K	ASY_264	238lm	3.8W	E71.Q23.011.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.75 mm2 - Ø6.2mm

ALUMINIUM / Aluminium



BASSE PUISSANCE / Low Power

Longueur : 221mm

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	24VDC
2700K	ASY_259	219lm	3W	E71.Q12.013.0
2700K	ASY_260	230lm	3W	E71.Q12.014.0
2700K	ASY_261	229lm	3W	E71.Q12.015.0
2700K	ASY_262	226lm	3W	E71.Q12.016.0
2700K	ASY_263	184lm	3W	E71.Q12.017.0
2700K	ASY_264	210lm	3W	E71.Q12.018.0
3000K	ASY_259	236lm	3W	E71.Q12.019.0
3000K	ASY_260	249lm	3W	E71.Q12.020.0
3000K	ASY_261	247lm	3W	E71.Q12.021.0
3000K	ASY_262	245lm	3W	E71.Q12.022.0
3000K	ASY_263	197lm	3W	E71.Q12.023.0
3000K	ASY_264	226lm	3W	E71.Q12.000.0
4000K	ASY_259	236lm	3W	E71.Q22.006.0
4000K	ASY_260	249lm	3W	E71.Q22.007.0
4000K	ASY_261	247lm	3W	E71.Q22.008.0
4000K	ASY_262	245lm	3W	E71.Q22.009.0
4000K	ASY_263	197lm	3W	E71.Q22.010.0
4000K	ASY_264	226lm	3W	E71.Q22.011.0

ALUMINIUM / Aluminium



HAUTE PUISSANCE / High power

Longueur : 221mm

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	24VDC
2700K	ASY_259	460lm	7.5W	E71.Q14.024.0
2700K	ASY_260	485lm	7.5W	E71.Q14.025.0
2700K	ASY_261	482lm	7.5W	E71.Q14.026.0
2700K	ASY_262	478lm	7.5W	E71.Q14.027.0
2700K	ASY_263	385lm	7.5W	E71.Q14.028.0
2700K	ASY_264	441lm	7.5W	E71.Q14.029.0
3000K	ASY_259	496lm	7.5W	E71.Q14.018.0
3000K	ASY_260	523lm	7.5W	E71.Q14.023.0
3000K	ASY_261	520lm	7.5W	E71.Q14.019.0
3000K	ASY_262	516lm	7.5W	E71.Q14.020.0
3000K	ASY_263	416lm	7.5W	E71.Q14.021.0
3000K	ASY_264	477lm	7.5W	E71.Q14.022.0
4000K	ASY_259	496lm	7.5W	E71.Q24.018.0
4000K	ASY_260	523lm	7.5W	E71.Q24.019.0
4000K	ASY_261	520lm	7.5W	E71.Q24.020.0
4000K	ASY_262	516lm	7.5W	E71.Q24.021.0
4000K	ASY_263	416lm	7.5W	E71.Q24.022.0
4000K	ASY_264	477lm	7.5W	E71.Q24.023.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.75 mm2 - Ø6.2mm

ALUMINIUM / Aluminium



BASSE PUISSANCE / Low Power

Longueur : 316mm

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	24VDC
2700K	ASY_259	328lm	4.5W	E71.Q13.018.0
2700K	ASY_260	346lm	4.5W	E71.Q13.019.0
2700K	ASY_261	344lm	4.5W	E71.Q13.020.0
2700K	ASY_262	341lm	4.5W	E71.Q13.021.0
2700K	ASY_263	275lm	4.5W	E71.Q13.022.0
2700K	ASY_264	315lm	4.5W	E71.Q13.023.0
3000K	ASY_259	354lm	4.5W	E71.Q13.000.0
3000K	ASY_260	373lm	4.5W	E71.Q13.001.0
3000K	ASY_261	371lm	4.5W	E71.Q13.002.0
3000K	ASY_262	368lm	4.5W	E71.Q13.003.0
3000K	ASY_263	297lm	4.5W	E71.Q13.004.0
3000K	ASY_264	340lm	4.5W	E71.Q13.005.0
4000K	ASY_259	354lm	4.5W	E71.Q23.000.0
4000K	ASY_260	373lm	4.5W	E71.Q23.001.0
4000K	ASY_261	371lm	4.5W	E71.Q23.002.0
4000K	ASY_262	368lm	4.5W	E71.Q23.003.0
4000K	ASY_263	297lm	4.5W	E71.Q23.004.0
4000K	ASY_264	340lm	4.5W	E71.Q23.005.0

ALUMINIUM / Aluminium



HAUTE PUISSANCE / High power

Longueur : 316mm

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	24VDC
2700K	ASY_259	689lm	11W	E71.Q14.030.0
2700K	ASY_260	727lm	11W	E71.Q14.031.0
2700K	ASY_261	722lm	11W	E71.Q14.032.0
2700K	ASY_262	717lm	11W	E71.Q14.033.0
2700K	ASY_263	577lm	11W	E71.Q14.034.0
2700K	ASY_264	662lm	11W	E71.Q14.035.0
3000K	ASY_259	745lm	11W	E71.Q14.000.0
3000K	ASY_260	785lm	11W	E71.Q14.001.0
3000K	ASY_261	780lm	11W	E71.Q14.002.0
3000K	ASY_262	774lm	11W	E71.Q14.003.0
3000K	ASY_263	624lm	11W	E71.Q14.004.0
3000K	ASY_264	715lm	11W	E71.Q14.005.0
4000K	ASY_259	745lm	11W	E71.Q24.000.0
4000K	ASY_260	785lm	11W	E71.Q24.001.0
4000K	ASY_261	780lm	11W	E71.Q24.002.0
4000K	ASY_262	774lm	11W	E71.Q24.003.0
4000K	ASY_263	624lm	11W	E71.Q24.004.0
4000K	ASY_264	715lm	11W	E71.Q24.005.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Vis antivol / Anti-theft screw	T00.000.095.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.75 mm2 - Ø6.2mm