


Encastré de sol 16 LED
16 LED Ground recessed luminaire



Source / Source	16 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome / DynW / RGBW
Flux produit / Product flux ¹	2850lm
Efficacité / Efficacy	~ 123lm/W
Optique / Optic	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)
Orientable / Adjustable	+/- 15°
Puissance / Power	26.5W_max
Alimentation / Power supply	230VAC
Classe énergie / Energy class	E
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX
Câblage / Cables ³	1ml standard - 3x0.75mm² noir
Disque / Disk	Rond Arrasant Trimless round
(A) Dimension disque / Disk size	Ø212mm
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Filtre strié Blade filter Grille nid d'abeille Honeycomb grid Système antivol Anti-theft system Pilotage Bluetooth Bluetooth control


¹ 3000K-12° en sortie produit / 3000K-12° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

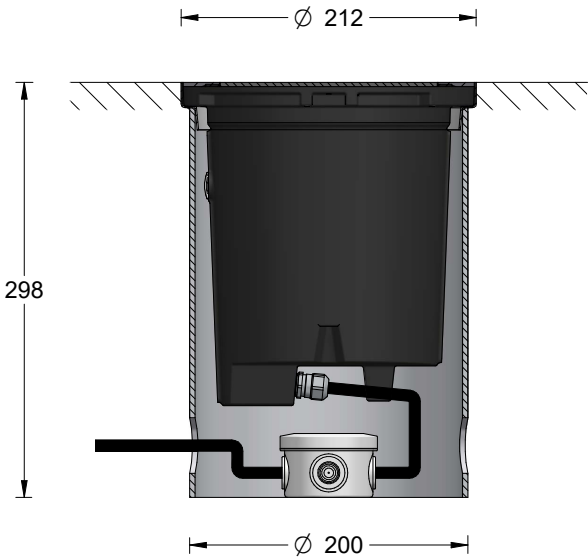

- Moteur LED excentré pour une meilleure efficacité (perte de flux lumineux réduite)
Eccentric LED motor for improved efficiency (reduced loss of luminous flux)
- Solution RGBW pilotage Casambi autonome possible / RGBW solution autonomous Casambi control possible
- Alimentation intégrée / Power supply Integrated

INOX 316L / Stainless steel





T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	230VAC
2700K	NSP (12°)	2667lm	25W	E12.215.003.0
2700K	SP (24°)	2673lm	25W	E12.315.003.0
2700K	FL (30°)	2551lm	25W	E12.415.003.0
2700K	WFL (50°)	2318lm	25W	E12.515.003.0
3000K	NSP (12°)	2857lm	25W	E12.215.002.0
3000K	SP (24°)	2864lm	25W	E12.315.002.0
3000K	FL (30°)	2733lm	25W	E12.415.002.0
3000K	WFL (50°)	2484lm	25W	E12.515.002.0
4000K	NSP (12°)	3143lm	25W	E12.225.001.0
4000K	SP (24°)	3150lm	25W	E12.325.001.0
4000K	FL (30°)	3006lm	25W	E12.425.001.0
4000K	WFL (50°)	2732lm	25W	E12.525.001.0
RGBW	NSP (12°)	281-539-198-714lm	26W	E12.2Z6.000.0
RGBW	SP (24°)	287-551-203-730lm	26W	E12.3Z6.000.0
RGBW	FL (30°)	278-533-196-706lm	26W	E12.4Z6.000.0
RGBW	WFL (50°)	271-520-191-690lm	26W	E12.5Z6.000.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Filtre strié / Blade filter	T00.000.113.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.112.0
Pilotage Bluetooth / Bluetooth control	Sur demande / On request
Système antivol / Anti-theft system	C00.000.031.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.75mm2 - Ø6.2mm