

TIKI




Encastré asymétrique 1 LED (pré-orienté 8°)
1 LED Asymmetrical recessed luminaire (pre-oriented 8°)




Source / Source	1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome	
Flux produit / Product flux ¹	430lm	305lm
Efficacité / Efficacy	~108lm/W	~93lm/W
Optique / Optic ²	ASY_12° / ASY_24° / ASY_30° / ASY_WW(12°x62°) / ASY_WW(24°x62°) / ASY_172 / ASY_224 / WW(ASY_172)	
Orientable / Adjustable	Non / No	
Puissance / Power	4.5W_max	3.8W_max
Alimentation / Power supply	1400mA_max	12-24VDC
Classe énergie / Energy class	E	F
Pilotage / Control ³	On-Off / 1-10V / DALI (Déporté / Remote)	
Câblage / Cables ⁴	1ml standard - 2x0.5mm² noir	
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Coupe flux Louver	

¹ 3000K-ASY_12° en sortie produit / 3000K-ASY_12° at product output
² Effets lumineux asymétriques visibles page 273 / Asymmetrical light effects visible on page 273
³ A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
⁴ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

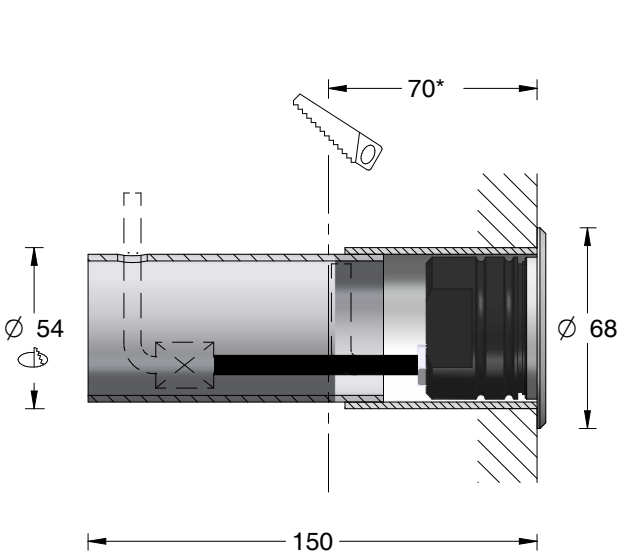

* Profondeur minimum avec convertisseur déporté
* Minimum depth with remote power supply

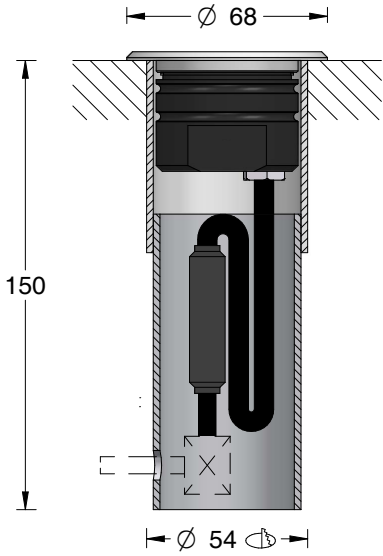

Alimentation 12-24VDC intégrée
Integrated 12-24VDC power supply

- Petit encastré avec une large gamme d'optiques asymétriques / Small recessed luminaire with a wide range of asymmetrical lenses
- Eclairage efficace des escaliers et cheminements / Efficient illumination of stairs and walkways

ENCASTRÉS

TIKI



Villa privée - France
Partenaire: Balitran



«Eglise Saint-Pierre de Montmartre» - France
Partenaires: Etudequipe
Photographe: Jean-Philippe Humbert



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	1400mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	ASY_NSP (12°)	387lm	4.5W	E21.N13.000.0	271lm	3.8W	E21.N13.001.0
2700K	ASY_172	370lm	4.5W	E21.M13.000.0	259lm	3.8W	E21.M13.001.0
2700K	ASY_224	314lm	4.5W	E21.A13.000.0	220lm	3.8W	E21.A13.001.0
2700K	ASY_SP (24°)	395lm	4.5W	E21.P13.000.0	277lm	3.8W	E21.P13.001.0
2700K	ASY_FL (30°)	380lm	4.5W	E21.R13.000.0	267lm	3.8W	E21.R13.001.0
2700K	ASY_WW(12°x62°)	342lm	4.5W	E21.S13.000.0	240lm	3.8W	E21.S13.001.0
2700K	WW(ASY_172)	351lm	4.5W	E21.U13.002.0	246lm	3.8W	E21.U13.003.0
2700K	ASY_WW(24°x62°)	349lm	4.5W	E21.U13.000.0	245lm	3.8W	E21.U13.001.0
3000K	ASY_NSP (12°)	430lm	4.5W	E21.N13.002.0	305lm	3.8W	E21.N13.003.0
3000K	ASY_172	411lm	4.5W	E21.M13.002.0	288lm	3.8W	E21.M13.003.0
3000K	ASY_224	349lm	4.5W	E21.A13.002.0	245lm	3.8W	E21.A13.003.0
3000K	ASY_SP (24°)	439lm	4.5W	E21.P13.002.0	308lm	3.8W	E21.P13.003.0
3000K	ASY_FL (30°)	423lm	4.5W	E21.R13.002.0	296lm	3.8W	E21.R13.003.0
3000K	ASY_WW(12°x62°)	380lm	4.5W	E21.S13.002.0	267lm	3.8W	E21.S13.003.0
3000K	WW(ASY_172)	390lm	4.5W	E21.U13.006.0	274lm	3.8W	E21.U13.007.0
3000K	ASY_WW(24°x62°)	388lm	4.5W	E21.U13.004.0	272lm	3.8W	E21.U13.005.0
4000K	ASY_NSP (12°)	473lm	4.5W	E21.N23.000.0	332lm	3.8W	E21.N23.001.0
4000K	ASY_172	452lm	4.5W	E21.M23.000.0	317lm	3.8W	E21.M23.001.0
4000K	ASY_224	384lm	4.5W	E21.A23.000.0	269lm	3.8W	E21.A23.001.0
4000K	ASY_SP (24°)	483lm	4.5W	E21.P23.000.0	339lm	3.8W	E21.P23.001.0
4000K	ASY_FL (30°)	465lm	4.5W	E21.R23.000.0	326lm	3.8W	E21.R23.001.0
4000K	ASY_WW(12°x62°)	418lm	4.5W	E21.S23.000.0	294lm	3.8W	E21.S23.001.0
4000K	WW(ASY_172)	429lm	4.5W	E21.U23.002.0	301lm	3.8W	E21.U23.003.0
4000K	ASY_WW(24°x62°)	427lm	4.5W	E21.U23.000.0	300lm	3.8W	E21.U23.001.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
1400mA_max	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
12-24VDC	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	1400mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	ASY_NSP (12°)	387lm	4.5W	E22.N13.000.0	271lm	3.8W	E22.N13.001.0
2700K	ASY_172	370lm	4.5W	E22.M13.000.0	259lm	3.8W	E22.M13.001.0
2700K	ASY_224	314lm	4.5W	E22.A13.000.0	220lm	3.8W	E22.A13.001.0
2700K	ASY_SP (24°)	395lm	4.5W	E22.P13.000.0	277lm	3.8W	E22.P13.001.0
2700K	ASY_FL (30°)	296lm	4.5W	E22.R13.000.0	267lm	3.8W	E22.R13.001.0
2700K	ASY_WW(12°x62°)	267lm	4.5W	E22.S13.000.0	240lm	3.8W	E22.S13.001.0
2700K	WW(ASY_172)	274lm	4.5W	E22.U13.002.0	246lm	3.8W	E22.U13.003.0
2700K	ASY_WW(24°x62°)	272lm	4.5W	E22.U13.000.0	245lm	3.8W	E22.U13.001.0
3000K	ASY_NSP (12°)	473lm	4.5W	E22.N13.002.0	430lm	3.8W	E22.N13.003.0
3000K	ASY_172	452lm	4.5W	E22.M13.002.0	411lm	3.8W	E22.M13.003.0
3000K	ASY_224	384lm	4.5W	E22.A13.002.0	349lm	3.8W	E22.A13.003.0
3000K	ASY_SP (24°)	308lm	4.5W	E22.P13.002.0	439lm	3.8W	E22.P13.003.0
3000K	ASY_FL (30°)	423lm	4.5W	E22.R13.002.0	380lm	3.8W	E22.R13.003.0
3000K	ASY_WW(12°x62°)	380lm	4.5W	E22.S13.002.0	342lm	3.8W	E22.S13.003.0
3000K	WW(ASY_172)	390lm	4.5W	E22.U13.007.0	351lm	3.8W	E22.U13.006.0
3000K	ASY_WW(24°x62°)	388lm	4.5W	E22.U13.004.0	349lm	3.8W	E22.U13.005.0
4000K	ASY_NSP (12°)	332lm	4.5W	E22.N23.000.0	305lm	3.8W	E22.N23.001.0
4000K	ASY_172	317lm	4.5W	E22.M23.000.0	288lm	3.8W	E22.M23.001.0
4000K	ASY_224	269lm	4.5W	E22.A23.000.0	245lm	3.8W	E22.A23.001.0
4000K	ASY_SP (24°)	339lm	4.5W	E22.P23.000.0	483lm	3.8W	E22.P23.001.0
4000K	ASY_FL (30°)	326lm	4.5W	E22.R23.000.0	465lm	3.8W	E22.R23.001.0
4000K	ASY_WW(12°x62°)	294lm	4.5W	E22.S23.000.0	418lm	3.8W	E22.S23.001.0
4000K	WW(ASY_172)	429lm	4.5W	E22.U23.003.0	301lm	3.8W	E22.U23.002.0
4000K	ASY_WW(24°x62°)	300lm	4.5W	E22.U23.000.0	427lm	3.8W	E22.U23.001.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câbles / Cable dimensions	
1400mA_max	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
12-24VDC	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	1400mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	ASY_NSP (12°)	387lm	4.5W	E23.N13.000.0	271lm	3.8W	E23.N13.001.0
2700K	ASY_172	370lm	4.5W	E23.M13.000.0	259lm	3.8W	E23.M13.001.0
2700K	ASY_224	314lm	4.5W	E23.A13.000.0	220lm	3.8W	E23.A13.001.0
2700K	ASY_SP (24°)	395lm	4.5W	E23.P13.000.0	277lm	3.8W	E23.P13.001.0
2700K	ASY_FL (30°)	296lm	4.5W	E23.R13.000.0	267lm	3.8W	E23.R13.001.0
2700K	ASY_WW(12°x62°)	267lm	4.5W	E23.S13.000.0	240lm	3.8W	E23.S13.001.0
2700K	WW(ASY_172)	274lm	4.5W	E23.U13.003.0	246lm	3.8W	E23.U13.002.0
2700K	ASY_WW(24°x62°)	272lm	4.5W	E23.U13.000.0	245lm	3.8W	E23.U13.001.0
3000K	ASY_NSP (12°)	473lm	4.5W	E23.N13.002.0	430lm	3.8W	E23.N13.003.0
3000K	ASY_172	452lm	4.5W	E23.M13.002.0	411lm	3.8W	E23.M13.003.0
3000K	ASY_224	384lm	4.5W	E23.A13.002.0	349lm	3.8W	E23.A13.003.0
3000K	ASY_SP (24°)	308lm	4.5W	E23.P13.002.0	439lm	3.8W	E23.P13.003.0
3000K	ASY_FL (30°)	423lm	4.5W	E23.R13.002.0	380lm	3.8W	E23.R13.003.0
3000K	ASY_WW(12°x62°)	380lm	4.5W	E23.S13.002.0	342lm	3.8W	E23.S13.003.0
3000K	WW(ASY_172)	390lm	4.5W	E23.U13.007.0	351lm	3.8W	E23.U13.006.0
3000K	ASY_WW(24°x62°)	388lm	4.5W	E23.U13.004.0	349lm	3.8W	E23.U13.005.0
4000K	ASY_NSP (12°)	332lm	4.5W	E23.N23.000.0	305lm	3.8W	E23.N23.001.0
4000K	ASY_172	317lm	4.5W	E23.M23.000.0	288lm	3.8W	E23.M23.001.0
4000K	ASY_224	269lm	4.5W	E23.A23.000.0	245lm	3.8W	E23.A23.001.0
4000K	ASY_SP (24°)	339lm	4.5W	E23.P23.000.0	483lm	3.8W	E23.P23.001.0
4000K	ASY_FL (30°)	326lm	4.5W	E23.R23.000.0	465lm	3.8W	E23.R23.001.0
4000K	ASY_WW(12°x62°)	294lm	4.5W	E23.S23.000.0	418lm	3.8W	E23.S23.001.0
4000K	WW(ASY_172)	429lm	4.5W	E23.U23.002.0	301lm	3.8W	E23.U23.003.0
4000K	ASY_WW(24°x62°)	300lm	4.5W	E23.U23.000.0	427lm	3.8W	E23.U23.001.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Coupe flux / Loover	T00.000.096.0

Dimensions câbles / Cable dimensions	
1400mA_max	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
12-24VDC	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power