

VEGA BALISE



Encastré de sol pour balisage (moyenne balise)
Ground recessed luminaire for beaconing (medium beacon)




Source / Source	1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome	
Flux produit / Product flux ¹	41lm - 103lm	
Efficacité / Efficacy	~ 21lm/W	~ 17lm/W
Optique / Optic	Verre transparent / Clear glass	
Orientable / Adjustable	Non / No	
Puissance / Power	2.3W_max	2.9W_max
Alimentation / Power supply	700mA_max	12-24VDC
Classe énergie / Energy class	G	
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI (Déporté / Remote)	
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.5mm² noir	
Options / Options		


¹ Balise 1 direction - 4 directions (3000K) / 1 direction beacon (3000K)

² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver

³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

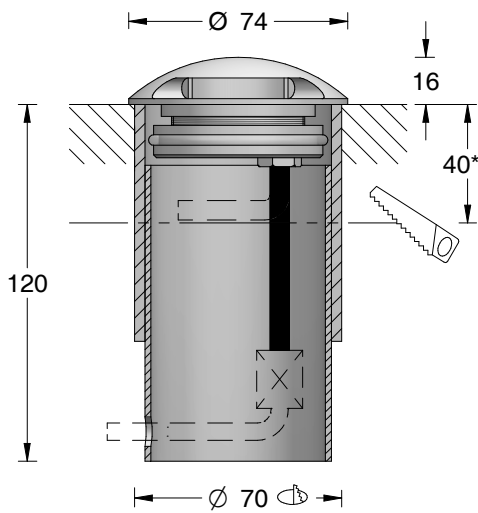


* Profondeur minimum avec convertisseur déporté
* Minimum depth with remote power supply

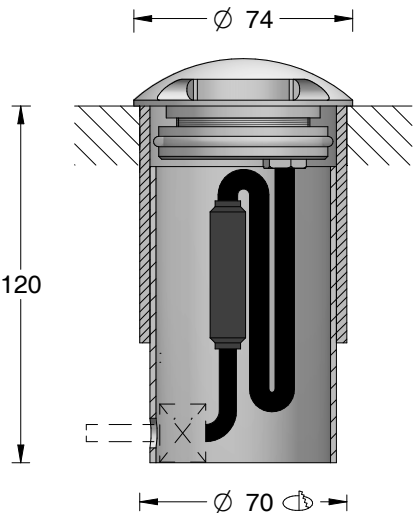

Alimentation 12-24VDC intégrée
Integrated 12-24VDC power supply



1 direction



2 directions



4 directions

- Balise étanche (IP68) et résistante aux impacts (IK10) / Waterproof (IP68) and impact resistant (IK10) beacon
- Design épuré, éclairage rasant et net / Clean design, low and sharp lighting

INOX 316L / Stainless steel

 1 direction

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	38lm	2.3W	I02.B12.020.0	38lm	2.9W	I02.B12.021.0
3000K	41lm	2.3W	I02.B12.000.0	41lm	2.9W	I02.B12.010.0
4000K	46lm	2.3W	I02.B22.004.0	46lm	2.9W	I02.B22.007.0
Ambre / Amber	15lm	1.8W	I02.BA2.002.0	15lm	2.4W	I02.BA2.007.0
Bleu / Blue	14lm	2.5W	I02.BB2.002.0	14lm	3.2W	I02.BB3.000.0

INOX 316L / Stainless steel

 2 directions

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	76lm	2.3W	I02.B12.022.0	76lm	2.9W	I02.B12.023.0
3000K	82lm	2.3W	I02.B12.001.0	82lm	2.9W	I02.B12.011.0
4000K	92lm	2.3W	I02.B22.005.0	92lm	2.9W	I02.B22.008.0
Ambre / Amber	30lm	1.8W	I02.BA2.003.0	30lm	2.4W	I02.BA2.008.0
Bleu / Blue	28lm	2.5W	I02.BB2.003.0	28lm	3.2W	I02.BB3.001.0

INOX 316L / Stainless steel

 4 directions

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	152lm	2.3W	I02.B12.024.0	152lm	2.9W	I02.B12.025.0
3000K	164lm	2.3W	I02.B12.002.0	164lm	2.9W	I02.B12.012.0
4000K	184lm	2.3W	I02.B22.006.0	184lm	2.9W	I02.B22.009.0
Ambre / Amber	60lm	1.8W	I02.BA2.004.0	60lm	2.4W	I02.BA2.009.0
Bleu / Blue	56lm	2.5W	I02.BB2.004.0	56lm	3.2W	I02.BB3.002.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm

LAITON / Brass

1 direction

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	38lm	2.1W	I03.B12.012.0	38lm	2.9W	I03.B12.015.0
3000K	41lm	2.1W	I03.B12.000.0	41lm	2.9W	I03.B12.006.0
4000K	46lm	2.3W	I03.B22.004.0	46lm	2.9W	I03.B22.006.0
Ambre / Amber	15lm	1.8W	I03.BA2.002.0	15lm	2.4W	I03.BA2.006.0
Bleu / Blue	14lm	2.5W	I03.BB2.002.0	14lm	3.2W	I03.BB3.000.0

LAITON / Brass

2 directions

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	76lm	2.1W	I03.B12.014.0	76lm	2.9W	I03.B12.013.0
3000K	82lm	2.1W	I03.B12.001.0	82lm	2.9W	I03.B12.007.0
4000K	92lm	2.3W	I03.B22.005.0	92lm	2.9W	I03.B22.007.0
Ambre / Amber	30lm	1.8W	I03.BA2.003.0	30lm	2.4W	I03.BA2.007.0
Bleu / Blue	28lm	2.5W	I03.BB2.003.0	28lm	3.2W	I03.BB3.001.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm