


VEGA BALISE MAXI

Encastré de sol pour balisage (grande balise)
Ground recessed luminaire for beaconing (large beacon)



Source / Source	1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome	
Flux produit / Product flux ¹	41lm - 103lm	
Efficacité / Efficacy	~ 21lm/W	~ 17lm/W
Optique / Optic	Verre transparent / Clear glass	
Orientable / Adjustable	Non / No	
Puissance / Power	2.3W_max	2.9W_max
Alimentation / Power supply	700mA_max	12-24VDC
Classe énergie / Energy class	G	
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI (Déporté / Remote)	
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.5mm² noir	
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Vis antivol Anti-theft screw Réservation inox Stainless steel reservation	

¹ Balise 1 direction - 4 directions (3000K) / 1 direction beacon (3000K)
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

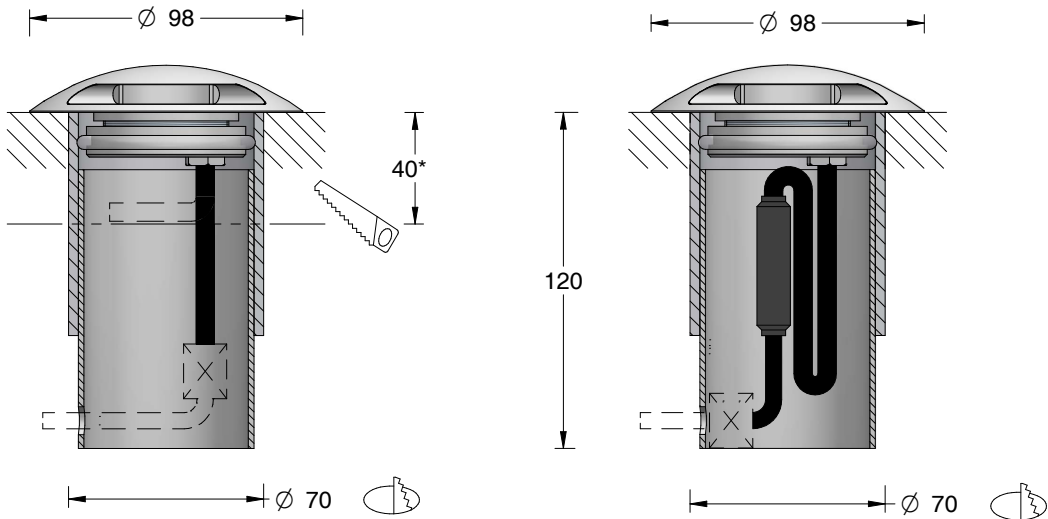


* Profondeur minimum avec convertisseur déporté
* Minimum depth with remote power supply


Alimentation 12-24VDC intégrée
Integrated 12-24VDC power supply



1 direction



2 directions



4 directions

- Balise étanche (IP68) et résistante aux impacts (IK10) / Waterproof (IP68) and impact resistant (IK10) beacon
- Design épuré, éclairage rasant et net / Clean design, low and sharp lighting
- Adapté pour chemins carrossables / Suitable for carriageways

VEGA BALISE / MAXI



«Place de l'échiquier» - Maison-Alfort (France)
Partenaire: Etudéquipe



Solliès-Pont (France)



VEGA BALISE MAXI

1 LED



2024-00

INOX 316L / Stainless steel 1 direction

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	38lm	2.3W	I02.B12.026.0	38lm	2.9W	I02.B12.027.0
3000K	41lm	2.3W	I02.B12.003.0	41lm	2.9W	I02.B12.015.0
4000K	46lm	2.3W	I02.B22.010.0	46lm	2.9W	I02.B22.013.0
Ambre	15lm	1.8W	I02.BA2.011.0	15lm	2.4W	I02.BA2.010.0
Blue	14lm	2.5W	I02.BB2.007.0	14lm	3.2W	I02.BB3.003.0

INOX 316L / Stainless steel 2 directions

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	76lm	2.3W	I02.B12.028.0	76lm	2.9W	I02.B12.029.0
3000K	82lm	2.3W	I02.B12.004.0	82lm	2.9W	I02.B12.013.0
4000K	92lm	2.3W	I02.B22.011.0	92lm	2.9W	I02.B22.014.0
Ambre	30lm	1.8W	I02.BA2.013.0	30lm	2.4W	I02.BA2.012.0
Blue	28lm	2.5W	I02.BB2.008.0	28lm	3.2W	I02.BB3.004.0

INOX 316L / Stainless steel 4 directions

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	152lm	2.3W	I02.B12.030.0	152lm	2.9W	I02.B12.031.0
3000K	164lm	2.3W	I02.B12.005.0	164lm	2.9W	I02.B12.014.0
4000K	184lm	2.3W	I02.B22.012.0	184lm	2.9W	I02.B22.015.0
Ambre	60lm	1.8W	I02.BA2.015.0	60lm	2.4W	I02.BA2.014.0
Blue	56lm	2.5W	I02.BB2.009.0	56lm	3.2W	I02.BB3.005.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Vis antivol / Anti_theft screw	T00.000.062.0
Réservation inox / Stainless steel reservation	T00.000.011.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm



VEGA BALISE MAXI

1 LED



2024-00

LAITON / Brass  1 direction

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	38lm	2.3W	I03.B12.021.0	38lm	2.9W	I03.B12.020.0
3000K	41lm	2.3W	I03.B12.023.0	41lm	2.9W	I03.B12.022.0
4000K	46lm	2.3W	I03.B22.011.0	46lm	2.9W	I03.B22.010.0
Ambre	15lm	1.8W	I03.BA2.011.0	15lm	2.4W	I03.BA2.010.0
Blue	14lm	2.5W	I03.BB2.007.0	14lm	3.2W	I03.BB3.003.0

LAITON / Brass  2 directions

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	76lm	2.3W	I03.B12.025.0	76lm	2.9W	I03.B12.024.0
3000K	82lm	2.3W	I03.B12.027.0	82lm	2.9W	I03.B12.026.0
4000K	92lm	2.3W	I03.B22.013.0	92lm	2.9W	I03.B22.012.0
Ambre	30lm	1.8W	I03.BA2.013.0	30lm	2.4W	I03.BA2.012.0
Blue	28lm	2.5W	I03.BB2.008.0	28lm	3.2W	I03.BB3.004.0

LAITON / Brass  4 directions

T° couleur Color T°	Flux* Flux*	Puissance** Power**	700mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	152lm	2.3W	I03.B12.029.0	152lm	2.9W	I03.B12.028.0
3000K	164lm	2.3W	I03.B12.031.0	164lm	2.9W	I03.B12.030.0
4000K	184lm	2.3W	I03.B22.015.0	184lm	2.9W	I03.B22.014.0
Ambre	60lm	1.8W	I03.BA2.015.0	60lm	2.4W	I03.BA2.014.0
Blue	56lm	2.5W	I03.BB2.009.0	56lm	3.2W	I03.BB3.005.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Vis antivol / Anti_theft screw	T00.000.062.0
Réservation inox / Stainless steel reservation	T00.000.011.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm