


VEGA-D

Encastré 1 LED pour balisage
1 LED Recessed luminaire for beaconing



Source / Source	1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB (sauf/except 12-24VDC)	
Flux produit / Product flux ¹	87lm	
Efficacité / Efficacy	~ 65lm/W	~ 49lm/W
Optique / Optic	Dépoli / Frosted	
Orientable / Adjustable	Non / No	
Puissance / Power	1.6W_max	2.1W_max
Alimentation / Power supply	500mA_max	12-24VDC
Classe énergie / Energy class	G	
Pilotage / Control ²		
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.5mm² noir	
Options / Options	LED COLOR CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL Connect. IP68 IP68 connect. Kit connex. IP68 IP68 connect. kit Vis antivol Anti-theft screw Réservation inox Stainless steel reservation Verre débordant Side view glass	

¹ 3000K En sortie produit / 3000K At product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

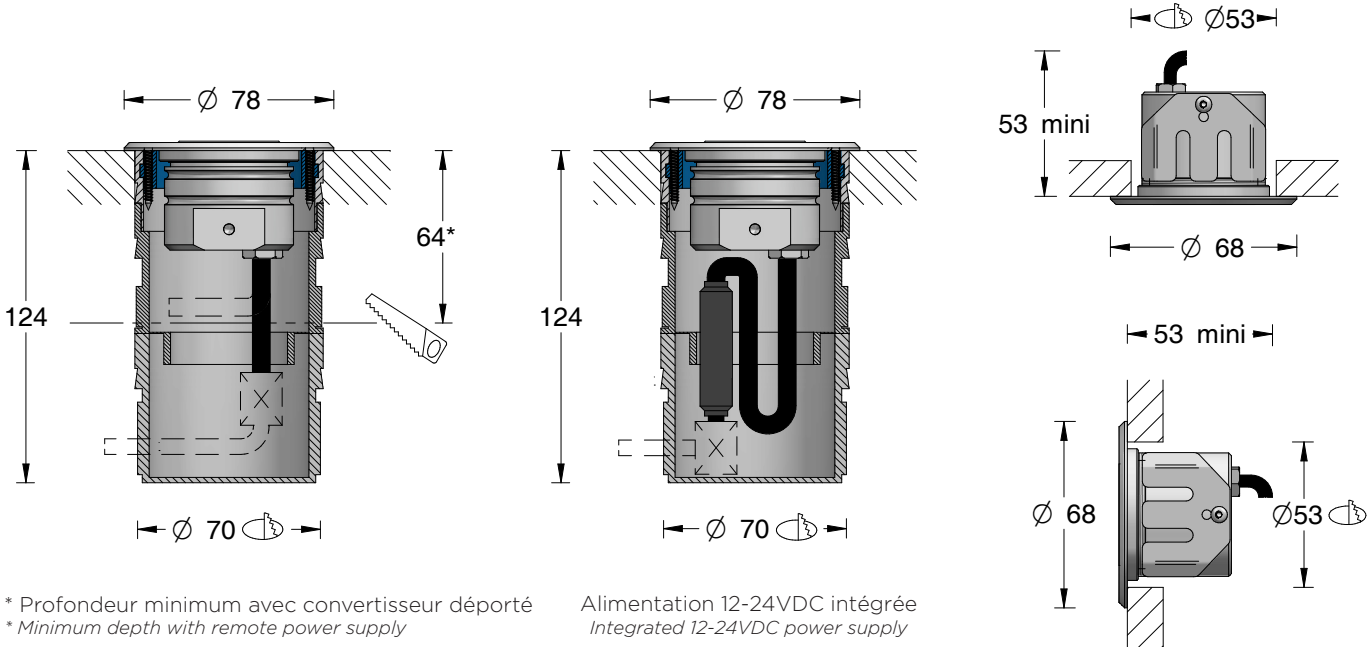

* Profondeur minimum avec convertisseur déporté
* Minimum depth with remote power supply

Alimentation 12-24VDC intégrée
Integrated 12-24VDC power supply

- Système «Water-stop» anti remontées capillaires intégré / Integrated «Water-stop» system against capillarity infiltration
- Balisage basse luminance à effet «points lumineux» / Low luminance beaconing with «light points» effect

ALUMINIUM / Aluminium

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	Dépoli / Frosted	81lm	1.6W	E21.012.000.0	81lm	2.1W	E21.012.002.0
3000K	Dépoli / Frosted	87lm	1.6W	E21.012.001.0	87lm	2.1W	E21.012.003.0
4000K	Dépoli / Frosted	99lm	1.6W	E21.022.000.0	99lm	2.1W	E21.022.001.0
Ambre / Amber	Dépoli / Frosted	34lm	1.3W	E21.0A2.000.0	34lm	1.6W	E21.0A2.001.0
Bleu / Blue	Dépoli / Frosted	24lm	1.8W	E21.0B2.000.0	24lm	2.2W	E21.0B2.001.0
RGB	Dépoli / Frosted	16-46-12lm	4.8W	E21.0Y3.001.0			

INOX 316L / Stainless steel

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	Dépoli / Frosted	81lm	1.6W	E22.012.002.0	81lm	2.1W	E22.012.004.0
3000K	Dépoli / Frosted	87lm	1.6W	E22.012.003.0	87lm	2.1W	E22.012.005.0
4000K	Dépoli / Frosted	99lm	1.6W	E22.022.002.0	99lm	2.1W	E22.022.003.0
Ambre / Amber	Dépoli / Frosted	34lm	1.3W	E22.0A2.000.0	34lm	1.6W	E22.0A2.001.0
Bleu / Blue	Dépoli / Frosted	24lm	1.8W	E22.0B2.000.0	24lm	2.2W	E22.0B2.001.0
RGB	Dépoli / Frosted	16-46-12lm	4.8W	E22.0Y3.001.0			


LAITON / Brass

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	Dépoli / Frosted	81lm	1.6W	E23.012.000.0	81lm	2.1W	E23.012.003.0
3000K	Dépoli / Frosted	87lm	1.6W	E23.012.002.0	87lm	2.1W	E23.012.004.0
4000K	Dépoli / Frosted	99lm	1.6W	E23.022.000.0	99lm	2.1W	E23.022.001.0
Ambre / Amber	Dépoli / Frosted	34lm	1.3W	E23.0A2.000.0	34lm	1.6W	E23.0A2.001.0
Bleu / Blue	Dépoli / Frosted	24lm	1.8W	E23.0B2.000.0	24lm	2.2W	E23.0B2.001.0
RGB	Dépoli / Frosted	16-46-12lm	4.8W	E23.0Y3.001.0			

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Réservation inox / Stainless steel reservation	T00.000.027.0
Vis antivol / Anti_theft screw	T00.000.097.0


Dimensions câbles / Cable dimensions	
500mA_max	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power



VEGA-D SPRING


1 LED / 1X3 LED



2024-00

ALUMINIUM / Aluminium   Ø68

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	Dépoli / Frosted	81lm	1.6W	E21.012.004.0	81lm	2.1W	E21.012.006.0
3000K	Dépoli / Frosted	87lm	1.6W	E21.012.005.0	87lm	2.1W	E21.012.007.0
4000K	Dépoli / Frosted	99lm	1.6W	E21.022.002.0	99lm	2.1W	E21.022.003.0
Ambre / Amber	Dépoli / Frosted	34lm	1.3W	E21.0A2.002.0	34lm	1.6W	E21.0A2.003.0
Bleu / Blue	Dépoli / Frosted	24lm	1.8W	E21.0B2.002.0	24lm	2.2W	E21.0B2.003.0
RGB	Dépoli / Frosted	16-46-12lm	4.8W	E21.0Y3.000.0			

INOX 316L / Stainless steel   Ø68

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	Dépoli / Frosted	81lm	1.6W	E22.012.006.0	81lm	2.1W	E22.012.008.0
3000K	Dépoli / Frosted	87lm	1.6W	E22.012.007.0	87lm	2.1W	E22.012.009.0
4000K	Dépoli / Frosted	99lm	1.6W	E22.022.004.0	99lm	2.1W	E22.022.005.0
Ambre / Amber	Dépoli / Frosted	34lm	1.3W	E22.0A2.002.0	34lm	1.6W	E22.0A2.003.0
Bleu / Blue	Dépoli / Frosted	24lm	1.8W	E22.0B2.002.0	24lm	2.2W	E22.0B2.003.0
RGB	Dépoli / Frosted	16-46-12lm	4.8W	E22.0Y3.000.0			

LAITON / Brass   Ø68

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	Dep	81lm	1.6W	E23.012.005.0	81lm	2.1W	E23.012.007.0
3000K	Dep	87lm	1.6W	E23.012.006.0	87lm	2.1W	E23.012.008.0
4000K	Dep	99lm	1.6W	E23.022.002.0	99lm	2.1W	E23.022.003.0
Ambre / Amber	Dep	34lm	1.3W	E23.0A2.002.0	34lm	1.6W	E23.0A2.003.0
Bleu / Blue	Dep	24lm	1.8W	E23.0B2.002.0	24lm	2.2W	E23.0B2.003.0
RGB	Dep	16-46-12lm	4.8W	E23.0Y3.000.0			

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Verre débordant / Side view glass	T00.000.066.0

Dimensions câbles / Cable dimensions	
500mA_max	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm
RGB	6 x 0.22 mm2 - Ø7mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power