

VEGA




Encastré de sol ou plafond 3 LED
3 LED Ground recessed or ceiling luminaire




	ALUMINIUM ANODISÉ - LAITON <i>Anodised Aluminium - Brass</i>		INOX 316L <i>Stainless steel</i>	
Source / Source	3 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr			
T° de couleur / Color T°	Monochrome			
Flux produit / Product flux ¹	520lm		385lm	
Efficacité / Efficacy	~ 124lm/W	~ 110lm/W	~ 133lm/W	~ 119lm/W
Optique / Optic	12° / 24° / 30° / 50°			
Orientable / Adjustable	Non / No			
Puissance / Power	4.8W_max	5.4W_max	3.4W_max	3.8W_max
Alimentation / Power supply	500mA_max	12-24VDC	350mA_max	12-24VDC
Classe énergie / Energy class	D	E	D	E
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI (Déporté / Remote)			
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.5mm² noir			
Options / Options	LED COLOR  CUSTOM CABLE +1M Cable sup. Add. cable RAL RAL spécial Special RAL  Connect. IP68 IP68 connect.  Kit connex. IP68 IP68 connect. kit  Grille nid d'abeille Honeycomb grid  Verre dépoli Frosted glass  Réservation inox Stainless steel reservation  Vis antivol Anti-theft screw  Verre débordant Side view glass			

¹ 3000K-12° en sortie produit / 3000K-12° at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

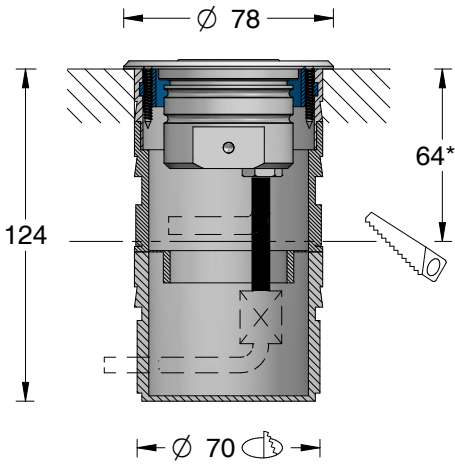


* Profondeur minimum avec convertisseur déporté
* Minimum depth with remote power supply

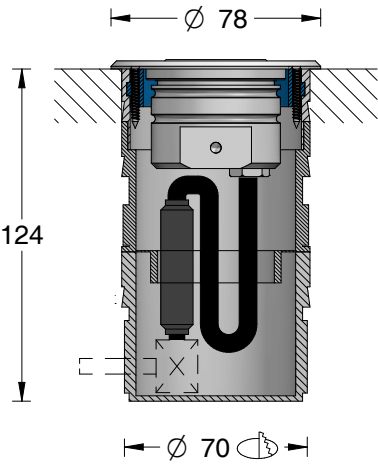

Alimentation 12-24VDC intégrée
Integrated 12-24VDC power supply

VEGA SPRING
(Cloisons creuses / Hollow partition)



VEGA



ALUMINIUM / Aluminium

Ø68

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	NSP (12°)	478lm	4.8W	F21.213.002.0	478lm	5.4W	F21.213.003.0
2700K	SP (24°)	479lm	4.8W	F21.313.002.0	479lm	5.4W	F21.313.003.0
2700K	FL (30°)	457lm	4.8W	F21.413.002.0	457lm	5.4W	F21.413.003.0
2700K	WFL (50°)	415lm	4.8W	F21.513.002.0	415lm	5.4W	F21.513.003.0
3000K	NSP (12°)	520lm	4.8W	F21.213.000.0	520lm	5.4W	F21.213.001.0
3000K	SP (24°)	521lm	4.8W	F21.313.000.0	521lm	5.4W	F21.313.001.0
3000K	FL (30°)	494lm	4.8W	F21.413.000.0	494lm	5.4W	F21.413.001.0
3000K	WFL (50°)	449lm	4.8W	F21.513.000.0	449lm	5.4W	F21.513.001.0
4000K	NSP (12°)	535lm	4.8W	F21.223.000.0	535lm	5.4W	F21.223.001.0
4000K	SP (24°)	536lm	4.8W	F21.323.000.0	536lm	5.4W	F21.323.001.0
4000K	FL (30°)	512lm	4.8W	F21.423.000.0	512lm	5.4W	F21.423.001.0
4000K	WFL (50°)	465lm	4.8W	F21.523.000.0	465lm	5.4W	F21.523.001.0

INOX 316L / Stainless steel

Ø68

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	350mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	NSP (12°)	352lm	3.4W	F22.213.002.0	352lm	3.8W	F22.213.003.0
2700K	SP (24°)	353lm	3.4W	F22.313.003.0	353lm	3.8W	F22.313.004.0
2700K	FL (30°)	336lm	3.4W	F22.413.002.0	336lm	3.8W	F22.413.003.0
2700K	WFL (50°)	306lm	3.4W	F22.513.002.0	306lm	3.8W	F22.513.003.0
3000K	NSP (12°)	385lm	3.4W	F22.213.000.0	385lm	3.8W	F22.213.001.0
3000K	SP (24°)	386lm	3.4W	F22.313.000.0	386lm	3.8W	F22.313.001.0
3000K	FL (30°)	363lm	3.4W	F22.413.000.0	363lm	3.8W	F22.413.001.0
3000K	WFL (50°)	330lm	3.4W	F22.513.000.0	330lm	3.8W	F22.513.001.0
4000K	NSP (12°)	394lm	3.4W	F22.223.000.0	394lm	3.8W	F22.223.001.0
4000K	SP (24°)	395lm	3.4W	F22.323.000.0	395lm	3.8W	F22.323.001.0
4000K	FL (30°)	377lm	3.4W	F22.423.000.0	377lm	3.8W	F22.423.001.0
4000K	WFL (50°)	342lm	3.4W	F22.523.000.0	342lm	3.8W	F22.523.001.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm

LAITON / Brass



Ø68

T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	500mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	NSP (12°)	478lm	4.8W	F23.213.000.0	478lm	5.4W	F23.213.001.0
2700K	SP (24°)	479lm	4.8W	F23.313.000.0	479lm	5.4W	F23.313.001.0
2700K	FL (30°)	457lm	4.8W	F23.413.000.0	457lm	5.4W	F23.413.001.0
2700K	WFL (50°)	415lm	4.8W	F23.513.000.0	415lm	5.4W	F23.513.001.0
3000K	NSP (12°)	520lm	4.8W	F23.213.002.0	520lm	5.4W	F23.213.003.0
3000K	SP (24°)	521lm	4.8W	F23.313.002.0	521lm	5.4W	F23.313.003.0
3000K	FL (30°)	494lm	4.8W	F23.413.002.0	494lm	5.4W	F23.413.003.0
3000K	WFL (50°)	449lm	4.8W	F23.513.002.0	449lm	5.4W	F23.513.003.0
4000K	NSP (12°)	535lm	4.8W	F23.223.000.0	535lm	5.4W	F23.223.001.0
4000K	SP (24°)	536lm	4.8W	F23.323.000.0	536lm	5.4W	F23.323.001.0
4000K	FL (30°)	512lm	4.8W	F23.423.000.0	512lm	5.4W	F23.423.001.0
4000K	WFL (50°)	465lm	4.8W	F23.523.000.0	465lm	5.4W	F23.523.001.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0
Grille nid d'abeille / Honeycomb grid	T00.000.028.0
Verre dépoli / Frosted glass	T00.000.098.0
Réservation inox / Stainless steel reservation	T00.000.027.0
Vis antivol / Anti-theft screw	T00.000.097.0
Verre débordant / Side view glass	T00.000.066.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Dimensions câble / Cable dimensions	
Monochrome	2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm