


GEMINI ASY

Encastré asymétrique

Asymmetrical recessed luminaire

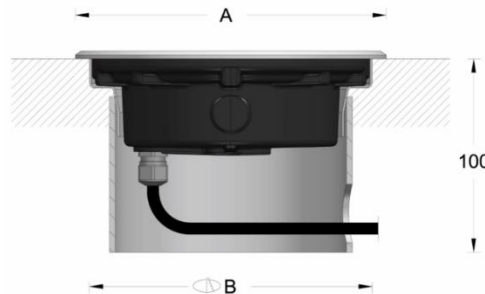

A = Ø 146mm / □149mm (Arasant / Trimless)

A = Ø □ 160mm (Recouvrant / covering)

- . **Matière / Material:** Corps en fonderie d'aluminium traité / Body in cast treated aluminium
Disque Alum. anodisé - Inox 316L - Laiton (Thermolaquage sur demande)
Anodized Alum. - Stainless steel 316L - Brass (Epoxy paint possible)
- . **Fixation / Fixing :** Verre trempé extra blanc / Tempered glass extra white
Encastré / Recessed
- . **Source / LED Source :** 4 LED OSRAM 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur / Color T° :** 2700K / **3000K** / **4000K** / RGB
- . **Flux produit / Product flux :** 419lm (caractérisé @ 3000K-ASY_232°)
- . **Efficacité / Efficacy :** 72lm/W
- . **IRC / CRI :** **80+** / 90+
- . **Optique / Optic :** Asymétrique / Asymmetrical
- . **Orientable / Adjustable :** Non / No
- . **Dimensions / Dimensions :** Ø 146mm ou 160mm / □ 149mm ou 160mm
- . **Poids / Weight :** 1.8Kg
- . **Protection / Protection :** IP68
- . **Resistance / Resistance :** -
- . **Indice Choc / Impact :** IK09
- . **Charge Statique / Static load :** 1.1T
- . **Karcher / High pressure :** Non / No
- . **Classe Protection / Protection :** Classe II / Classe III
- . **Puissance / Power :** 5.8W / 6.4W / 6.9W
- . **Alimentation / Power supply :** 500mA / 24VDC / 240VAC
- . **Convertisseur / Driver :** Intégré / included
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver / with adequate driver)
- . **Câblage / Cables :** 1ml standard - (2x0.50mm² noir) - Monochrome
3ml standard - (6x0.22mm² noir) - RGB
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard