
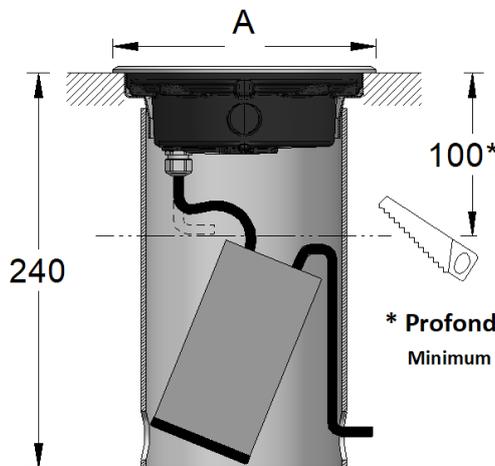


GEMINI ASY (2025-00)

Encastré de sol asymétrique

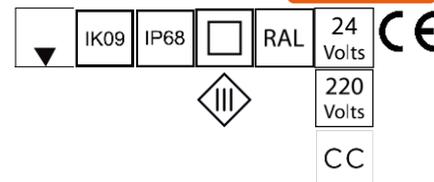

A = Ø 160mm (Recouvrant / Covering)
A = Ø 146mm (Arasant / Trimless)

* Profondeur minimum avec convertisseur déporté
Minimum depth with remote power supply

Ø 125

Ø 146

. Matière :	Corps : Fonderie d'Aluminium traité Disque Aluminium Anodisé - Inox 316L - Laiton Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Encastré	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. Source :	4 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. Efficacité Typ. :	107lm/W
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.	. Résistance UV :	-
. Flux lumineux :	600lm (à 3000K-ASY_232°)	. Haute pression :	Non
. IRC :	80+ / 90+	. Indice Protection :	IP68
. Optique :	Asymétrique	. Indice Choc :	IK09
. Orientable :	Non	. Charge Statique :	1.1T
. Poids :	1.8Kg	. Classe Protection :	Classe II / Classe III
. Dimensions :	Ø 146mm / Ø 160mm	. Classe Energétique :	E / F / G
. Alimentation :	500mA / 24VDC / 230VAC	. Convertisseur :	Déporté
. Puissance Max :	5.8W - 6.9W		
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)		
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm ² noir / 2x0.75mm ² noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		