
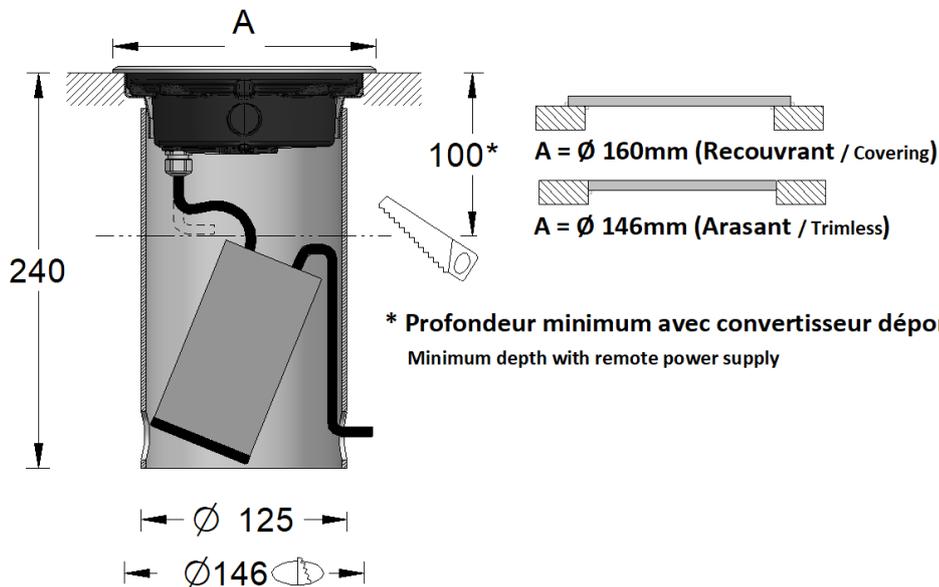


# GEMINI BOL (2025-00)

Encastré de sol à effet « lame-de-lumière »

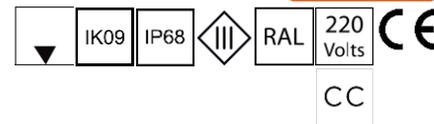

. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé Disque Aluminium Anodisé - Inox 316L - Laiton Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Encastré	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. Source :	COB LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. Efficacité Typ. :	11lm/W
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. DynW / RGBW	. Résistance UV :	-
. Flux lumineux :	67lm (à 2700K-12°)	. Haute pression :	Non
. IRC :	80+ / 90+	. Indice Protection :	IP68
. Optique :	WW(4°x170°)	. Indice Choc :	IK09
. Orientable :	Non	. Charge Statique :	-
. Poids :	1.7 Kg	. Classe Protection :	Classe III
. Dimensions :	Ø 146mm / Ø 160mm	. Classe Energétique :	G
. Alimentation :	500mA / 230VAC	. Convertisseur :	Déporté
. Puissance Max :	6.3W - 9W		
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)		
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm <sup>2</sup> noir) 1 Canal 3ml standard AD8 - (4x0.22mm <sup>2</sup> noir) 2 Canaux / (8x0.22mm <sup>2</sup> noir) 4 Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1-A1/60598-2-1/60598-2-3-A1/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		