GEMINI COB (2025-00)

Encastré de sol orientable à LED COB

IK09 | IP68 | RAL | 220 Volts

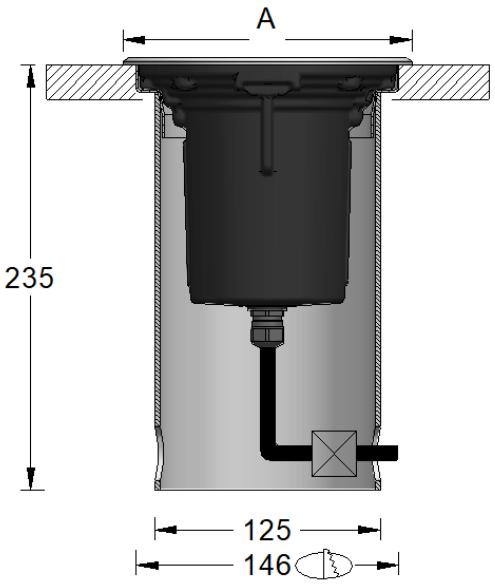

A = Ø 160mm (Recouvrant / Covering)

A = Ø 146mm (Arasant / Trimless)

. Matière :	Corps : Fonderie d'Aluminium traité	**. Peinture RAL :**	En option
	Disque Aluminium Anodisé - Inox 316L - Laiton		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Encastré		
. Source :	1 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	**. T° d'Utilisation :**	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	1050lm (à 3000K-16°)	**. Efficacité Typ. :**	102lm/W
. IRC :	80+	**. Résistance UV :**	-
. Optique :	16° / 24° / 36°	**. Haute pression :**	Non
. Orientable :	± 10°	**. Indice Protection :**	IP68
. Poids :	1.8Kg	**. Indice Choc :**	IK09
. Dimensions :	Ø 146mm / Ø 160mm	**. Charge Statique :**	1.1T
. Alimentation :	230VAC	**. Classe Protection :**	Classe II / Classe III
. Puissance Max :	10,8W	**. Classe Energétique :**	E
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	**. Convertisseur :**	Intégré ou déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x1mm² noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		