


# GEMINI-III ASY (2025-00)

Projecteur 12 LED asymétrique

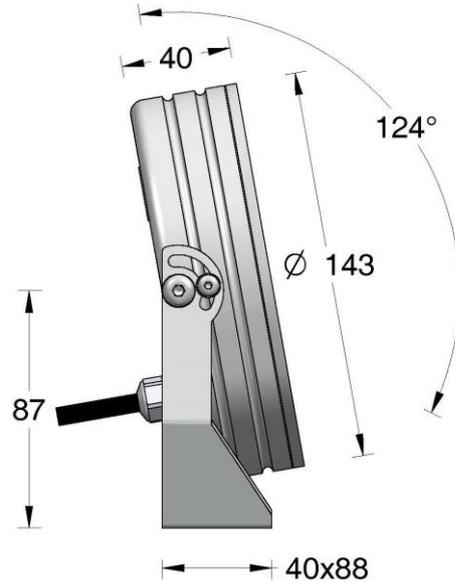

<b>. Matière :</b>	Corps : Aluminium Anodisé - Inox 316L - Laiton Etrier Alu. - Inox 316L - Laiton	<b>. Peinture RAL :</b>	En option
	-		
	Verre trempé extra blanc		
<b>. Fixation :</b>	Sur étrier		
<b>. Source :</b>	12 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	<b>. T° d'Utilisation :</b>	-20°C/+40°C
<b>. T° de couleur :</b>	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.		
<b>. Flux lumineux :</b>	2576lm (à 3000K-ASY_232) - Alu	<b>. Efficacité Typ. :</b>	95lm/W
<b>. IRC :</b>	80+ / 90+	<b>. Résistance UV :</b>	-
<b>. Optique :</b>	Asymétrique	<b>. Haute pression :</b>	Non
<b>. Orientable :</b>	Oui	<b>. Indice Protection :</b>	IP67
<b>. Poids :</b>	1.6Kg	<b>. Indice Choc :</b>	-
<b>. Dimensions :</b>	Ø143mmx40mm	<b>. Charge Statique :</b>	-
<b>. Alimentation :</b>	500mA / 700mA	<b>. Classe Protection :</b>	Classe III
<b>. Puissance Max :</b>	19.2W - 27W	<b>. Classe Energétique :</b>	F
<b>. Pilotage :</b>	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	<b>. Convertisseur :</b>	Déporté
<b>. Câblage :</b>	1ml standard AD8 - (2x0.50mm <sup>2</sup> noir) - 1 Canal		
<b>. Normes :</b>	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
<b>. Garantie :</b>	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		