


GEMINI OPTIMA (2025-00)

Projecteur 9 LED

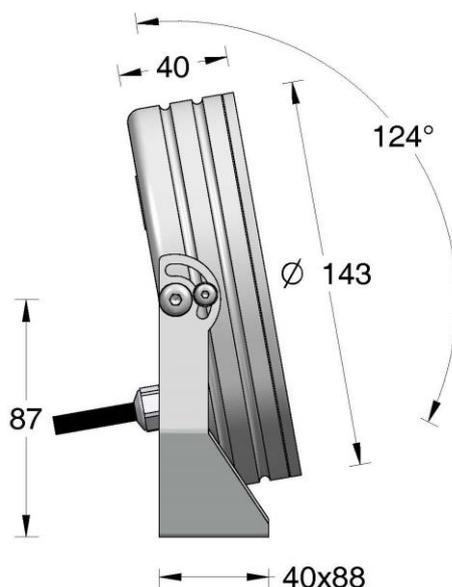

. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé - Inox 316L - Laiton Etrier : Inox 316L - Laiton	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Sur étrier		
. Source :	9 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGB / WWA		
. Flux lumineux :	2280lm (à 3000K-12°) - Alu	. Efficacité Typ. :	132lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Oui	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	1.5Kg	. Indice Choc :	-
. Dimensions :	Ø143mmx40mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	500mA / 700mA	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	14.4W - 20.2W	. Classe Energétique :	D
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm ² noir) - 1 Canal 3ml standard AD8 - (6x0.22mm ² noir) - 3 Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		