
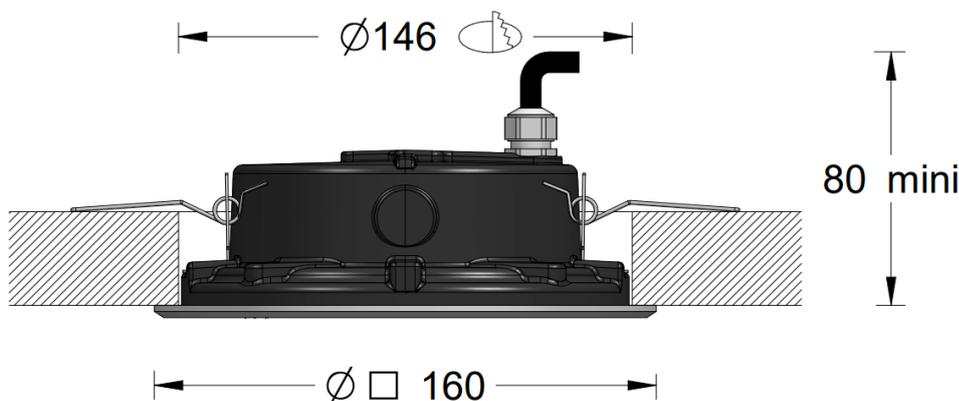


GEMINI ORIENTABLE SPRING (2025-00)

Encastré orientable pour plafond 7 LED

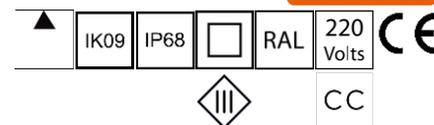

. Matière :	Corps : Fonderie d'Aluminium traité Disque Aluminium Anodisé - Inox 316L - Laiton Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Encastré (cloisons creuses)	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. Source :	7 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. Efficacité Typ. :	108lm/W
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGB(W)	. Résistance UV :	-
. Flux lumineux :	1350lm (à 3000K-12°)	. Haute pression :	Non
. IRC :	80+ / 90+	. Indice Protection :	IP68
. Optique :	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)	. Indice Choc :	IK09
. Orientable :	< 10°	. Charge Statique :	1.1T
. Poids :	1.8Kg	. Classe Protection :	Classe II / Classe III
. Dimensions :	Ø160mmx80mm	. Classe Energétique :	E
. Alimentation :	500mA / 230VAC	. Convertisseur :	Intégré
. Puissance Max :	13.8W		
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)		
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm ² noir) - 1 Canal 3ml standard AD8 - (6(8)x0.22mm ² noir) - 3(4) Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		