
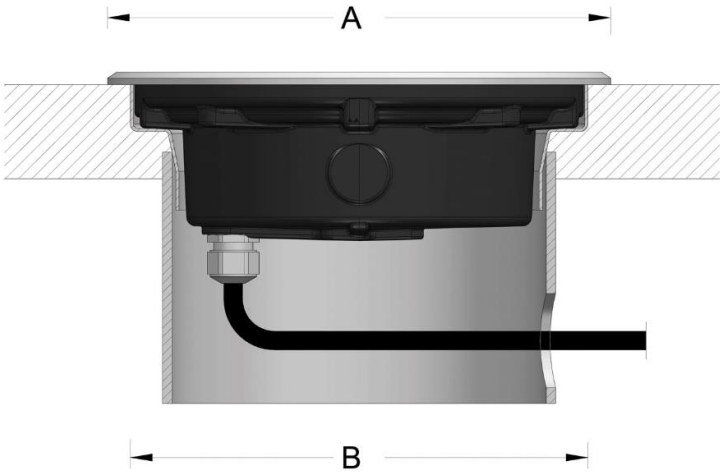


GEMINI VELVET (2025-00)

Encastré de sol pour balisage

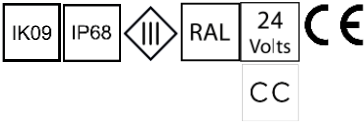

A = Ø160mm / □160mm
B = Ø146mm / □146mm

A = Ø146mm / □149mm
B = Ø146mm / □149mm

. Matière :	Corps : Fonderie d'Aluminium traité	. Peinture RAL :	En option
	Disque Aluminium Anodisé - Inox 316L - Laiton		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Encastré		
. Source :	1 LED 3 SDCM	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	-	. Efficacité Typ. :	-
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	Dépoli	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Non	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	1.8Kg	. Indice Choc :	IK09
. Dimensions :	Ø 146mm / Ø 160mm / □149mm / □160mm	. Charge Statique :	1.1T
. Alimentation :	500mA / 12-24VDC	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	1.6W	. Classe Energétique :	-
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm² noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		