


GEMINI COB

Encastré de sol orientable à COB

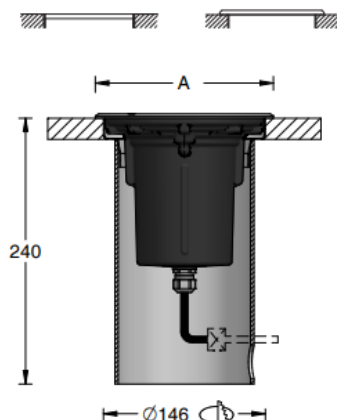

A = Ø 146mm (Arasant)

A = Ø 160mm (Recouvrant)

- . Matière : Corps en fonderie d'aluminium traité
Disque Alum. Anodisé - Inox 316L - Laiton (Thermolaquage sur demande)
Verre trempé extra blanc
- . Fixation: Encastré
- . Source: 1 LED COB 3 SDCM – L90B10@100.000hr
- . T° de couleur: 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
- . Flux produit : 1050lm (à 3000K-16°)
- . Efficacité: 102lm/W
- . IRC: 80+
- . Optique: 16° / 24° / 36°
- . Orientable: +/- 10°
- . Dimensions: Ø 146mm ou 160mm
- . Poids: 1.800Kg
- . Protection: IP68
- . Indice Choc: IK09
- . Charge Statique: 1.1T
- . Karcher: Non
- . Classe Protection: Classe II / Classe III
- . Puissance: 10.8W
- . Alimentation: 230VAC
- . Convertisseur: Intégré ou déporté
- . Pilotage: On-Off / 1-10V* / DALI* (selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . Câblage: 1ml standard (2x1mm² noir) - Monochrome
- . Classe énergétique: E
- . Normes: NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . Garantie: 2 ans standard