
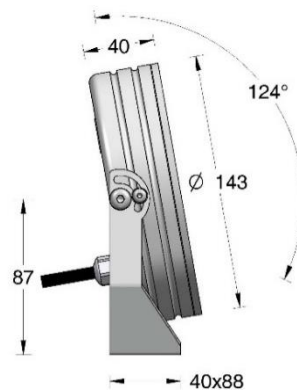


GEMINI OPTIMA

Projecteur 9 LED



- . **Matière:** Aluminium anodisé - Inox 316L - Laiton (Thermolaquage sur demande)
Etrier en Inox 316L - Laiton
Verre trempé extra blanc
Sur étrier
- . **Fixation:** Sur étrier
- . **Source:** 9 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur:** 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
RGB / WWA
- . **Flux produit :** 2280lm (caractérisé @ 3000K-12°) - Alu
- . **Efficacité:** 132lm/W
- . **IRC:** 80+ / 90+
- . **Optique:** 12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)
- . **Orientable:** Oui
- . **Dimensions:** Ø143mm x 40mm
- . **Poids:** 1.500Kg
- . **Protection:** IP68
- . **Indice Choc:** -
- . **Charge Statique:** -
- . **Karcher:** Non
- . **Classe Protection:** Classe III
- . **Puissance:** 20.2W (alu - laiton) / 14.4W (inox)
- . **Alimentation:** 700mA / 500mA
- . **Convertisseur:** Déporté
- . **Pilotage:** On-Off / 1-10V* / DALI* / DMX* (selon driver/ with adequate driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . **Câblage:** 1ml standard - (2x0.50mm² noir) - Monochrome
3ml standard - (6x0.22mm² noir) - RGB / WWA
- . **Classe énergétique:** D
- . **Normes:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie:** 2 ans standard