
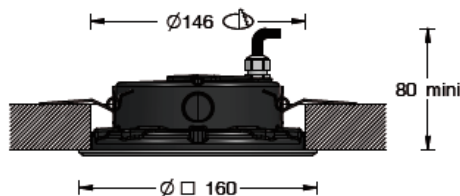


# GEMINI ORIENTABLE SPRING

Encastré orientable pour mur ou plafond



- . **Matière:** Corps en fonderie d'aluminium traité  
Disque Alum. anodisé - Inox 316L - Laiton (Thermolaquage sur demande)
- . **Fixation:** Verre trempé extra blanc  
Encastré (cloisons creuses)
- . **Source:** 7 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur:** 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.  
RGB(W)
- . **Flux produit :** 1350lm (caractérisé @ 3000K-12°)
- . **Efficacité:** 108lm/W
- . **IRC:** 80+ / 90+
- . **Optique:** 12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)
  
- . **Orientable:** Oui
- . **Dimensions:** Ø160mm x 80mm
- . **Poids:** 1.800Kg
  
- . **Protection:** IP68
- . **Indice Choc:** IK09
- . **Charge Statique:** 1.1T
- . **Karcher:** Non
  
- . **Classe Protection:** Classe III
- . **Puissance:** 13.8W
- . **Alimentation:** 500mA
- . **Convertisseur:** Intégré
- . **Pilotage:** On-Off / 1-10V\* / DALI\* / DMX\* (selon driver/ *with adequate driver*)  
\* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . **Câblage:** 1ml standard - (2x0.50mm<sup>2</sup> noir) - Monochrome  
3ml standard - (6x0.22mm<sup>2</sup> noir) - RGB
  
- . **Classe énergétique:** E
- . **Normes:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie:** 2 ans standard