
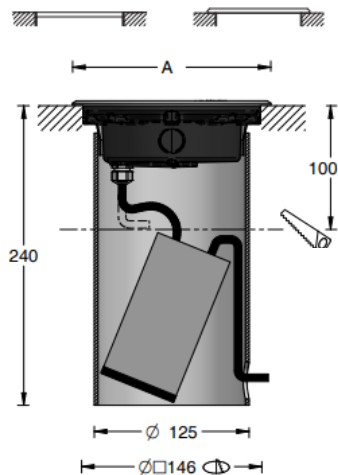


GEMINI MAX

Encastré de sol ou de plafond



A = Ø 146mm (Arasant)

A = Ø 160mm (Recouvrant)

* Profondeur minimum avec convertisseur déporté

- . **Matière:** Corps en fonderie d'aluminium traité
Disque Alum. anodisé - Inox 316L - Laiton (Thermolaquage sur demande)
Verre trempé extra blanc
- . **Fixation:** Encastré
- . **Source:** 9 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur:** 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
RGB
- . **Flux produit :** 1550lm (caractérisé @ 3000K-12°)
- . **Efficacité:** 123lm/W
- . **IRC:** 80+ / 90+
- . **Optique:** 12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)
- . **Orientable:** Non
- . **Dimensions:** Ø 146mm ou 160mm
- . **Poids:** 1.7Kg
- . **Protection:** IP68
- . **Indice Choc:** IK09
- . **Charge Statique:** 1.1T
- . **Karcher:** Non
- . **Classe Protection:** Classe II / Classe III
- . **Puissance:** 16.8W
- . **Alimentation:** 500mA / 240VAC
- . **Convertisseur:** Déporté
- . **Pilotage:** On-Off / 1-10V* / DALI* / DMX* (selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . **Câblage:** 1ml standard (2x0.50mm² noir) - Monochrome
3ml standard (6x0.22mm² noir) - RGB
- . **Classe énergétique:** E
- . **Normes:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie:** 2 ans standard